ATLAS 1919 - 2019

ATLAS SEIT 1919

SCHNELL. ZUVERLÄSSIG. VIELSEITIG.

- 20,2 - 21,5 t
- 105 kW (143 PS) EU Stufe V
- 10,1 m

MADE IN GERMANY

UMSCHLAGMASCHINE 200MH

WWW.ATLASGMBH.COM

ATLAS – BAUMASCHINEN-HERSTELLER MIT TRADITION

Von Mensch zu Mensch

Als Hinrich Weyhausen im Jahre 1919 begann, Bau- und Landmaschinen zu verkaufen, stellte er fest, dass es die Geräte, die seine Kunden eigentlich brauchten, nicht gab. Also hörte er ihnen genau zu und begann, die Maschinen selbst zu bauen – exakt nach den Bedürfnissen der Menschen, die seine Maschinen jeden Tag im Einsatz hatten. Er leistete Pionierarbeit aus Leidenschaft unter dem Markennamen ATLAS. Sein Hauptaugenmerk lag dabei immer auf dem Nutzen der Maschinen. Und in Bezug auf dieses Ideal hat sich bis heute bei uns nichts geändert.

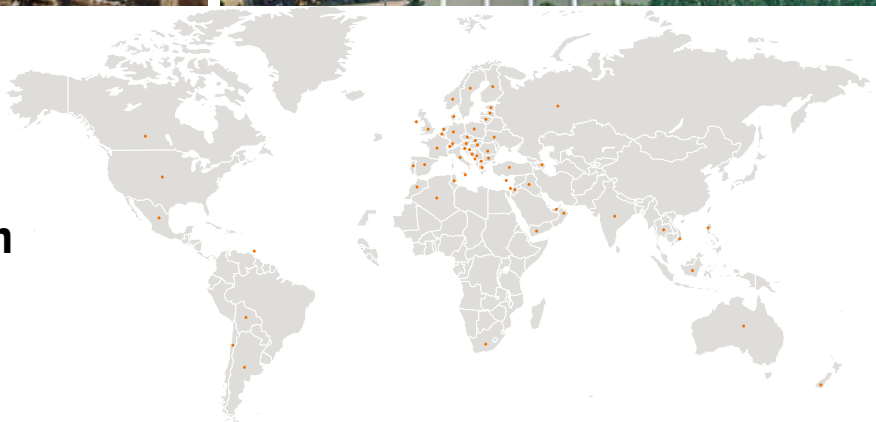

Atlas macht Sie stark mit ausgezeichneten Produkten und umfassendem Service.

Mit hochmotivierten Mitarbeitern, großem Engagement und viel Erfahrung entwickelt die ATLAS GmbH erfolgreiche Kran- und Baggertechnik. Eine Vielzahl von Kunden, Konstrukteuren und Spezialisten auf der ganzen Welt haben dazu ihren Beitrag geleistet. Das Ergebnis sind robuste Geräte, die es Ihnen möglich machen, effizienter und sicherer zu arbeiten als jemals zuvor.

Im gleichen Maß wie unser Knowhow wuchs auch unser Händler- und Servicenetz weltweit.
Daher können wir – damals wie heute – garantieren, dass wir immer direkt vor Ort sind, wenn Sie uns brauchen.

Atlas produziert eine breite Palette von Geräten für die Bau-, Bahn-, Materialumschlag- und Infrastrukturindustrie. Weitere Informationen zu Atlas finden Sie unter **www.atlasgmbh.com.**

BAU **TRANSPORT** **INFRASTRUKTUR** **RECYCLING**

KUNDENZUFRIEDENHEIT STEHT BEI UNS AN OBERSTER STELLE!

WIR ENGAGIEREN UNS DAFÜR,
unsere Kunden mit Produkten und Service auf höchstem Qualitätsniveau zu versorgen.

QUALITÄTSSTANDARDS UND KUNDENZUFRIEDENHEIT
werden in Form von Serviceleistung, Zuverlässigkeit, Relevanz und Pünktlichkeit gemessen.

UNSERE FIRMENPHILOSOPHIE, ZIELE UND PLANUNG
sind auf nachhaltige Ablaufverbesserung ausgerichtet, um auf dieser Grundlage unsere Wettbewerbsposition zu stärken und die Produktqualität und Servicestandards zu verbessern.

QUALITÄTSSTANDARDS UND KUNDENZUFRIEDENHEIT
werden an der Produktleistung und Zuverlässigkeit gemessen.

LIEFERPROGRAMM
200MH *blue*

UMFANGREICHES HÄNDLERNETZ
HERVORRAGENDER SERVICE
KUNDENORIENTIERT

TECHNISCHE DATEN 200MH

MOTOR

Leistung ..... 105 kW (143 PS)	Bohrung / Hub ..... 101 / 126	**SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG:**
Drehzahl 1800/min	Kühlersystem ..... wassergekühlt	• Leerlaufautomatik / Motorstop
Modell ..... Deutz TCD 6.1 L6 EU Stufe V	Luftfilter ..... Trockenluftfilter	• Kaltstarthilfe
Bauart ..... Turbolader / LLK	Batterie ..... 2 x 12 V / 100 Ah	• Dieselvorfilter
Hubraum ..... 6057 cm^3	Lichtmachine ..... 24 V / 100 A	• Motorüberwachung
Zylinderzahl 6	Anlasser ..... 24 V / 4,8 kW	

HYDRAULIKSYSTEM

• AWE 5 System (Load Sensing)	• Lasthalte u. Feinsenkventile im Hebekreislauf	• Betriebsmode: F1 (Fine)
• Grenzlastgeregelte Hochleistungskolbenpumpe	• Rohrbruchsicherung für Hebe- und Verstellzylinder	F2 (Eco)
• Kraftstoffsparende Bedarfsstromregelung	• Proportionale Greifer- und Greifer-Dreh-Funktion	F3 (Power)
• Feinfühlige, proportionale, unabhängige Steuerung	• 3 weitere Kreise für Zusatzverbraucher möglich	• Druckspeicher für Notabsenkung des Armsystems
• Primär- und Sekundärabsicherung gegen Überlastung	• Fördermenge max. ..... 260 l/min	• Grenzlastregelung
• Nachsaugventile für alle Arbeitsfunktionen	• Betriebsdruck max. ..... 350 bar	• Zylinderendlagendämpfung

SCHWENKWERK

• Axialkolbenmotor mit Prioritätsventil	• Automatische Mehrscheibenfeststellbremse	• Schwenkmoment ..... 49 kNm
• Planetenübersetzung	• Zwei Zweistufige Ventile	• Oberwagen-Drehzahl max. 8/min

FAHRANTRIEB UND BREMSEN

• Regelfahrmotor	• Automotives Fahren und Tempomat:	• Zugkraft ..... 92,7 kN
• Lastschaltgetriebe	• Höchstgeschwindigkeit ..... 20 km/h	• Steigfähigkeit ..... 55 %
• Doppelwirkendes Fahrbremsventil	• Geländegang ..... 5 km/h	• Zweikreisbremsanlage ..... Lamellen
• Fahrrichtungsvorwahl über Schalter im Joystick	• Kriechgang ..... 1 km/h	• Feststellbremse ..... Lamellen

UNTERWGEN

• Lenkachse mit autom. Pendelachsblockierung	• Schwerlastachsen	• STD Bereifung: Mitas 10.00-20 16PR EM23
• Zusätzliche Achsblockierung über linken Joystick	• Werkzeugkasten am Unterwagen	

REIFEN

OPTION:

• 4-fach Bereifung 600/40 – 22.5 14PR Mitas	• 8-fach Bereifung 10.00-20 16PR Nokia	• 8-fach Bereifung 315/70 R22.5 Bandenmarkt, Typ Grader
• 4-fach Bereifung 600/40 – 22.5 18PR Alliance	• 8-fach Bereifung 10.00-20 16PR Profil für Asphalteinsatz	• 8-fach Bereifung 215/70 R22.5 Caliber Power Grip 23
• 4-fach Bereifung 710/40 – 22.5 24PR Nokia	• 8-fach Bereifung 10.00-20 Super Elastik (bis 16 km/h)	

AUSRÜSTUNGEN 200MH

FAHRERKABINE

- Erfüllt neueste Sicherheitsnorm (ROPS)
- Extra breiter Einstieg
- Geräumiger Fußraum
- Radiovorbereitung mit Stummschaltung
- Vorbereitung für thermoelektrische Kühlbox
- Diverse Ablagemöglichkeiten, Dokumentenfach
- Wärmeschutzverglasung, Scheiben getönt
- Rundumsicht exzellent
- Flaschenhalter

FAHRERSITZ:

- Komfortsitzt mit Kopfstütze
- Armlehnen und Bandscheibenstütze
- Sitz getrennt von Konsole verstellbar
- Luftgefedert
- Beheizt
- Horizontale und vertikale Federung
- Lordosenstütze

STEUERUNG:

- Ergonomische Joystick mit Proportionalschieber
- Schlanke, höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule
- Übersichtliche Anordnung der Schalter im Bedienfeld
- Pendelachsblockierung im linken Joystick

ÜBERWACHUNG:

- Betriebsdatenanzeige über Display
- Automatische Überwachung, Warnung und Speicherung
- Rückraumüberwachungskamera
- Seitenkamera, Rechts

KLIMATISIERUNG:

- Klimaautomatik
- Sehr gute Luftverteilung durch optimal angeordnete Düsen
- Kältemittel R134a

SCHALLWERTE:

- ISO 6396 (L_pA) in Fahrerkabine ..... 72 dB(A)
- 2000/14 EG (L_wA) Außenpegel ..... 97 dB(A)

ZUSATZAUSRÜSTUNG

- Betankungspumpe
- Rundumleuchte
- Getriebeschutz
- Schiebetürkabine
- Steinschlagschutzgitter
- Kabinenerhöhung
- Joysticklenkung
- 270° Kamerasystem
- LED-Arbeitsscheinwerfer
- Summer-Alarm für Fahrbetrieb
- Drehzahlverstellung über Potentiometer
- Standheizung mit Wasserkreislauf
- Automatische Arbeitsbremse
- Hydraulischer Anbausatz, Abstützungen vorne und hinten getrennt schalten
- Hydraulischer Anbausatz, Abstützungen achsweise getrennt schalten
- Proportionale Bedienung der Abstützungen über Schieber im Joystick
- Taktgesteuerte elektrische Zentralschmieranlage mit Überwachungsfunktion für Oberwagen und Armausrüstung
- Fahrersitz Premium (Actimo Evolution)
- Elektrische Kühlbox
- Radio mit USB
- GPS/GSM Telemetriebox, zur Überwachung von Betriebsdaten, Verbrauch, Position
- Bio Öl
- Verbreiterte Achsen (Gesamtbreite 2750 mm)
- Abstützschild

Weitere Zusatzausrüstung: siehe Preisliste

Sonderlösungen: auf Anfrage

FÜLLMENGEN

- Kraftstofftank ..... 301 Liter
- Kühlsystem ..... 38 Liter
- Motoröl ..... 15 Liter
- Hydrauliktankinhalt ..... 180 Liter
- Hydrauliksysteminhalt ..... 350 Liter
- Ad Blue® ..... 32 Liter

EINSATZGEWICHTE

	MONOBLOCKAUSLEGER 6,00 m (C6.6i)		VERSTELLAUSLEGER Grundarm 1,87 m (C6.41) Ausleger 3,10 m (C6.46)
	Stiel 4,00 m (D6.14i)	**Stiel 4,00 m (D6.14iS)**	**Stiel 2,65 m (D6.3)**
Abstützplanierschild			
APS / PRATZEN	20,5 t / 21,3 t	20,7 t / 21,5 t	
Abstützpratzen 4-fach	20,8 t / 21,6 t	21 t / 21,8 t	

Einsatzgewicht mit Fahrer, komplett befülltem Gerät sowie 1,0 Tonnen für Anbaugeräte

ANBAUGERÄTE (AUSWAHL)

	Löffel F415	Löffel F418	Grabenlöffel G644
Inhalt SAE	0,67 m^3	0,92 m^3	0,56 m^3
Schnittbreite	850 mm	1100 mm	2000 mm

ARBEITSBEREICHE 200MH

Grundarm 6,00 m (C6.6i) und Stiel 4,00 m (D6.14i)

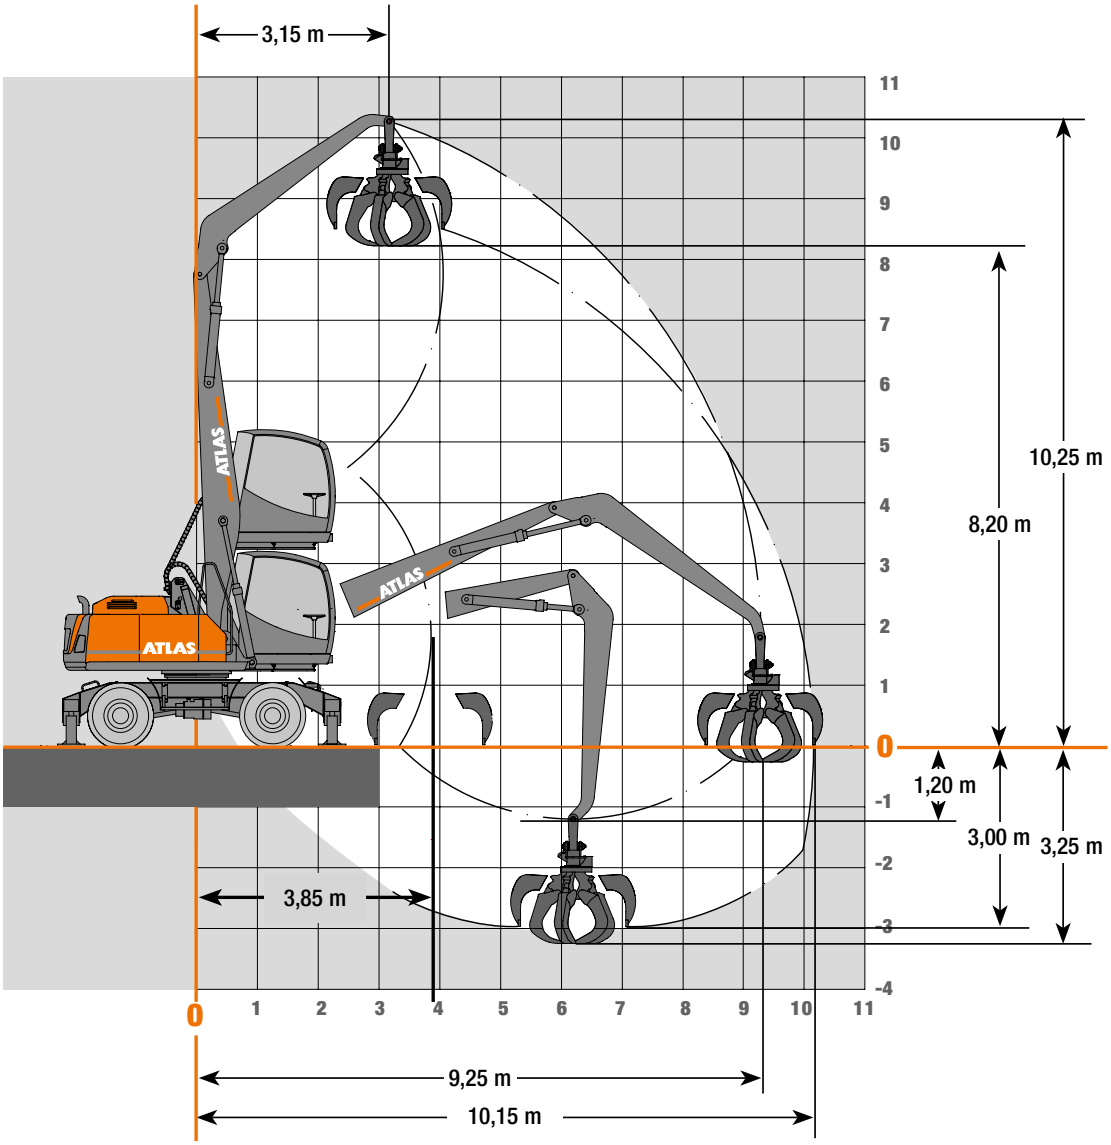

Anbauwerkzeuge

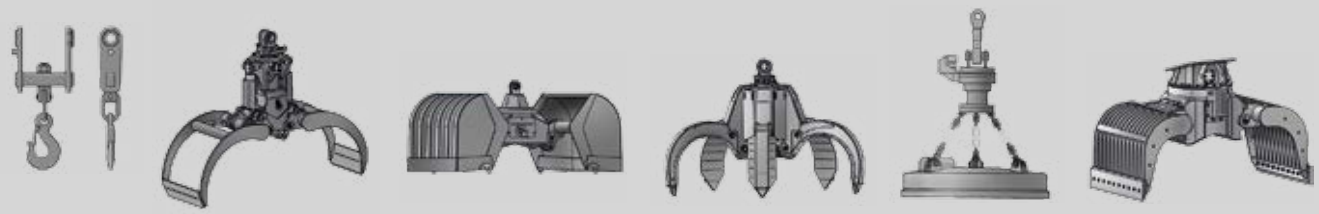

Lasthaken | Holzgreifer | Zweischalengreifer | Mehrschalengreifer | Lasthebemagnet | Sortiergreifer

TRAGLASTEN 200MH

Traglasten Grundarm 6,00 m (C 6.6i) mit Stiel 4,00 m (D 6.14i). Max. Ausladung 10,15 m

Höhe	Unterwagenart		3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m	7,5 m	8,0 m	8,5 m	9,0 m
+8,0 m	FRONT	abgestützt			7353	6324	5827	5407	5044	4723					
		unabgestützt			7353	6324	5827	5407	4815*	4246*					
	QUER	abgestützt			7353	6324	5827	5407	5044	4723					
		unabgestützt			6587*	5676*	4832*	4174*	3645*	3210*					
+7,0 m	FRONT	abgestützt			7295	6360	5852	5421	5048	4717	4419	4141			
		unabgestützt			7295	6360	5852	5421	4816*	4254*	3789*	3397*			
	QUER	abgestützt			7295	6360	5852	5421	5048	4717	4419	4141			
		unabgestützt			6585*	5661*	4821*	4168*	3646*	3218*	2861*	2557*			
+ 6,0 m	FRONT	abgestützt			7173	6512	5966	5504	5105	4753	4438	4148	3874		
		unabgestützt			7173	6512	5966	5454*	4773*	4223*	3769*	3387*	3061*		
	QUER	abgestützt			7173	6512	5966	5504	5105	4753	4438	4148	3874		
		unabgestützt			6623*	5579*	4755*	4115*	3605*	3188*	2841*	2547*	2294*		
+ 5,0 m	FRONT	abgestützt	7539	8413	7516	6764	6150	5636	5196	4812	4471	4161	3871	3591	
		unabgestützt	7539	8413	7516	6764	6150	5351*	4691*	4159*	3720*	3351*	3037*	2765*	
	QUER	abgestützt	7539	8413	7516	6764	6150	5636	5196	4812	4471	4161	3871	3591	
		unabgestützt	7539	7958*	6486*	5426*	4633*	4019*	3528*	3128*	2795*	2513*	2270*	2059*	
+ 4,0 m	FRONT	abgestützt	9899	9084	7946	7065	6359	5778	5288	4866	4494	4160	3851	3558	3264
		unabgestützt	9899	9084	7946	7045*	6003*	5207*	4578*	4070*	3650*	3297*	2996*	2737*	2511*
	QUER	abgestützt	9899	9084	7946	7065	6359	5778	5288	4866	4494	4160	3851	3558	3264
		unabgestützt	9637*	7570*	6189*	5201*	4460*	3883*	3422*	3044*	2728*	2461*	2231*	2032*	1859*
+ 3,0 m	FRONT	abgestützt	11450	9620	8299	7297	6508	5867	5332	4875	4476	4118	3792	3482	3173
		unabgestützt	11450	9620	8057*	6748*	5781*	5037*	4446*	3966*	3568*	3232*	2947*	2701*	2486*
	QUER	abgestützt	11450	9620	8299	7297	6508	5867	5332	4875	4476	4118	3792	3482	3173
		unabgestützt	8818*	7035*	5815*	4928*	4254*	3724*	3297*	2945*	2650*	2399*	2185*	1998*	1834*
+2,0 m	FRONT	abgestützt	1339	5367	8292	7283	6477	5816	5264	4792	4378	4007	3665	3338	3011
		unabgestützt	1339	5367	7651*	6453*	5559*	4866*	4313*	3862*	3487*	3170*	2899*	2664*	2458*
	QUER	abgestützt	1339	5367	8292	7283	6477	5816	5264	4792	4378	4007	3665	3338	3011
		unabgestützt	1339	5367	5447*	4656*	4047*	3564*	3171*	2846*	2573*	2340*	2138*	1962*	1808*
+1,0 m	FRONT	abgestützt		3077	6471	6884	6167	5555	5027	4567	4157	3783	3433	3094	2746
		unabgestützt		3077	6471	6237*	5389*	4732*	4206*	3776*	3418*	3115*	2855*	2630*	2434*
	QUER	abgestützt		3077	6471	6884	6167	5555	5027	4567	4157	3783	3433	3094	2746
		unabgestützt		3077	5198*	4457*	3889*	3438*	3070*	2765*	2507*	2287*	2096*	1930*	1784*
0,0 m	FRONT	abgestützt		3313	5512	6043	5511	5015	4561	4147	3765	3405	3058	2710	2339
		unabgestützt		3313	5512	6043	5279*	4638*	4128*	3712*	3366*	3073*	2822*	2605*	2339
	QUER	abgestützt		3313	5512	6043	5511	5015	4561	4147	3765	3405	3058	2710	2339
		unabgestützt		3313	5069*	4339*	3786*	3350*	2997*	2704*	2457*	2246*	2064*	1906*	1768*

Die angegebenen max. Ladekapazitäten in Kilogramm (kg) beinhalten eine Standsicherheit von 25% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567.
Diese Werte sind gültig an der Armspitze (ohne Löffelkippzylinder, Umlenkgestänge) bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung.
Gewichte angebauter Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen. *Begrenzt durch Standsicherheit Wert.
Alle Traglastangaben mit Unterwagenbreite 2,5 m. Unterwagenbreite 2,75 m optinal erhältlich.

ARBEITSBEREICHE 200MH

Grundarm 6,00 m (C6.6i) + Stiel 4,00 m (D6.14iS)

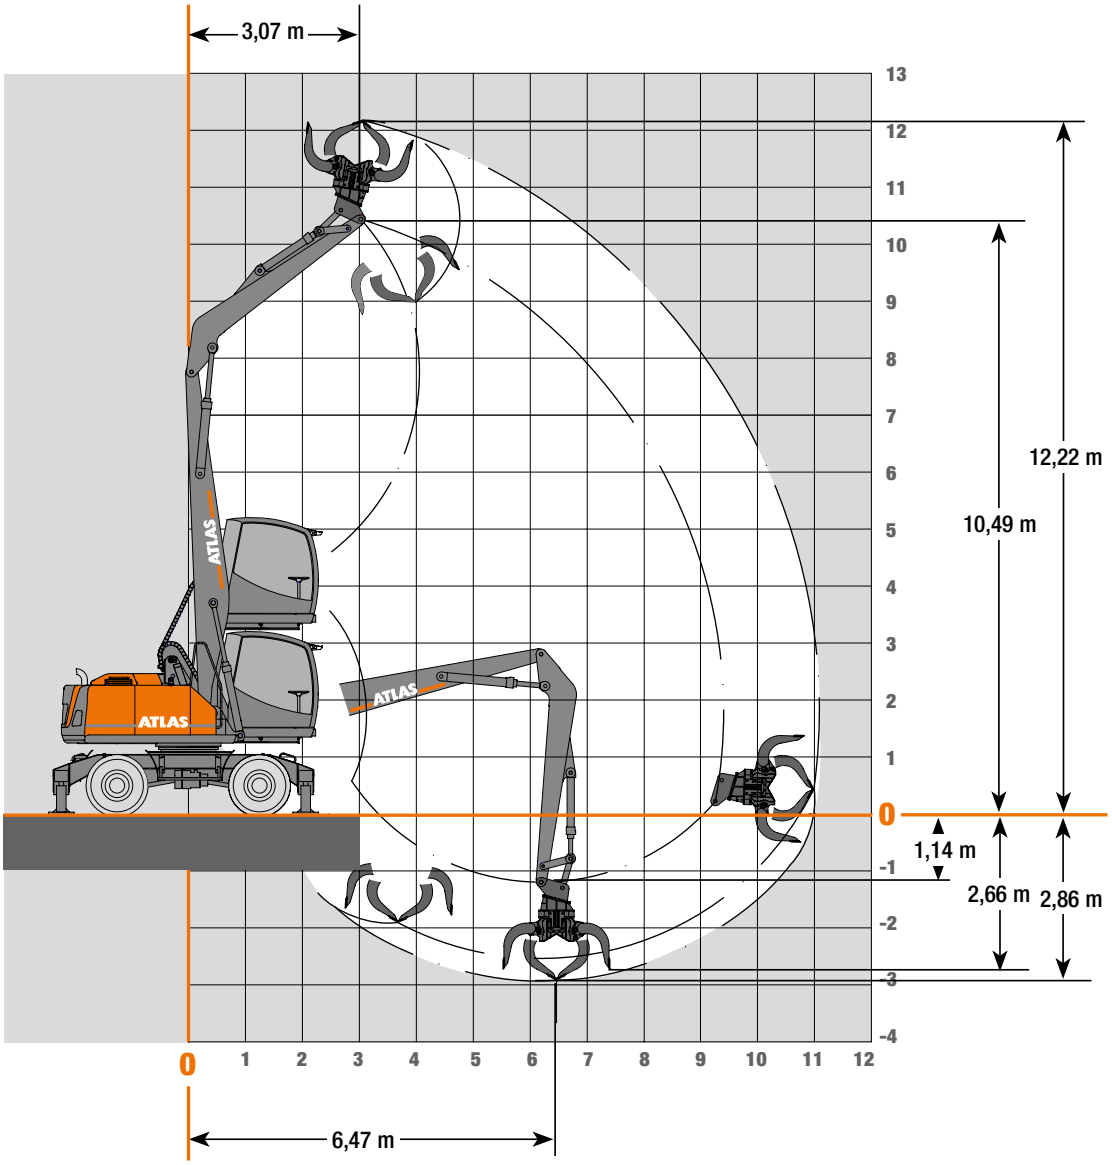

Anbauwerkzeuge

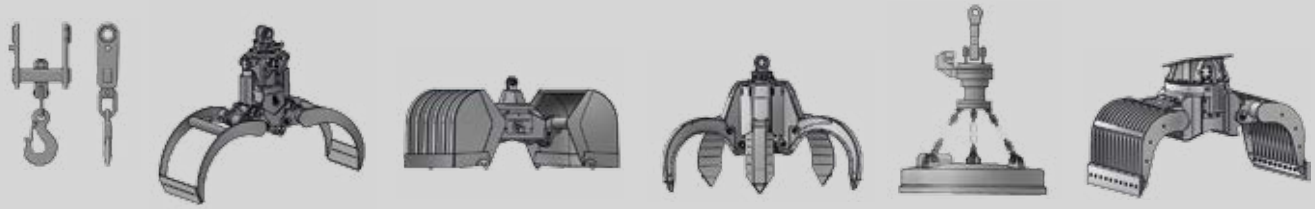

Lasthaken | Holzgreifer | Zweischalengreifer | Mehrschalengreifer | Lasthebemagnet | Sortiergreifer

TRAGLASTEN 200MH

Traglasten Grundarm 6,00 m (C 6.6i) mit Stiel 4,00 m (D 6.14iS). Max. Ausladung 11,05 m

Höhe	Unterwagenart		3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m	7,5 m	8,0 m	8,5 m	9,0 m
+8,0 m	FRONT	abgestützt			7353	6324	5827	5407	5044	4723					
		unabgestützt			7353	6324	5827	5407	4815*	4246*					
	QUER	abgestützt			7353	6324	5827	5407	5044	4723					
		unabgestützt			6587*	5676*	4832*	4174*	3645*	3211*					
+7,0 m	FRONT	abgestützt			7295	6359	5851	5420	5047	4717	4418	4141			
		unabgestützt			7295	6359	5851	5420	4815*	4254*	3789*	3397*			
	QUER	abgestützt			7295	6359	5851	5420	5047	4717	4418	4141			
		unabgestützt			6586*	5660*	4820*	4168*	3646*	3218*	2861*	2557*			
+ 6,0 m	FRONT	abgestützt			7171	6510	5965	5503	5104	4753	4437	4147	3873		
		unabgestützt			7171	6510	5965	5453*	4772*	4222*	3768*	3387*	3061*		
	QUER	abgestützt			7171	6510	5965	5503	5104	4753	4437	4147	3873		
		unabgestützt			6625*	5577*	4754*	4114*	3604*	3188*	2841*	2547*	2294*		
+ 5,0 m	FRONT	abgestützt	8175	8460	7513	6762	6148	5634	5194	4811	4470	4160	3871	3591	
		unabgestützt	8175	8460	7513	6762	6148	5349*	4690*	4158*	3719*	3350*	3036*	2764*	
	QUER	abgestützt	8175	8460	7513	6762	6148	5634	5194	4811	4470	4160	3871	3591	
		unabgestützt	8175	7961*	6483*	5424*	4631*	4017*	3527*	3127*	2794*	2512*	2270*	2059*	
+ 4,0 m	FRONT	abgestützt	10614	9080	7943	7062	6357	5776	5287	4865	4493	4159	3850	3557	3263
		unabgestützt	10614	9080	7943	7042*	6001*	5205*	4577*	4069*	3649*	3296*	2995*	2736*	2511*
	QUER	abgestützt	10614	9080	7943	7062	6357	5776	5287	4865	4493	4159	3850	3557	3263
		unabgestützt	9632*	7566*	6186*	5199*	4458*	3882*	3420*	3042*	2727*	2460*	2230*	2032*	1858*
+ 3,0 m	FRONT	abgestützt	11445	9616	8295	7294	6505	5865	5330	4873	4474	4117	3791	3481	3172
		unabgestützt	11445	9616	8053*	6745*	5778*	5035*	4444*	3964*	3566*	3231*	2946*	2700*	2485*
	QUER	abgestützt	11445	9616	8295	7294	6505	5865	5330	4873	4474	4117	3791	3481	3172
		unabgestützt	8813*	7031*	5811*	4925*	4251*	3722*	3295*	2943*	2648*	2397*	2184*	1997*	1834*
+2,0 m	FRONT	abgestützt		6426	8289	7280	6474	5814	5262	4790	4377	4006	3664	3337	3010
		unabgestützt		6426	7647*	6450*	5556*	4864*	4311*	3860*	3486*	3169*	2898*	2663*	2458*
	QUER	abgestützt		6426	8289	7280	6474	5814	5262	4790	4377	4006	3664	3337	3010
		unabgestützt		6426	5443*	4653*	4045*	3561*	3169*	2845*	2571*	2338*	2137*	1961*	1807*
+1,0 m	FRONT	abgestützt		3662	7213	6881	6164	5552	5025	4565	4155	3781	3432	3093	2745
		unabgestützt		3662	7213	6234*	5386*	4729*	4204*	3774*	3416*	3113*	2854*	2629*	2433*
	QUER	abgestützt		3662	7213	6881	6164	5552	5025	4565	4155	3781	3432	3093	2745
		unabgestützt		3662	5194*	4454*	3886*	3435*	3068*	2763*	2506*	2285*	2095*	1929*	1783*
0,0 m	FRONT	abgestützt		3758	6011	6040	5508	5012	4559	4145	3763	3404	3057	2709	2338
		unabgestützt		3758	6011	6040	5276*	4636*	4126*	3710*	3364*	3071*	2821*	2604*	2338
	QUER	abgestützt		3758	6011	6040	5508	5012	4559	4145	3763	3404	3057	2709	2338
		unabgestützt		3758	5066*	4337*	3784*	3348*	2995*	2702*	2456*	2245*	2063*	1905*	1767*

Die angegebenen max. Ladekapazitäten in Kilogramm (kg) beinhalten eine Standsicherheit von 25% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567.
Diese Werte sind gültig an der Armspitze (ohne Löffelkippzylinder, Umlenkgestänge) bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung.
Gewichte angebauter Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen. *Begrenzt durch Standsicherheit Wert.
Alle Traglastangaben mit Unterwagenbreite 2,5 m. Unterwagenbreite 2,75 m optinal erhältlich.

ARBEITSBEREICHE 200MH

Verstellausleger, Grundarm 1,87 m (C6.41), Ausleger 3,62 m (C6.461) + Stiel 2,65 m (D6.3)

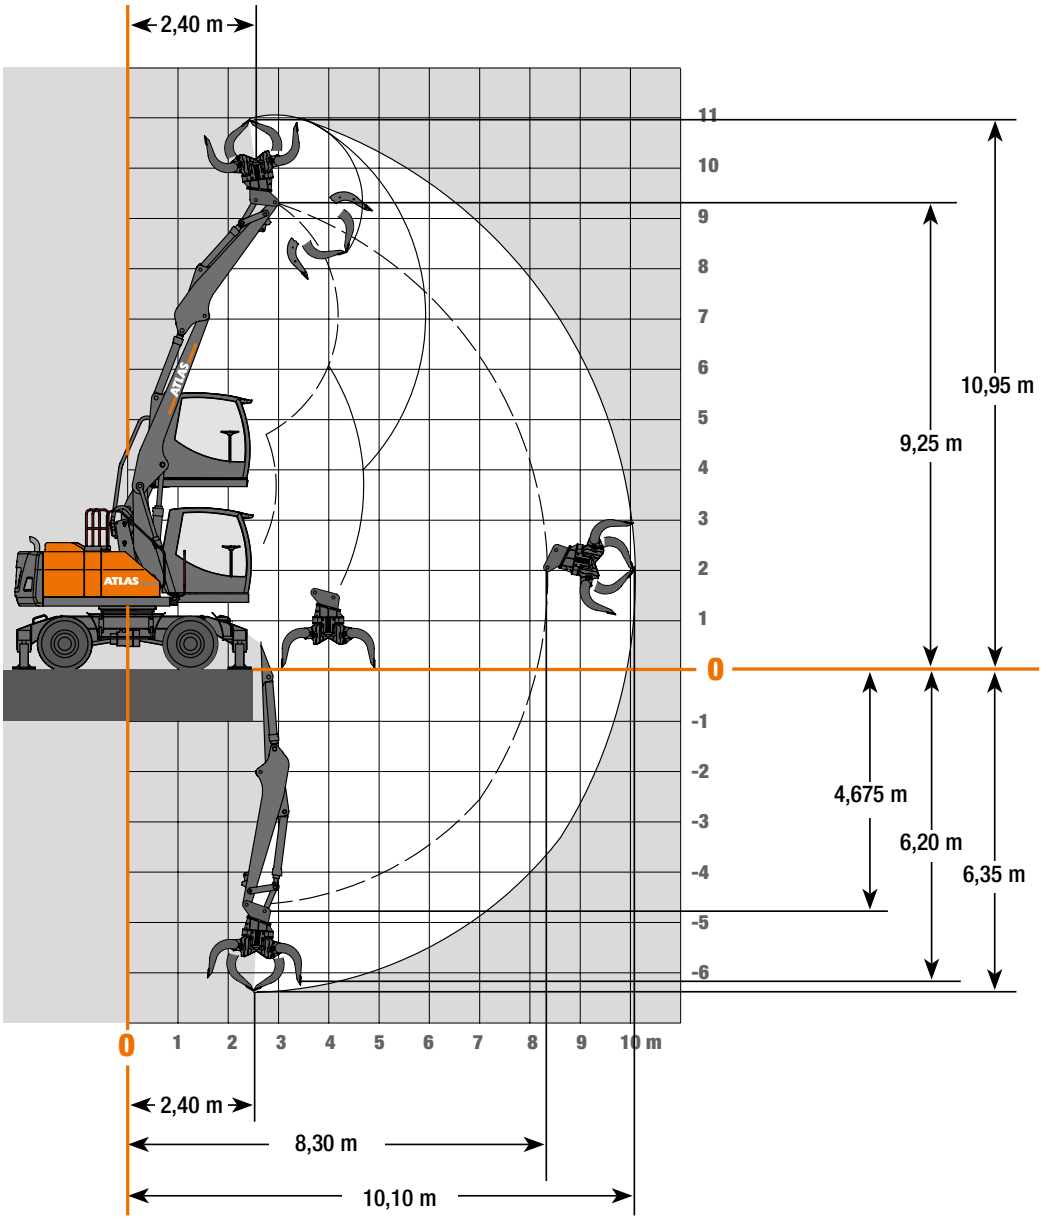

Anbauwerkzeuge


Lasthaken

Holzgreifer

Zweischalengreifer

Mehrschalengreifer

Lasthebemagnet


Sortiergreifer

TRAGLASTEN 200MH

Traglasten Grundarm 1,87 m (C6.41), Ausleger 3,62 m (C6.461) + Stiel 2,65 m (D6.3). Max. Reichweite 9,73 m

Höhe	Unterwagenart		3,0 m	3,5 m	4,0 m	4,5 m	5,0 m	5,5 m	6,0 m	6,5 m	7,0 m	7,5 m	8,0 m
+ 5,0 m	FRONT	abgestützt		4489	4522	4158	3867	3629	3432	3267	3129	3017	
		unabgestützt		4489	4522	4158	3867	3629	3432	3267	3129	3017	
	QUER	abgestützt		4489	4522	4158	3867	3629	3432	3267	3129	3017	
		unabgestützt		4489	4522	4158	3867	3629	3393*	3040*	2732*	2392*	
+ 4,0 m	FRONT	abgestützt	5688	5796	5083	4559	4158	3840	3581	3367	3186	3030	2778
		unabgestützt	5688	5796	5083	4559	4158	3840	3581	3367	3186	3030	2778
	QUER	abgestützt	5688	5796	5083	4559	4158	3840	3581	3367	3186	3030	2778
		unabgestützt	5688	5796	5083	4559	4158	3754*	3342*	3002*	2720*	2421*	2124*
+ 3,0 m	FRONT	abgestützt	5444	5772	5729	5016	4488	4081	3757	3491	3268	3074	2896
		unabgestützt	5444	5772	5729	5016	4488	4081	3757	3491	3268	3070*	2813*
	QUER	abgestützt	5444	5772	5729	5016	4488	4081	3757	3491	3268	3074	2896
		unabgestützt	5444	5772	5541*	4754*	4150*	3671*	3286*	2966*	2700	2416*	2129*
+2,0 m	FRONT	abgestützt	6557	6345	6032	5377	4761	4286	3907	3597	3335	3107	2894
		unabgestützt	6557	6345	6032	5377	4761	4286	3907	3597	3322*	3048*	2793*
	QUER	abgestützt	6557	6345	6032	5377	4761	4286	3907	3597	3335	3107	2894
		unabgestützt	6557	6345	5407*	4649	4070*	3613*	3243*	2942	2696*	2383*	2109*
+1,0 m	FRONT	abgestützt	7282	6913	6297	5511	4885	4386	3980	3642	3352	3102	2898
		unabgestützt	7282	6913	6297	5511	4885	4386	3980	3611*	3303*	3048	2758*
	QUER	abgestützt	7282	6913	6297	5511	4885	4386	3980	3642	3352	3102	2898
		unabgestützt	7282	6398	5360*	4606*	4035*	3591*	3231*	2945*	2644*	2332*	2072*
0,0 m	FRONT	abgestützt	8270	7351	6311	5503	4878	4380	3973	3635	3353	3135	2781
		unabgestützt	8270	7351	6311	5503	4878	4380	3970	3612*	3321	3021*	2724*
	QUER	abgestützt	8270	7351	6311	5503	4878	4380	3973	3635	3353	3135	2781
		unabgestützt	8004	6439*	5382*	4624*	4052*	3613*	3273*	2913*	2561*	2272*	2040*
-1,0 m	FRONT	abgestützt	9035	7485	6374	5550	4915	4413	4008	3682	3423	3004	
		unabgestützt	9035	7485	6374	5550	4915	4413	4006	3678	3307*	2972*	
	QUER	abgestützt	9035	7485	6374	5550	4915	4413	4008	3682	3423	3004	
		unabgestützt	8129*	6537*	5470*	4694*	4090*	3612*	3196*	2802*	2482*	2225*	
-2,0 m	FRONT	abgestützt	9225	7630	6500	5662	5023	4550	4148	3690	3074		
		unabgestützt	9225	7630	6500	5662	5023	4550	4101*	3633*	3074		
	QUER	abgestützt	9225	7630	6500	5662	5023	4550	4148	3690	3074		
		unabgestützt	8085*	6473*	5391*	4612*	4024*	3509*	3069*	2718*	2436*		
-3,0 m	FRONT	abgestützt	9543	7928	6799	5918	5145	4420	3657	2678			
		unabgestützt	9543	7928	6799	5918	5145	4420	3657	2678			
	QUER	abgestützt	9543	7928	6799	5918	5145	4420	3657	2678			
		unabgestützt	8090*	6468*	5386*	4559*	3910*	3407*	3011*	2678			

Die angegebenen max. Ladekapazitäten in Kilogramm (kg) beinhalten eine Standsicherheit von 25% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567.
Diese Werte sind gültig an der Armspitze (ohne Löffelkippzylinder, Umlenkgestänge) bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung.
Gewichte angebauter Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen. *Begrenzt durch Standsicherheit Wert.
Alle Traglastangaben mit Unterwagenbreite 2,5 m. Unterwagenbreite 2,75 m optinal erhältlich.

ABMESSUNGEN 200MH

180MH Transportstellung

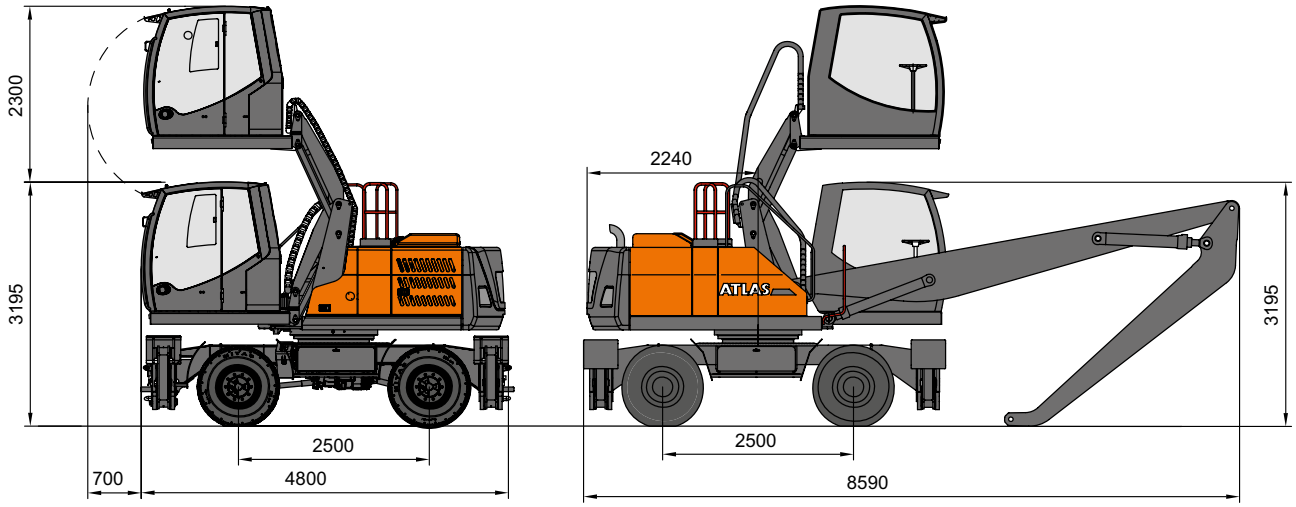

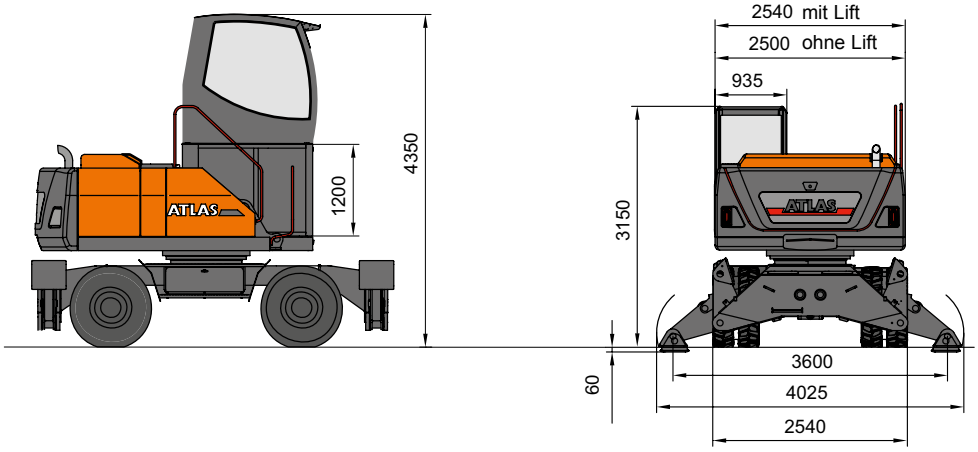

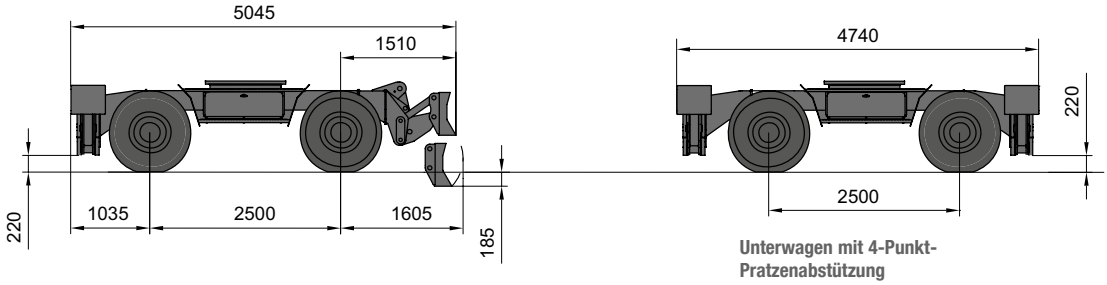

Unterwagen mit 4-Punkt-Pratzenabstützung

200MH-DE (1) Gültig ab: 04/2016. Produktbeschreibungen und Preise können jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankündigung geändert werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Fotos und /oder Zeichnungen dienen rein anschaulichen Zwecken. Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieser Ausrüstung entnehmen Sie bitte dem zugehörigen Betriebshandbuch. Nichtbefolgung des Betriebshandbuchs bei der Verwendung unserer Produkte oder anderweitig fahrlässiges Verhalten kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen. Für dieses Produkt wird ausschließlich die entsprechende, schriftlich niedergelegte Standardgarantie gewährt. Atlas leistet keinerlei darüber hinaus gehende Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Die Bezeichnungen der aufgeführten Produkte und Leistungen sind gegebenenfalls Marken, Servicemarken oder Handelsnamen der Atlas GmbH und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. “ATLAS” ist eine eingetragene Marke der Atlas GmbH. Copyright © 2018 Atlas GmbH.
Bestell-Nr. 6188622

WERK GANDERKESEE
Atlas GmbH
Atlasstraße 6
D-27777 Ganderkesee,
Germany

Tel.: +49 (0) 4222 954 0
Fax: +49 (0) 4222 954 220
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

WERK VECHTA
Atlas GmbH
Theodor-Heuss-Str. 3
D-49377 Vechta
Germany

T: +49 (0) 4441 954 0
F: +49 (0) 4441 954 299
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

WERK DELMENHORST
Atlas GmbH
Stedinger Straße 324
D-27751 Delmenhorst
Germany

T: +49 (0) 4221 49 10
F: +49 (0) 4221 49 14 43
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

ATLAS CRANES UK LTD
NATIONAL SALES & SERVICE FACILITY
Wharfedale Road,
Euroway Trading Est.
Bradford, England BD4 6SL
United Kingdom
T: +44 8444 99 66 88
F: +44 1274 65 37 85
E-mail: atlasuk@atlasgmbh.com
www.atlas-cranes.co.uk
www.atlasgmbh.com

ATLAS

SINCE 1919