

ATLAS

Radlader

AR 32 E



*Das Beste von allem,
was den "Kleinen" groß macht*

ATLAS
WEYHAUSEN

Radlader AR 32 E

ATLAS



MOTOR

Fabrikat:..... Perkins-Dieselmotor
Typ:..... 403C-15
Leistung:..... 24,4 kW (33 PS) / 2800 min⁻¹
Zylinderzahl: 3 in Reihe
Hubraum:..... 1496 cm³
Donaldson-Trockenluftfilter mit elektrischer Anzeige



BETRIEBSDATEN

Schaufelinhalt nach SAE:..... 0,34 m³
Schaufelbreite:..... 1350 mm
Spurweite:..... 1070 mm
Laderbreite:..... 1350 mm
Reißkraft:..... 2430 daN
Schubkraft:..... 2300 daN
Kipplast gestreckt:..... 1700 kg
Kipplast geknickt:..... 1500 kg
Hubkraft in Bodenlage:..... 1600 daN
Dienstgewicht:..... 2500 kg

Statische Kipplast geknickt:..... 1035 kg
Hubkraft (bei 500 mm
Lastschwerpunktstand):..... 1230 daN

Nutzlast Standsicherheit 1,25 zum
Verfahren von Lasten in ebenem
Gelände (DIN 24094):..... 941 kg

Nutzlast Standsicherheit 1,67 zum
Verfahren von Lasten in unebenem
Gelände (DIN 24094):..... 520 kg




AR 32 E AGRARVERSION

Gerätehöhe:..... 2380 mm
ROPS-Überrollbügel abgeklappt:..... 1900 mm


Technische Angaben mit
Standardschaufel.

Bereifung: **10.0/75-15.3**
11.5/80-15.3

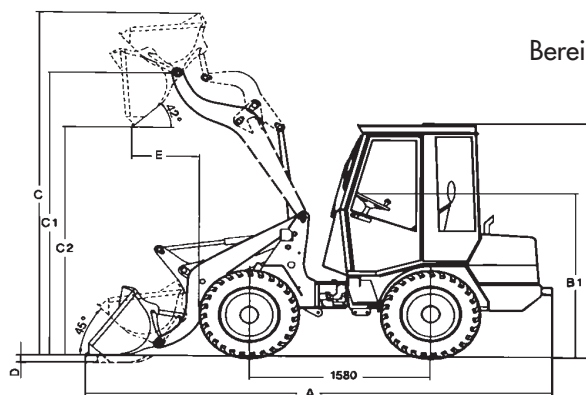

A	4074	4031
B	2276	2319
B ₁	1581	1624
C	3385	3428
C ₁	2808	2851
C ₂	2300	2343
D	53	10
E	593	550

Technische Angaben mit
Palettengabel.
Gabelträgerbreite: 1000 mm

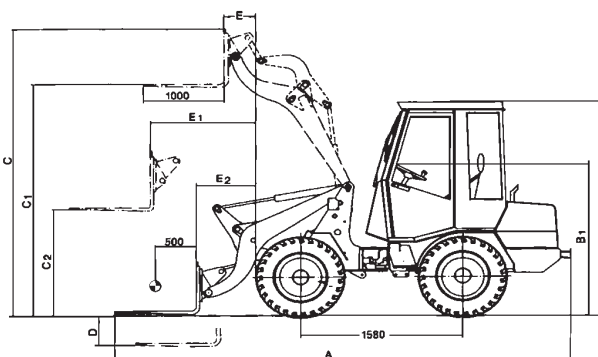

A	4692	4649
B	2276	2319
B ₁	1581	1624
C	3097	3140
C ₁	2593	2636
C ₂	1160	1203
D	144	101
E	348	305
E ₁	1038	995
E ₂	630	587

Achtung:

Das Verfahren von Lasten darf grundsätzlich nur in Bodennähe erfolgen.

Nur ATLAS-Palettengabel einsetzen!



F. WEYHAUSEN GMBH & Co. KG • Maschinenfabrik
Postfach 17 63 • D-27784 Wildeshausen
Telefon ++49 (0) 44 31-981 0 • Telefax ++49 (0) 44 31-981 139
e-Mail: info@f-veyhausen.de
Internet: <http://www.radlader.com>



Konstruktionsänderungen vorbehalten,
Angaben unverbindlich, Geräte sind konform mit neuen
europäischen Sicherheits-Richtlinien