

**Mobil Bagger 2205 M**

STABIL. STARK. STANDFEST.

2205 M



-  **19,5 - 22,5 t**
-  **127 kW (173 PS)**
-  **0,76 - 1,3 m<sup>3</sup>**



## TECHNISCHE DATEN

### MOTOR

Leistung nach ISO 9249.....127kW (173PS)	Hubraum.....6000 cm3	Luftfilter .....Trockenluftfilter
Drehzahl.....2000/min	Zylinderzahl.....6	Batterie ..... 2x 12V 2x100Ah
Fabrikat/Modell.....Deutz BF6M2012 C	Bohrung/Hub .....101/126	Lichtmaschine .....24 V/55Ah
Bauart.....Turbolader	Kühlsystem .....wassergekühlt	Anlasser.....24V/4,8kW

### HYDRAULIKSYSTEM

<ul style="list-style-type: none"> <li>• AWE 5 System (Load Sensing)</li> <li>• Grenzlastgeregelte Hochleistungskolbenpumpe</li> <li>• Kraftstoffsparende Bedarfsstromregelung</li> <li>• Feinfühlig, proportionale, unabhängige Steuerung</li> <li>• Primär u. Sekundärabsicherung gegen Überlastung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachsaugventile für alle Arbeitsfunktionen</li> <li>• Lasthalte u. Feinsenkenventile im Hebekreislauf</li> <li>• Rohrbruchsicherung für Hebezyylinder</li> <li>• Greifer / Greifer-Dreh Funktion serienmäßig</li> <li>• 2 weitere Kreise für Zusatzverbraucher mögl.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Betriebsarten:</b> 3 vorprogrammierte Modes (Fine, Eco, Power)</li> <li>• Fördermenge max .....420 l/min</li> <li>• Betriebsdruck max .....350 bar</li> </ul>
--	--	---

### SCHWENKWERK

• Schwenkmotor	Axialkolbenmotor mit Prioritätsventil	• Oberwagen-Drehzahl max .....9/min
• Schwenkgetriebe	Planetenübersetzung	• Schwenkmoment .....67,7kNm
• Schwenkbremse	automatische Mehrscheibenfeststellbremse	

### FAHRANTRIEB UND BREMSEN

• Regelfahrmotor	• Automotives Fahren u Tempomat	• Steigfähigkeit max .....70,1%
• Lastschaltgetriebe	• Höchstgeschwindigkeit .....20 km/h	• Zweikreisbremsanlage .....Lamellen
• Doppelwirkendes Fahrbremsventil	• Geländegang .....5 km/h	• Feststellbremse .....Lamellen
• Fahrtrichtungsvorwahl über Schalter im Vorsteuerhebel	• Kriechgang .....1 km/h	
	• Zugkraft .....132,8 kN	

### UNTERWAGEN

• 40 t Spezialbaggerachsen	• Reifen 8-fach .....10.00 - 20
• Lenkachse mit autom. Pendelachsblockierung	

### FÜLLMENGEN

• Kraftstofftank ..... 400 Liter	• Motoröl ..... 14 Liter	• Hydrauliksysteminhalt .....440 Liter
• Kühlsystem ..... 41 Liter	• Hydrauliktankinhalt..... 220 Liter	

### FAHRERKABINE

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extra breiter Einstieg</li> <li>• Linke Armkonsole hochklappbar</li> <li>• Geräumiger Fußraum</li> <li>• Exzellente Rundumsicht</li> <li>• Vorbereitung für Radioeinbau</li> </ul>	<b>STEUERUNG:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergonomische Vorsteuerhebel</li> <li>• Schmale, Höhen u. Neigungsverstellbare Lenksäule</li> <li>• Übersichtliche Anordnung der Schalter im Bedienfeld</li> </ul>	<b>KLIMATISIERUNG:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klimaanlage serienmäßig</li> <li>• Sehr gute Luftverteilung durch optimal angeordnete Düsen</li> <li>• ISO6396 (LpA) in Fahrerkabine .....74 dB(A)</li> <li>• 2000/14EG (LwA) gem. Außenpegel..104 dB(A)</li> </ul>
<b>FAHRERSITZ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komfortsitz, luftgedeutert u. beheizbar (Option)</li> <li>• Armlehnen und Bandscheibenstütze</li> <li>• Getrennt von Konsole einstellbar</li> </ul>	<b>ÜBERWACHUNG:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Betriebsdatenanzeige über Display</li> <li>• Automatische Überwachung, Warnung und Speicherung</li> </ul>	

## AUSRÜSTUNGEN

### EINSATZGEWICHTE

	Monoblock 5,80 m (C22.3M)		VERSTELLAUSLEGER Grundarm 1,95 m (C22.41) Ausleger 4,25 m (C75.46)	
	Knickarm 2,15 m (D75.2)	Knickarm 2,65 m (D75.3)	Knickarm 2,15 m (D75.2)	Knickarm 2,65 m (D75.3)
Abstützplanierschild APS / Prätzen	21,0 t	21,1 t	20,7 t	20,8 t
Abstützprätzen 4-fach				

Einsatzgewicht mit Fahrer, komplett befülltem Gerät sowie 1 Tonne für Anbaugeräte, sowie Standardlöffel und Umlenkgestänge.

### AUSRÜSTUNG

<b>GRUNDGERÄT TEREX 2205 M</b> (kombinierbar)	<b>Knickarme</b>	<b>Kabine:</b>
• Mobilbagger 2205 M mit Planier- u. Abstützschild und 2 Hebezyklindern (A 22.2)	• Knickarm 2,15 m (D 75.2)	• Klimaanlage
• Mobilbagger 2205 M mit 4-facher Prätzenabstützung und 2 Hebezyklindern (A 22.32)	• Knickarm 2,65 m (D 75.3)	• Radiovorbereitung
• Mobilbagger 2205 M mit APS an Starrachse, 2-facher Prätzenabstützung an Lenkachse und 2 Hebezyklindern (A 22.33)	<b>Löffelkipppylinder:</b>	• Höhen u. Neigungsverstellbare Lenksäule
• Mobilbagger 2205 M mit APS an Lenkachse, 2-facher Prätzenabstützung an Starrachse und 2 Hebezyklindern (A 22.35)	• Löffelkipppylinder mit Umlenkgestänge ( F 75.1)	• Sitz getrennt von Bedienkonsole verschiebbar
	<b>Serienmäßige Grundausstattung</b>	• Linke Armkonsole hochklappbar
	<b>Motor:</b>	• Wärmeschutzverglasung, Scheiben getönt
	• Leerlaufautomatik	• Automotives Fahren u Tempomat
	• Dieselfilter	• Betriebsdatenanzeige über Display
	• Motorüberwachung	<b>Ausrüstung:</b>
<b>Ausleger:</b>	<b>Hydraulik:</b>	• Gelenklager im Knick u. Löffelzylinder
• Monoblockausleger mit Knickzylinder 5,80 m (C 22.3M)	• Greifer / Greifer-Dreh Funktion	• Zusammengefasste Schmierstellen für Drehkranz u. Armausrüstung
• Verstellausleger bestehend aus Grundarm 1,95 m (C 22.41) mit Verstellzylinder und Ausleger 4,25 m (C 75.46) mit Knickzylinder	• Druckspeicher für Notabsenkung des Armsystems	<b>Unterwagen:</b>
	• Rohrbruchsicherung für Hebezyylinder	• Lastschaltgetriebe
	• Kombiventil	• Lamellenbremsen im Ölbad der Radnarbe
	• Grenzlastregelung	• Werkzeugkasten im Unterwagen
	• Zylinderendlagendämpfung	


### ZUSATZAUSRÜSTUNG

<b>Motor:</b>	<b>Ausrüstung:</b>	<b>Unterwagen:</b>
• Betankungspumpe	• Zentralschmieranlage	• Verbreiterte Achsen (Gesamtbreite x mm)
• Drehzahl / Potentiometer		• Verbreitertes Planierschild (Gesamtbreite x mm)
• Zusatzheizung	<b>Kabine:</b>	• Schnellläufer
• Kaltstarthilfe	• Steinschlagschutzgitter	
	• Rundumleuchte	<b>Weitere Sonderausrüstung:</b> siehe Preisliste
<b>Hydraulik:</b>	• Beheizter Fahrersitz	
• Hydr. Anbausatz, Abstützungen vorn u. hinten paarweise schalten	• Beheizte Seitenscheibe	
• Hydr. Anbausatz, Abstützungen einzeln schalten	• Radio	
• Bioöl	• Kabinenerhöhung	

### ANBAUGERÄTE

	Löffel F63.29	Löffel F63.28	Löffel F63.27	Löffel F63.15
Inhalt SAE	1,34 m³	1,14 m³	0,83 m³	0,75 m³
Schnittbreite	1500 mm	1300 mm	1000 mm	850 mm

## Arbeitsbereiche Monoblock 5,80 m (C22.3M)

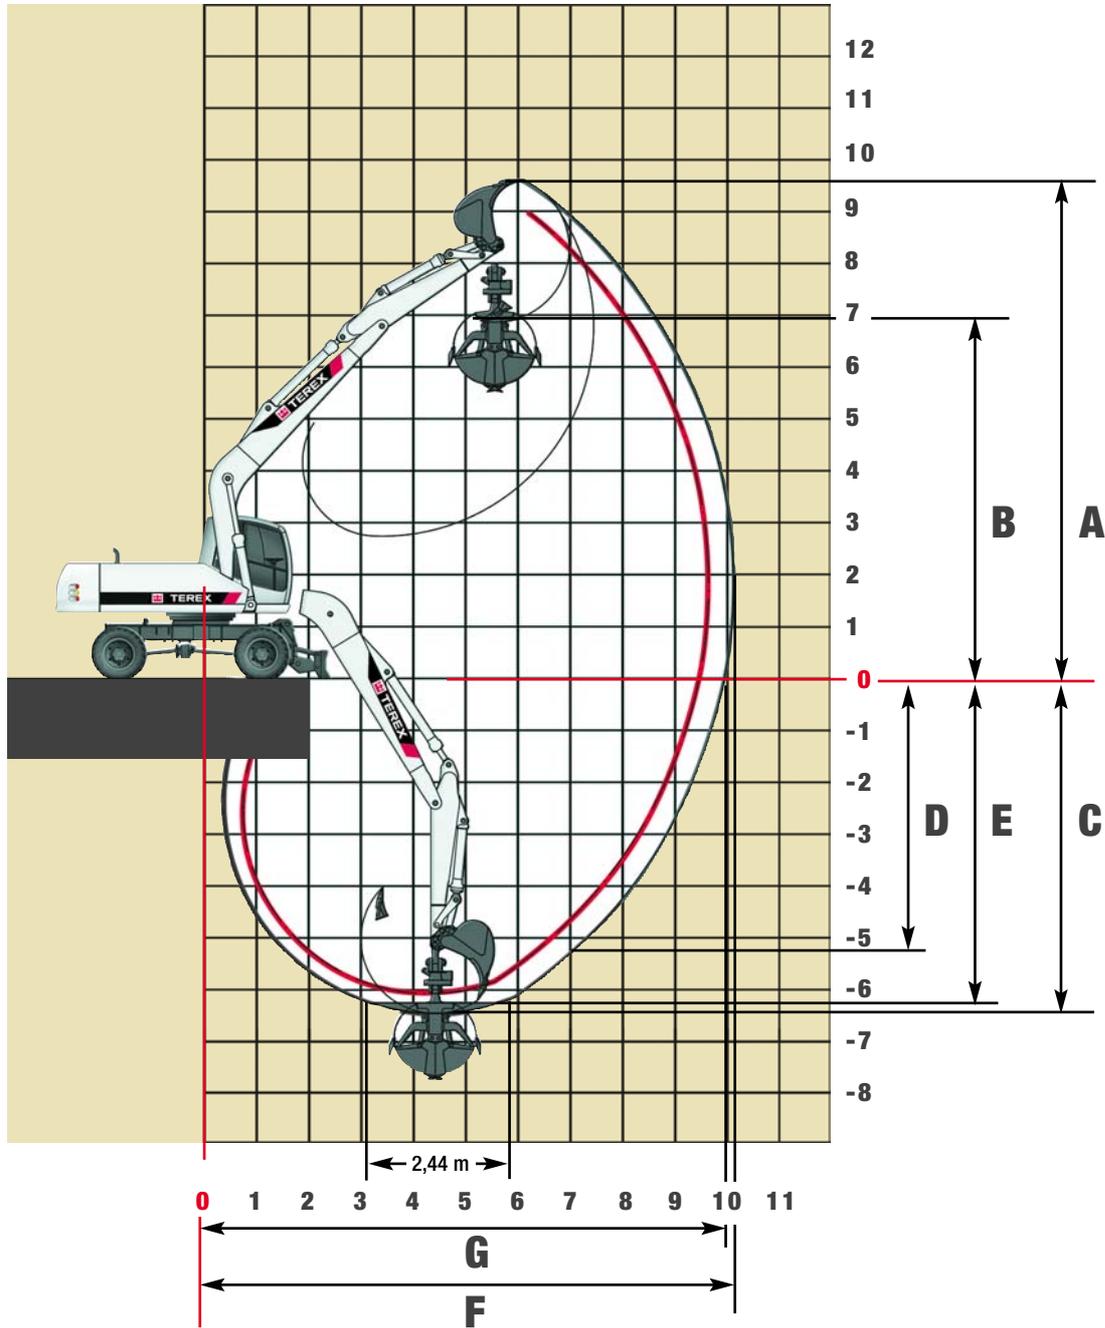

KNICKARMLÄNGEN	2,15 m (D75.2)	2,65 m (D75.3)
A Max. Einstichhöhe	9,35 meter	9,65 meter
B Max. Ausschütthöhe	6,60 meter	6,90 meter
C Max. Grabtiefe	5,95 meter	6,45 meter
D Max. vertikale Abstehtiefe	4,80 meter	5,25 meter
E Max. Grabtiefe bei 2,44 m breiter Sohle	5,70 meter	6,25 meter
F Max. Reichweite	9,70 meter	10,20 meter
G Max. Reichweite in der Standebene	9,55 meter	10,00 meter
Max. Losbrechkraft	160 kN	160 kN
Max. Reißkraft	128 kN	112 kN

# Traglasten Monoblock 5,80 m (C22.3M)

## Traglasten Monoblock 5,80 m (C 22.3M) mit Knickarm 2,15 m (D 75.2). Max Reichweite 9,70 m


Höhe	Unterwagenart	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m	
		FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER
+6,0 m	APS hinten angehoben					5509	3579		
	APS hinten abgesenkt					6839*	3991		
	Pratzen hi / vo abgesenkt					6839*	6839*		
	APS / Pratzen abgesenkt					6839*	6311		
+4,5 m	APS hinten angehoben			8361	5192	5333	3419	3763	2411
	APS hinten abgesenkt			9435*	5851	7521*	3828	5494	2703
	Pratzen hi / vo abgesenkt			9435*	9435*	7521*	7521*	6705*	6158
	APS / Pratzen abgesenkt			9435*	9435*	7521*	6131	6544	4330
+3,0 m	APS hinten angehoben			7688	4611	5078	3189	3667	2322
	APS hinten abgesenkt			11887*	5249	7718	3592	5387	2613
	Pratzen hi / vo abgesenkt			11887*	11887*	8504*	8504*	6766	6051
	APS / Pratzen abgesenkt			11887*	8989	8504*	5871	6436	4232
+1,5 m	APS hinten angehoben					4850	2982	3558	2221
	APS hinten abgesenkt					7451	3380	5264	2510
	Pratzen hi / vo abgesenkt					9309*	8348	6642	5930
	APS / Pratzen abgesenkt					8914	5637	6314	4121
0 m	APS hinten angehoben			7150	4147	4713	2859	3485	2153
	APS hinten abgesenkt			12097	4768	7291	3253	5182	2441
	Pratzen hi / vo abgesenkt			13089*	13089*	9247	8190	6559	5849
	APS / Pratzen abgesenkt			13089*	8432	8755	5497	6232	4047
-1,5 m	APS hinten angehoben	11948*	7927	7185	4177	4695	2842	3499	2167
	APS hinten abgesenkt	11948*	9317	12142	4799	7270	3236	5199	2454
	Pratzen hi / vo abgesenkt	11948*	11948*	12254*	12254*	9225	8169	6576	5865
	APS / Pratzen abgesenkt	11948*	11948*	12254*	8468	8733	5478	6248	4062
-3,0 m	APS hinten angehoben	13598*	8033	7314	4288	4784	2923		
	APS hinten abgesenkt	13598*	9430	10570*	4914	7374	3319		
	Pratzen hi / vo abgesenkt	13598*	13598*	10570*	10570*	7911*	7911*		
	APS / Pratzen abgesenkt	13598*	13598*	10570*	8602	7911*	5570		

## Traglasten Monoblock 5,80 m (C 22.3M) mit Knickarm 2,65 m (D 75.3). Max Reichweite 10,20 m

Höhe	Unterwagenart	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m	
		FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER
+6,0 m	APS hinten angehoben					5606	3664	3866	2505
	APS hinten abgesenkt					6307*	4079	5613	2799
	Pratzen hi / vo abgesenkt					6307*	6307*	6186*	6186*
	APS / Pratzen abgesenkt					6307*	6307*	6186*	4435
+4,5 m	APS hinten angehoben					5417	3493	3822	2464
	APS hinten abgesenkt					7052*	3904	5565	2758
	Pratzen hi / vo abgesenkt					7052*	7052*	6330*	6227
	APS / Pratzen abgesenkt					7052*	6218	6330*	4391
+3,0 m	APS hinten angehoben			7885	4777	5147	3248	3704	2355
	APS hinten abgesenkt			11044*	5422	7803	3653	5432	2647
	Pratzen hi / vo abgesenkt			11044*	11044*	8108*	8108*	6781*	6096
	APS / Pratzen abgesenkt			11044*	9194	8108*	5941	6481	4270
+1,5 m	APS hinten angehoben			7354	4319	4890	3016	3576	2236
	APS hinten abgesenkt			12366	4947	7503	3415	5288	2526
	Pratzen hi / vo abgesenkt			12820*	12820*	9051*	8398	6667	5954
	APS / Pratzen abgesenkt			12820*	8644	8966	5679	6338	4140
0 m	APS hinten angehoben			7133	4129	4719	2862	3479	2147
	APS hinten abgesenkt			12084	4750	7303	3257	5179	2434
	Pratzen hi / vo abgesenkt			13209*	13209*	9259	8201	6557	5846
	APS / Pratzen abgesenkt			13209*	8416	8766	5504	6229	4042
-1,5 m	APS hinten angehoben			7121	4119	4662	2810	3454	2123
	APS hinten abgesenkt			12068	4739	7235	3204	5151	2410
	Pratzen hi / vo abgesenkt			12682*	12682*	9191	8135	6528	5818
	APS / Pratzen abgesenkt			12682*	8403	8699	5445	6200	4016
-3,0 m	APS hinten angehoben	15154	7839	7217	4202	4712	2855		
	APS hinten abgesenkt	15413*	9225	11314*	4825	7294	3250		
	Pratzen hi / vo abgesenkt	15413*	15413*	11314*	11314*	8483*	8192		
	APS / Pratzen abgesenkt	15413*	15413*	11314*	8503	8483*	5496		

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Kilogramm beinhalten eine Standsicherheit von 33% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567. Diese Werte sind gültig an der Armspitze bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung. \*durch Hydraulik begrenzter Wert.

## Arbeitsbereiche Verstellausleger, Grundarm 1,95 m (C22.41) und Ausleger 4,25 m (C75.46)

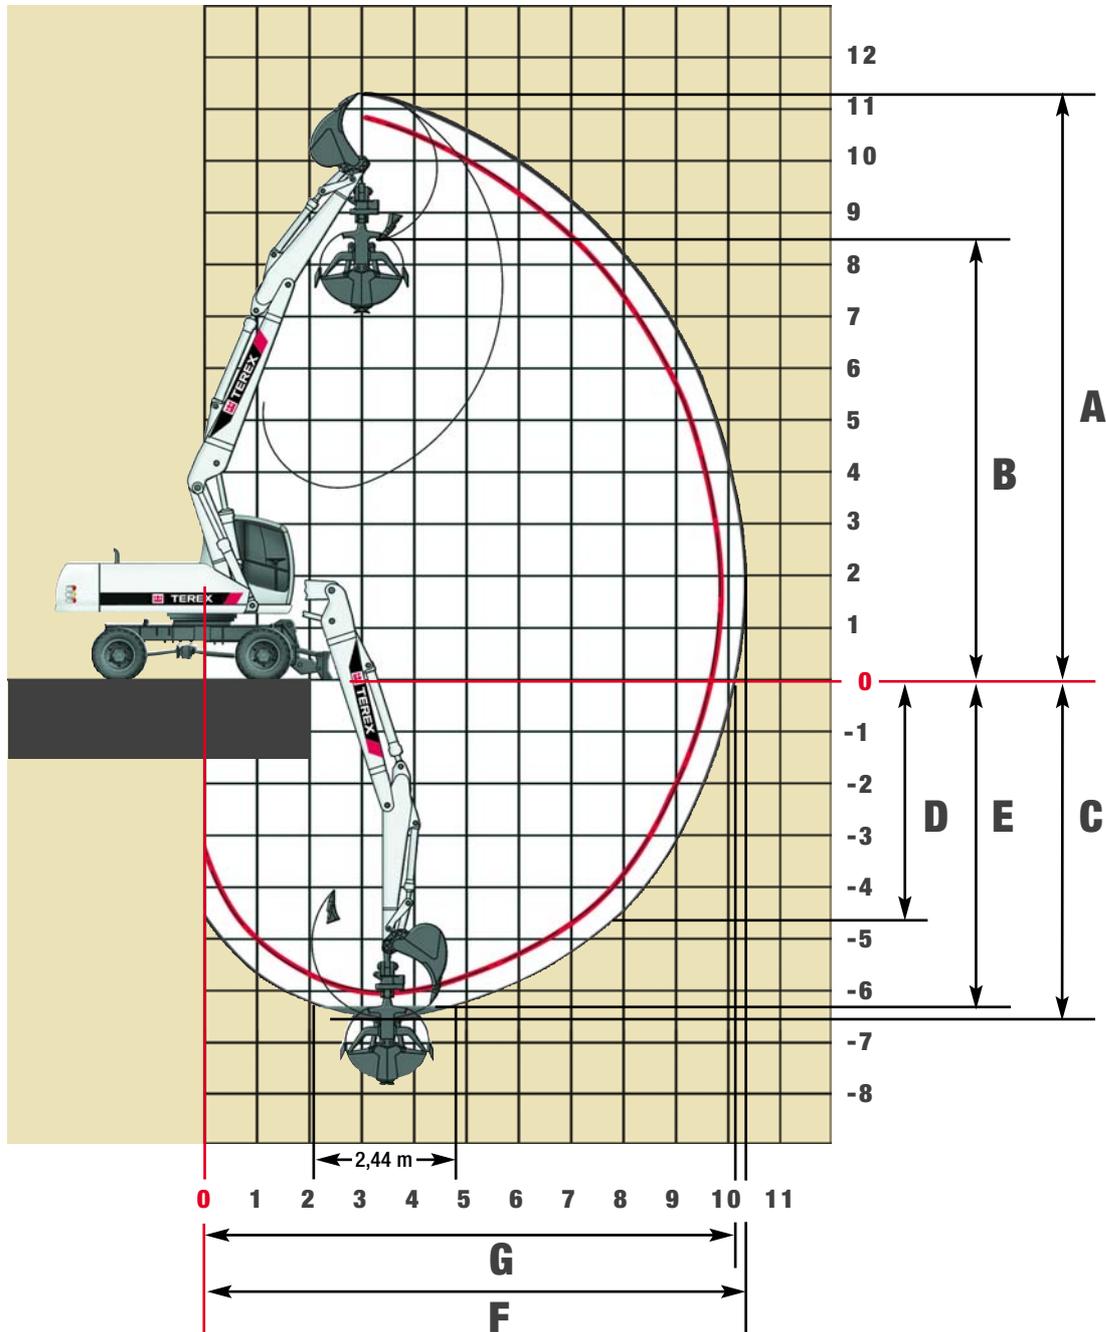

KNICKARMLÄNGEN	2,15 m (D75.2)	2,65 m (D75.3)
A Max. Einstichhöhe	10,80 meter	11,20 meter
B Max. Ausschütthöhe	8,10 meter	8,40 meter
C Max. Grabtiefe	5,95 meter	6,45meter
D Max. vertikale Abstechtiefe	4,60 meter	4,80 meter
E Max. Grabtiefe bei 2,44m breiter Sohle	5,70 meter	6,25 meter
F Max. Reichweite	9,80 meter	10,30 meter
G Max. Reichweite in der Standebene	9,60 meter	10,10 meter
Max. Losbrechkraft	176 kN	176 kN
Max. Reißkraft	127kN	110 kN

# Traglasten Verstellausleger, Grundarm 1,95 m (C22.41) und Ausleger 4,25 m (C75.46)

## Traglasten Verstellausleger: Grundarm 1,95 m (C22.41) und Ausleger 4,25 (75.46) mit Knickarm 2,15m (D 75.2). Max Reichweite 9,80 m

Höhe	Unterwagenart	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m	
		FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER
+6,0 m	APS hinten angehoben			7780*	5727	5590	3715		
	APS hinten abgesenkt			7780*	6354	6931*	4131		
	Pratzen hi / vo abgesenkt			7780*	7780*	6931*	6931*		
	APS / Pratzen abgesenkt			7780*	7780*	6931*	6332		
+4,5 m	APS hinten angehoben	9519*	9519*	8447	5558	5530	3736	3807	2452
	APS hinten abgesenkt	9519*	9519*	9625*	6171	7451*	4132	5542	2745
	Pratzen hi / vo abgesenkt	9519*	9519*	9625*	9625*	7451*	7451*	6490*	6203
	APS / Pratzen abgesenkt	9519*	9519*	9625*	9625*	7451*	6256	6490*	4374
+3,0 m	APS hinten angehoben	8923*	8923*	8252	5405	5464	3698	3798	2444
	APS hinten abgesenkt	8923*	8923*	11610*	6010	7815	4090	5534	2737
	Pratzen hi / vo abgesenkt	8923*	8923*	11610*	11610*	8240*	8240*	6802*	6195
	APS / Pratzen abgesenkt	8923*	8923*	11610*	9399	8240*	6179	6523	4365
+1,5 m	APS hinten angehoben	13736*	9549	8193	5362	5463*	3627	3719	2370
	APS hinten abgesenkt	13736*	10888	12508	5957	7779	4041	5445	2662
	Pratzen hi / vo abgesenkt	13736*	13736*	12948*	12948*	9086*	8524	6817	6109
	APS / Pratzen abgesenkt	13736*	13736*	12948*	9333	8994	6167*	6494	4285
0 m	APS hinten angehoben	16553	9145	8275	5149	5345	3430	3604	2264
	APS hinten abgesenkt	18565*	10616	12595*	5807	7861	3839	5316	2553
	Pratzen hi / vo abgesenkt	18565*	18565*	13327*	13327*	9404*	8582	6695	5982
	APS / Pratzen abgesenkt	18565*	18565*	13327*	9429*	9030	6143	6366	4168
-1,5 m	APS hinten angehoben	16540	8893	8082	4951	5057	3170	3524	2190
	APS hinten abgesenkt	21939*	10347	12819	5601	7694	3572	5226	2478
	Pratzen hi / vo abgesenkt	21939*	21939*	13466*	13466*	9594*	8588	6604	5893
	APS / Pratzen abgesenkt	21939*	19766*	13466*	9397	9158	5849	6276	4087
-3,0 m	APS hinten angehoben	16527	8883	7793	4701	4908	3035		
	APS hinten abgesenkt	22375*	10337	12922	5342	7519	3434		
	Pratzen hi / vo abgesenkt	22375*	22375*	13863*	13863*	9048*	8415		
	APS / Pratzen abgesenkt	22375*	19929	13863*	9097	8983	5697		

## Traglasten Verstellausleger: Grundarm 1,95 m (C22.41) und Ausleger 4,25 (75.46) mit Knickarm 2,65 m (D 75.3). Max Reichweite 10,30 m


Höhe	Unterwagenart	3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m	
		FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER
+6,0 m	APS hinten angehoben			7007*	5768	5640	3806	3873	2511
	APS hinten abgesenkt			7007*	6341	6417*	4210	5618	2806
	Pratzen hi / vo abgesenkt			7007*	7007*	6417*	6417*	6058*	6058*
	APS / Pratzen abgesenkt			7007*	7007*	6417*	6379	6058*	4442
+4,5 m	APS hinten angehoben	10449*	10160*	8511	5608*	5547	3752	3941	2574
	APS hinten abgesenkt	10449*	10449*	8784*	6226	7130*	4153	5635	2870
	Pratzen hi / vo abgesenkt	10449*	10449*	8784*	8784*	7130*	7130*	6153*	6153*
	APS / Pratzen abgesenkt	10449*	10449*	8784*	8784*	7130*	6278	6153*	4510
+3,0 m	APS hinten angehoben	9879*	9643	8271*	5424	5461	3688	3925	2559
	APS hinten abgesenkt	9879*	9879*	10834*	6027	7626*	4080	5601	2855
	Pratzen hi / vo abgesenkt	9879*	9879*	10834*	10834*	7898*	7898*	6539*	6179
	APS / Pratzen abgesenkt	9879*	9879*	10834*	9421	7898*	6175	6513	4495
+1,5 m	APS hinten angehoben	13466*	9498	8158	5331	5423	3673	3839	2479
	APS hinten abgesenkt	13466*	10833	12464	5935	7756	4059	5572	2773
	Pratzen hi / vo abgesenkt	13466*	13466*	12779*	12779*	8766*	8509	6769	6172
	APS / Pratzen abgesenkt	13466*	13466*	12779*	9305	8766*	6135	6494	4407
0 m	APS hinten angehoben	16400	9289	8203	5217	5436	3510	3698	2349
	APS hinten abgesenkt	17392*	10772	12511*	5878	7783	3921	5425	2641
	Pratzen hi / vo abgesenkt	17392*	17392*	13242*	13242*	9356	8521*	6787	6081
	APS / Pratzen abgesenkt	17392*	17392*	13242*	9350	8978	6191	6461	4264
-1,5 m	APS hinten angehoben	16592	8926	8114	4975	5196	3293	3555	2217
	APS hinten abgesenkt	21220*	10384	12684	5627	7854	3699	5264	2506
	Pratzen hi / vo abgesenkt	21220*	21220*	13356*	13356*	9458	8724	6643	5930
	APS / Pratzen abgesenkt	21220*	19517	13356*	9431	9120	5992	6314	4119
-3,0 m	APS hinten angehoben	16450	8818	7947	4831	4938	3060		
	APS hinten abgesenkt	22094*	10269	13127	5477	7559	3460		
	Pratzen hi / vo abgesenkt	22094*	22094*	13619*	13619*	9519	8454		
	APS / Pratzen abgesenkt	22094*	19848	13619*	9258	9023	5728		

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Kilogramm beinhalten eine Standsicherheit von 33% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567. Diese Werte sind gültig an der Armspitze bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems und mit Druckzuschaltung. \*durch Hydraulik begrenzter Wert.

TRAGLASTEN


**Maße mit Fahrwerksanbaukombinationen**

**ABMESSUNGEN**

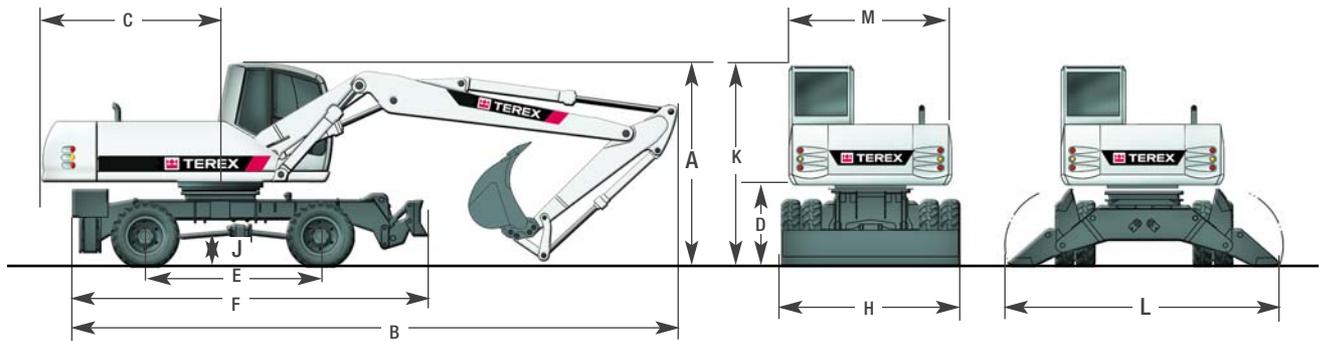

<b>A TRANSPORTHÖHE( mit Löffel)</b>		<b>C HECKSCHWENKRADIUS.....</b>	
Verstellausleger* mit Knickarm 2,15 m.....	3,20 m	D LICHTE HÖHE BIS OBERWAGEN.....	1,23 m
Verstellausleger* mit Knickarm 2,65 m.....	3,20 m	E SPURWEITE.....	2,55 m
Monoblock 5,30 m mit Knickarm 2,15 m.....	3,20 m	F UNTERWAGENLÄNGE.....	3,98 m
Monoblock 5,30 m mit Knickarm 2,65 m.....	3,30 m	H PLANIERSCHILDBREITE.....	2,49 m
<b>B TRANSPORTLÄNGE</b>		J BODENFREIHEIT.....	0,42 m
Verstellausleger* mit Knickarm 2,15 m.....	8,68 m	K HÖHE ÜBER KABINE.....	3,08 m
Verstellausleger* mit Knickarm 2,65 m.....	8,83 m	L PRATZENBREITE (ausgefahren).....	3,88 m
Monoblock 5,30 m mit Knickarm 2,15 m.....	9,11 m	M OBERWAGEN TRANSPORTBREITE.....	2,49 m
Monoblock 5,30 m mit Knickarm 2,65 m.....	9,13 m		

\* Verstellausleger: Grundarm 1,95 m (C22.41) und Ausleger 4,25 m (C75.46)

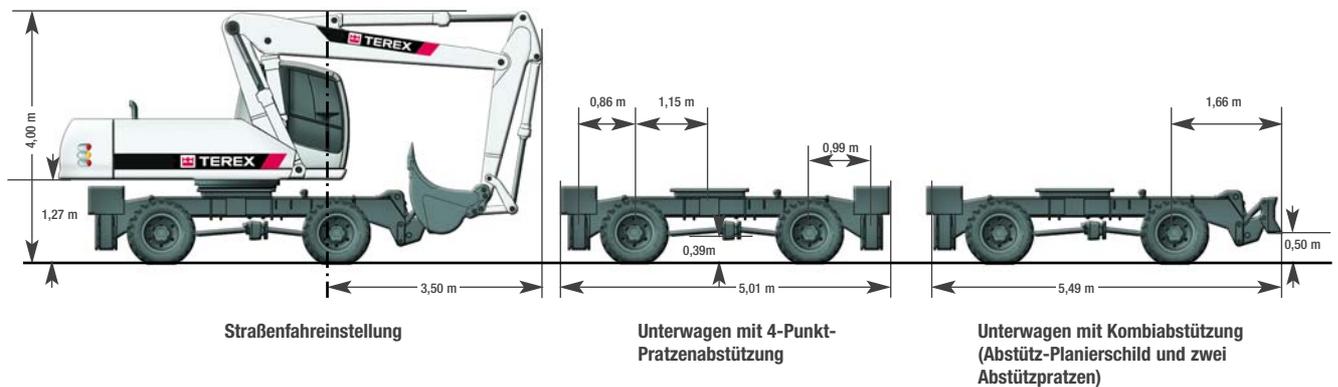

TEREX Atlas  
 Atlasstr.6  
 27777 Ganderkesee  
 Deutschland  
 Tel. +49(0)4222/954-0  
 Fax: +49(0)4222/954-343

www.atlas-terex.de  
 E-Mail: info@atlas-terex.de