

Umschlagmaschine 5205 MI



53 - 57 t



183 kW (249 PS)



18,1 - 21,9 m



SCHNELL. ZUVERLÄSSIG. VIELSEITIG.
5205 MI

5205 MI TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Leistung nach ISO 9249.....183kW (249PS)	Hubraum.....7100 cm ³	LuftfilterTrockenluftfilter
Drehzahl.....2000/min	Zylinderzahl.....6	Batterie 2x 12V/143Ah
Fabrikat/Modell.....Deutz TCD2013L062V	Bohrung/Hub101/126	Lichtmaschine24 V/55Ah
Bauart.....Turbolader	Kühlsystemwassergekühlt	Anlasser.....24V/4,8kW

HYDRAULIKSYSTEM

• AWE 5 System (Load Sensing)	• Nachsaugventile für alle Arbeitsfunktionen	• Betriebsarten:
• 2 grenzlastgeregelte Hochleistungspumpen	• Lasthalte u. Feinsenkventile im Hebekreislauf	3 vorprogrammierte Modes (Fine, Eco, Power)
• Kraftstoffsparende Bedarfsstromregelung	• Rohrbruchsicherung für Hebe- und Knickzylinder	• Fördermenge max2 x 380 l/min
• Feinfühligke, proportionale, unabhängige Steuerung	• Greifer / Greifer-Dreh Funktion serienmäßig	• Betriebsdruck max380 bar
• Primär u. Sekundärabsicherung gegen Überlastung	• 2 weitere Kreise für Zusatzverbraucher mögl.	
	• Überlastwarneinrichtung	

SCHWENKWERK

• Schwenkmotor	2x Axialkolbenmotor mit Prioritätsventil	• Oberwagen-Drehzahl max5,2/min
• Schwenkgetriebe	Planetenübersetzung	• Schwenkmoment164kNm
• Schwenkbremse	automatische Mehrscheibenfeststellbremse	

FAHRANTRIEB UND BREMSEN

• Regelfahrmotor	• Automotives Fahren und Tempomat	• ZweikreisbremsanlageTrommel
• 2 Gang Getriebe	• Höchstgeschwindigkeit16 km/h	• FeststellbremseFederspeicher
• Doppelwirkendes Fahrbremsventil	• Geländegang5 km/h	
• Fahrtrichtungsvorwahl über Schalter im Vorsteuerhebel	• Kriechgang1 km/h	

UNTERWAGEN

• 70 t Spezialbaggerachsen	• Räder 8-fach Vollgummi.....12.00 - 24
• Lenkachse mit autom. Pendelachsblokkierung	

FÜLLMENGEN

• Kraftstofftank 920 Liter	• Motoröl 21 Liter	• Hydrauliksysteminhalt1400 Liter
• Kühlsystem 53 Liter	• Hydrauliktankinhalt..... 720 Liter	

FAHRERKABINE

• Extra breiter Einstieg	STEUERUNG:	KLIMATISIERUNG:
• Linke Armkonsole hochklappbar	• Ergonomische Vorsteuerhebel	• Klimaanlage serienmäßig
• Geräumiger Fußraum	• Lenkung über Drehpotentiometer / Tasten im Joystick	• Sehr gute Luftverteilung durch optimal angeordnete Düsen
• Exzellente Rundumsicht	• Übersichtliche Anordnung der Schalter im Bedienfeld	
• Vorbereitung für Radioeinbau		• ISO6396 (LpA) in Fahrerkabine70 dB(A)
• Variokabine 3 m hochfahrbar und 2,5 m vorfahrbar		• 2000/14EG (LwA) gem. Außenpegel..107 dB(A)
FAHRERSITZ:	ÜBERWACHUNG:	
• Komfortsitz, luftgefedert u. beheizbar (Option)	• Betriebsdatenanzeige über Display	
• Armlehnen und Bandscheibenstütze	• Automatische Überwachung, Warnung und Speicherung	
• Getrennt von Konsole einstellbar		

5205 MI AUSRÜSTUNGEN

EINSATZGEWICHTE

	GRUNDARM 9,80 m (C94.5i)	GRUNDARM 12,10 m (C94.6i) / (C94.16iD)
	Knickarm 7,50 m (D94.15i)	Knickarm 9,24 m (D94.16i)
Abstützpratzen 4-fach	53 t	54 t
1 m Turm	55 t	56 t
2 m Turm	56 t	57 t

Einsatzgewicht mit Fahrer, Vollgummireifen, komplett befülltem Gerät sowie 1,5 t für Anbaugeräte.

AUSRÜSTUNG

GRUNDGERÄT TEREX 5205 MI (kombinierbar)		
• Umschlagmaschine 5205 MI mit 4-facher Pratzenabstützung und 2 Hebezy lindern (A 94.32)	Serienmäßige Grundausstattung	Kabine:
	Motor:	• Klimaanlage
	• Leerlaufautomatik	• Radiovorbereitung
	• Dieselfilter	• Lenkung über Potentiometer
	• Motorüberwachung	• Sitz getrennt von Bedienkonsole verschiebbar
Ausleger:		• Linke Armkonsole hochklappbar
• Grundarm 9,80 m (C94.5i)		• Wärmeschutzverglasung, Scheiben getönt
• Grundarm 12,10 m (C94.6i)	Hydraulik:	• Betriebsdatenanzeige über Display
• Grundarm 12,10 m (Banana) (C94.6iD)	• Greifer / Greifer-Dreh Funktion	• Schiebefenster in Kabinentür
	• Druckspeicher für Notabsenkung des Armsystems	
Knickarme	• Rohrbruchsicherung für Hebezy linder und Knickzylinder	Ausrüstung:
• Knickarm 7,50 m (D 94.15i) für (C94.15i)	• Grenzlastregelung	• Automatische Zentralschmieranlage
• Knickarm 9,24 m (D 94.16i) für (C94.16i / C94.16iD)	• Zylinderendlagendämpfung	
		Unterwagen:
		• Werkzeugkasten im Unterwagen


ZUSATZAUSRÜSTUNG

Motor:	Kabine:	Weitere Sonderausrüstung: siehe Preisliste
• Betankungspumpe	• Steinschlagschutzgitter	
• Drehzahl / Potentiometer	• Rundumleuchte	
• Zusatzheizung	• Beheizter Fahrersitz	
• Kaltstarthilfe	• Beheizte Seitenscheibe	
	• Radio	
Hydraulik:	• Kabinenerhöhung	
• Hydr. Anbausatz, Abstützungen vorn u. hinten paarweise schalten		
• Hydr. Anbausatz, Abstützungen einzeln schalten		
• Bioöl		

ANBAUGERÄTE

• Schüttgutgreifer	• Lasthaken	• Holzgreifer
• Mehrschalengreifer	• Lasthebemagnet	

5205 MI Arbeitsbereiche Grundarm 9,80 m (C94.5i) mit Knickarm 7,50 m (D94.15i)

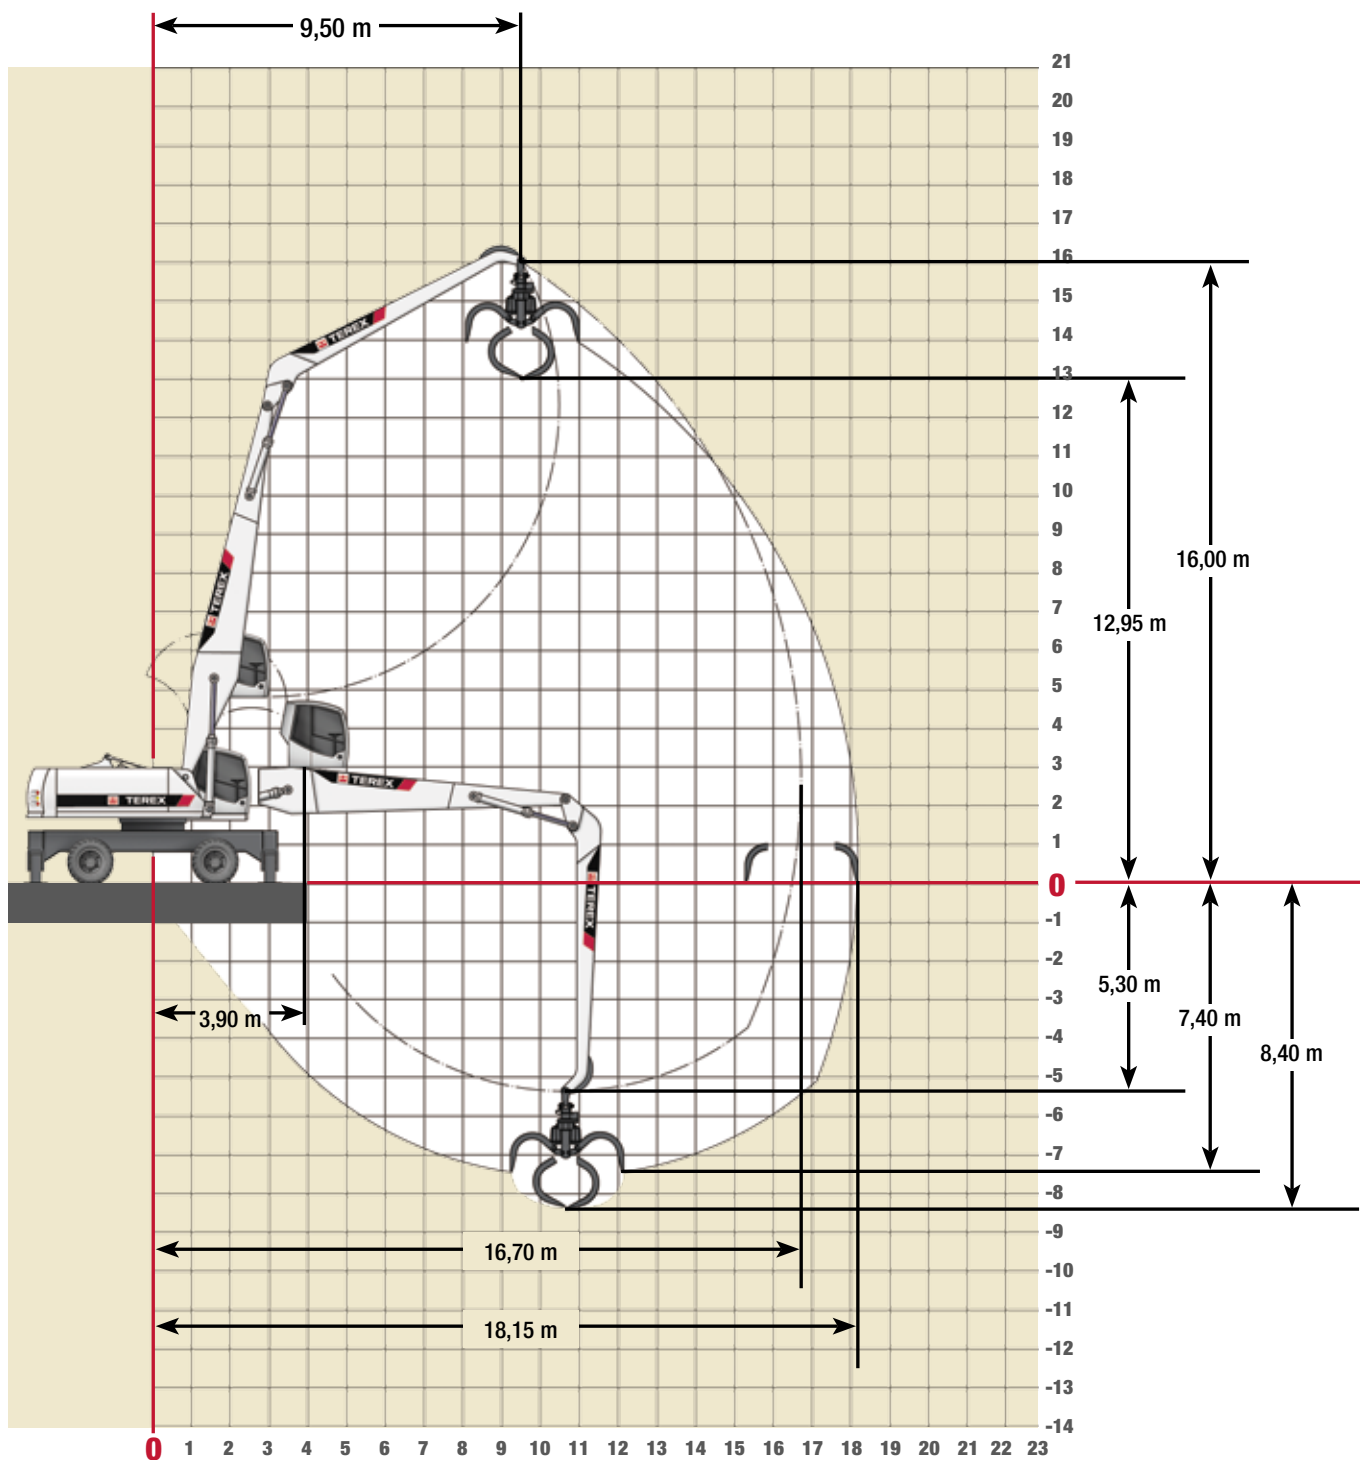

5205 MI Traglasten Grundarm 9,80 m (C94.5i)

Traglasten Grundarm 9,80 m (C94.5i) mit Knickarm 7,50 m (D 94.15i). Max Ausladung 16,70 m

HÖHE	6,0 m		7,5 m		9,0 m		10,5 m		12,0 m		13,5 m		15,0 m		16,5 m		18,0 m		19,5 m	
	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER
18,0m	abgestützt																			
	unabgestützt																			
16,5m	abgestützt																			
	unabgestützt																			
15,0m	abgestützt						8,5*	8,5*												
	unabgestützt						8,5*	6,9												
13,5m	abgestützt						8,2*	8,2*	7,8*	7,8*										
	unabgestützt						8,2*	7,1	7,0	5,6										
12,0m	abgestützt						8,2*	8,2*	7,7*	7,7*	7,3*	7,3*								
	unabgestützt						8,2*	7,1	7,0	5,6	5,7	4,5								
10,5m	abgestützt						8,3*	8,3*	7,8*	7,8*	7,3*	7,3*								
	unabgestützt						8,3*	7,0	7,0	5,6	5,7	4,5								
9,0m	abgestützt						8,6*	8,6*	8,0*	8,0*	7,4*	7,4*	7,0*	7,0*						
	unabgestützt						8,6	6,9	6,9	5,5	5,6	4,4	4,7	3,6						
7,5m	abgestützt				10,1*	10,1*	9,0*	9,1*	8,3*	8,3*	7,6*	7,6*	7,1*	7,1*						
	unabgestützt				10,1*	8,5	8,4	6,6	6,7	5,3	5,5	4,3	4,6	3,6						
6,0m	abgestützt		12,7*	12,7*	10,9*	10,9*	9,6*	9,6*	8,6*	8,6*	7,8*	7,8*	7,2*	7,2*						
	unabgestützt		12,7*	10,6	10,2	8,0	8,1	6,3	6,5	5,1	5,4	4,2	4,5	3,5						
4,5m	abgestützt	18,0*	18,0*	14,2*	14,2*	11,8*	11,8*	10,2*	10,2*	9,0*	9,0*	8,1*	8,1*	7,4*	7,4*					
	unabgestützt	17,5	13,3	12,6	9,780	9,7	7,5	7,7	6,0	6,3	4,9	5,2	4,0	4,4	3,4					
3,0m	abgestützt	15,3*	15,3*	15,6*	15,6*	12,7*	12,7*	10,7*	10,7*	9,4*	9,4*	8,3*	8,3*	7,5*	7,5*	6,7*	6,7*			
	unabgestützt	15,3*	11,9	11,7	9,0	9,1	7,0	7,4	5,7	6,0	4,7	5,1	3,9	4,3	3,3	3,7	2,8			
1,5m	abgestützt	5,5*	5,5*	16,6*	16,6*	13,3*	13,3*	11,2*	11,2*	9,6*	9,6*	8,5*	8,5*	7,5*	7,5*					
	unabgestützt	5,5*	5,5*	11,0	8,3	8,6	6,6	7,0	5,4	5,8	4,4	4,9	3,7	4,2	3,2					
0	abgestützt	4,7*	4,7*	13,5*	13,5*	13,7*	13,7*	11,4*	11,4*	9,8*	9,8*	8,6*	8,6*	7,5*	7,5*					
	unabgestützt	4,7*	4,7*	10,5	7,8	8,3	6,2	6,8	5,1	5,6	4,3	4,8	3,6	4,1	3,1					
-1,5m	abgestützt	5,2*	5,2*	11,3*	11,3*	13,7*	13,7*	11,5*	11,5*	9,8*	9,8*	8,5*	8,5*	7,4*	7,4*					
	unabgestützt	5,2*	5,2*	10,2	7,5	8,0	6,0	6,6	4,9	5,5	4,1	4,7	3,5	4,1	3,0					
-3,0m	abgestützt	6,2*	6,2*	11,3*	11,3*	13,4*	13,4*	11,2*	11,2*	9,5*	9,5*	8,2*	8,2*	7,0*	7,0*					
	unabgestützt	6,2*	6,2*	10,0	7,4	7,9	5,9	6,5	4,8	5,4	4,1	4,7	3,5	4,1	3,0					
-4,5m	abgestützt					12,6*	12,6*	10,6*	10,6*	9,0*	9,0*	7,6*	7,6*							
	unabgestützt					7,9	5,9	6,443	4,8	5,4	4,0	4,7	3,5							
-6,0m	abgestützt																			
	unabgestützt																			

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Tonnen beinhalten eine Standsicherheit von 33% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567.


Diese Werte sind gültig an der Armspitze bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems. *durch Hydraulik begrenzter Wert.

Gewichte angebaute Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen.


Anbauwerkzeuge



Lasthaken




Holzgreifer



Zweischalengreifer




Mehrschalengreifer



Lasthebemagnet

5205 MI Arbeitsbereiche Grundarm 12,10 m (C94.6i) mit Knickarm 9,24 m (D94.16i)

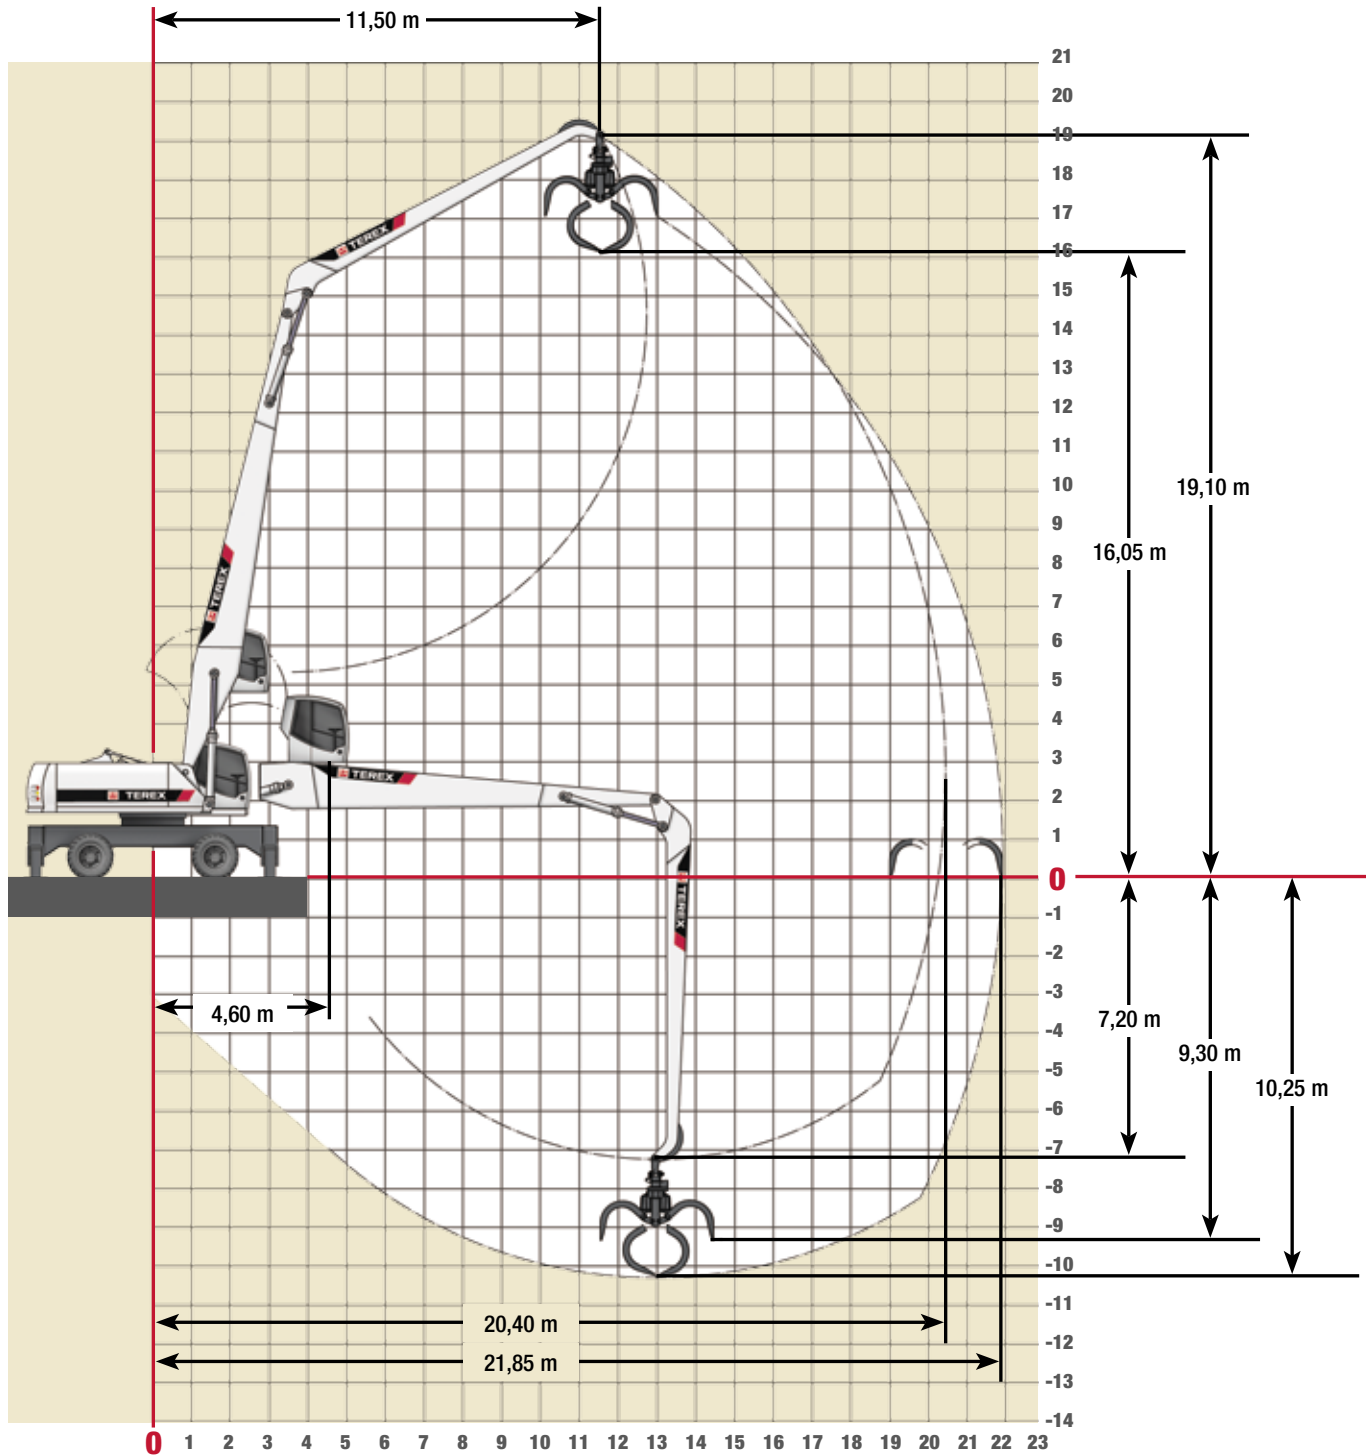


5205 MI Traglasten Grundarm 12,10 m (C94.6i)

Traglasten Grundarm 12,10 m (C94.6i) mit Knickarm 9,24 m (D 94.16i). Max Ausladung 21,85 m


		 6,0 m		 7,5 m		 9,0 m		 10,5 m		 12,0 m		 13,5 m		 15,0 m		 16,5 m		 18,0 m		 19,5 m	
HÖHE		FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER
18,0m	abgestützt																				
	unabgestützt																				
16,5m	abgestützt											5,7*	5,7*								
	unabgestützt											5,7*	4,6								
15,0m	abgestützt											5,7*	5,7*	5,3*	5,3*						
	unabgestützt											5,7*	4,6	4,8	3,7						
13,5m	abgestützt											5,7*	5,7*	5,3v	5,3*	5,0*	5,0*				
	unabgestützt											5,7*	4,6	4,8	3,7	3,9	2,9				
12,0m	abgestützt											5,7*	5,7*	5,3*	5,3*	5,0*	5,0*				
	unabgestützt											5,7*	4,6	4,7	3,7	3,9	2,9				
10,5m	abgestützt									6,4*	6,4*	5,9*	5,9*	5,4*	5,4*	5,1*	5,1*	4,7*	4,7*		
	unabgestützt									6,4*	5,6	5,7	4,5	4,7	3,6	3,8	2,9	3,1	2,3		
9,0m	abgestützt									6,7*	6,7*	6,1*	6,1*	5,6*	5,6*	5,1*	5,1*	4,8*	4,8*		
	unabgestützt									6,7*	5,3	5,5	4,3	4,5	3,5	3,7	2,8	3,1	2,2		
7,5m	abgestützt							7,8*	7,8*	7,0*	7,0*	6,3*	6,3*	5,7*	5,7*	5,2*	5,2*	4,8*	4,8*	4,5*	4,5*
	unabgestützt							7,8*	6,4	6,5	5,1	5,3	4,1	4,4	3,3	3,6	2,7	3,0	2,2	2,5	1,7
6,0m	abgestützt			11,7*	11,7*	9,7*	9,7*	8,3*	8,3*	7,3*	7,3*	6,5*	6,5*	5,9*	5,9*	5,3*	5,3*	4,9*	4,9*	4,5*	4,5*
	unabgestützt			11,7*	10,0	9,7*	7,6	7,6	5,9	6,2	4,7	5,0	3,8	4,2	3,1	3,5	2,5	2,9	2,1	2,4	1,7
4,5m	abgestützt	16,9*	16,9*	12,9*	12,9*	10,4*	10,4*	8,8*	8,8*	7,6*	7,6*	6,7*	6,7*	6,0*	6,0*	5,5*	5,5*	5,0*	5,0*	4,6*	4,6*
	unabgestützt	16,0	12,0	11,7	8,8	8,9	6,8	7,1	5,4	5,8	4,4	4,8	3,6	4,0	2,9	3,3	2,4	2,8	2,0	2,4	1,6
3,0m	abgestützt	1,9*	1,9*	13,9*	13,9*	11,1*	11,1*	9,3*	9,3*	7,9*	7,9*	7,0*	7,0*	6,2*	6,2*	5,6*	5,6*	5,0*	5,0*	4,6*	4,6*
	unabgestützt	1,9*	1,9*	10,4	7,7	8,2	6,1	6,6	4,9	5,4	4,0	4,5	3,3	3,8	2,7	3,2	2,3	2,7	1,9	2,3	1,5
1,5m	abgestützt			5,7*	5,7*	11,6*	11,6*	9,6*	9,6*	8,2*	8,2*	7,2*	7,1*	6,3*	6,3*	5,6*	5,6*	5,1*	5,1*	4,6*	4,6*
	unabgestützt			5,7*	5,7*	7,5	5,4	6,1	4,4	5,1	3,7	4,2	3,1	3,6	2,5	3,1	2,1	2,6	1,8	2,2	1,5
0	abgestützt			4,1*	4,1*	11,6*	11,6*	9,8*	9,8*	8,4*	8,4*	7,2*	7,2*	6,4*	6,4*	5,7*	5,7*	5,1*	5,1*	4,5*	4,5*
	unabgestützt			4,1*	4,1*	7,0	4,9	5,7	4,1	4,8	3,4	4,0	2,8	3,4	2,4	2,9	2,0	2,5	1,7	2,2	1,4
-1,5m	abgestützt			4,0*	4,0*	8,9*	8,9*	9,9*	9,9*	8,4*	8,4*	7,3*	7,3*	6,4*	6,4*	5,6*	5,6*	5,0*	5,0*	4,4*	4,4*
	unabgestützt			4,0*	4,0*	6,6	4,6	5,4	3,8	4,5	3,2	3,8	2,7	3,3	2,2	2,8	1,9	2,4	1,6	2,1	1,4
-3,0m	abgestützt			4,4*	4,4*	8,3*	8,3*	9,8*	9,8*	8,3*	8,3*	7,2*	7,2*	6,3*	6,3*	5,5*	5,5*	4,8*	4,8*		
	unabgestützt			4,4*	4,4*	6,4	4,4	5,2	3,6	4,4	3,0	3,7	2,5	3,2	2,2	2,8	1,8	2,4	1,6		
-4,5m	abgestützt			5,0*	5,0*	8,4*	8,5*	9,4*	9,4*	8,1*	8,1*	6,7*	7,0*	6,1*	6,1*	5,3*	5,3*	4,6*	4,6*		
	unabgestützt			5,0*	5,0*	6,3	4,3	5,1	3,5	4,3	2,9	3,4	2,5	3,2	2,1	2,7	1,8	2,4	1,6		
-6,0m	abgestützt					9,0*	9,0*	8,9*	8,9*	7,7*	7,7*	6,6*	6,6*	5,7*	5,7*	5,0*	5,0*				
	unabgestützt					6,3	4,4	5,1	3,5	4,3	2,9	3,6	2,4	3,1	2,1	2,7	1,8				

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Tonnen beinhalten eine Standsicherheit von 33% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567. Diese Werte sind gültig an der Armspitze bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems. *durch Hydraulik begrenzter Wert. Gewichte angebauter Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen.


Anbauwerkzeuge




Lasthaken



Holzgreifer



Zweischalengreifer




Mehrschalengreifer



Lasthebemagnet

5205 MI Arbeitsbereiche Grundarm 12,10 m (C94.6iD) mit Knickarm 9,24 m (D94.16i)

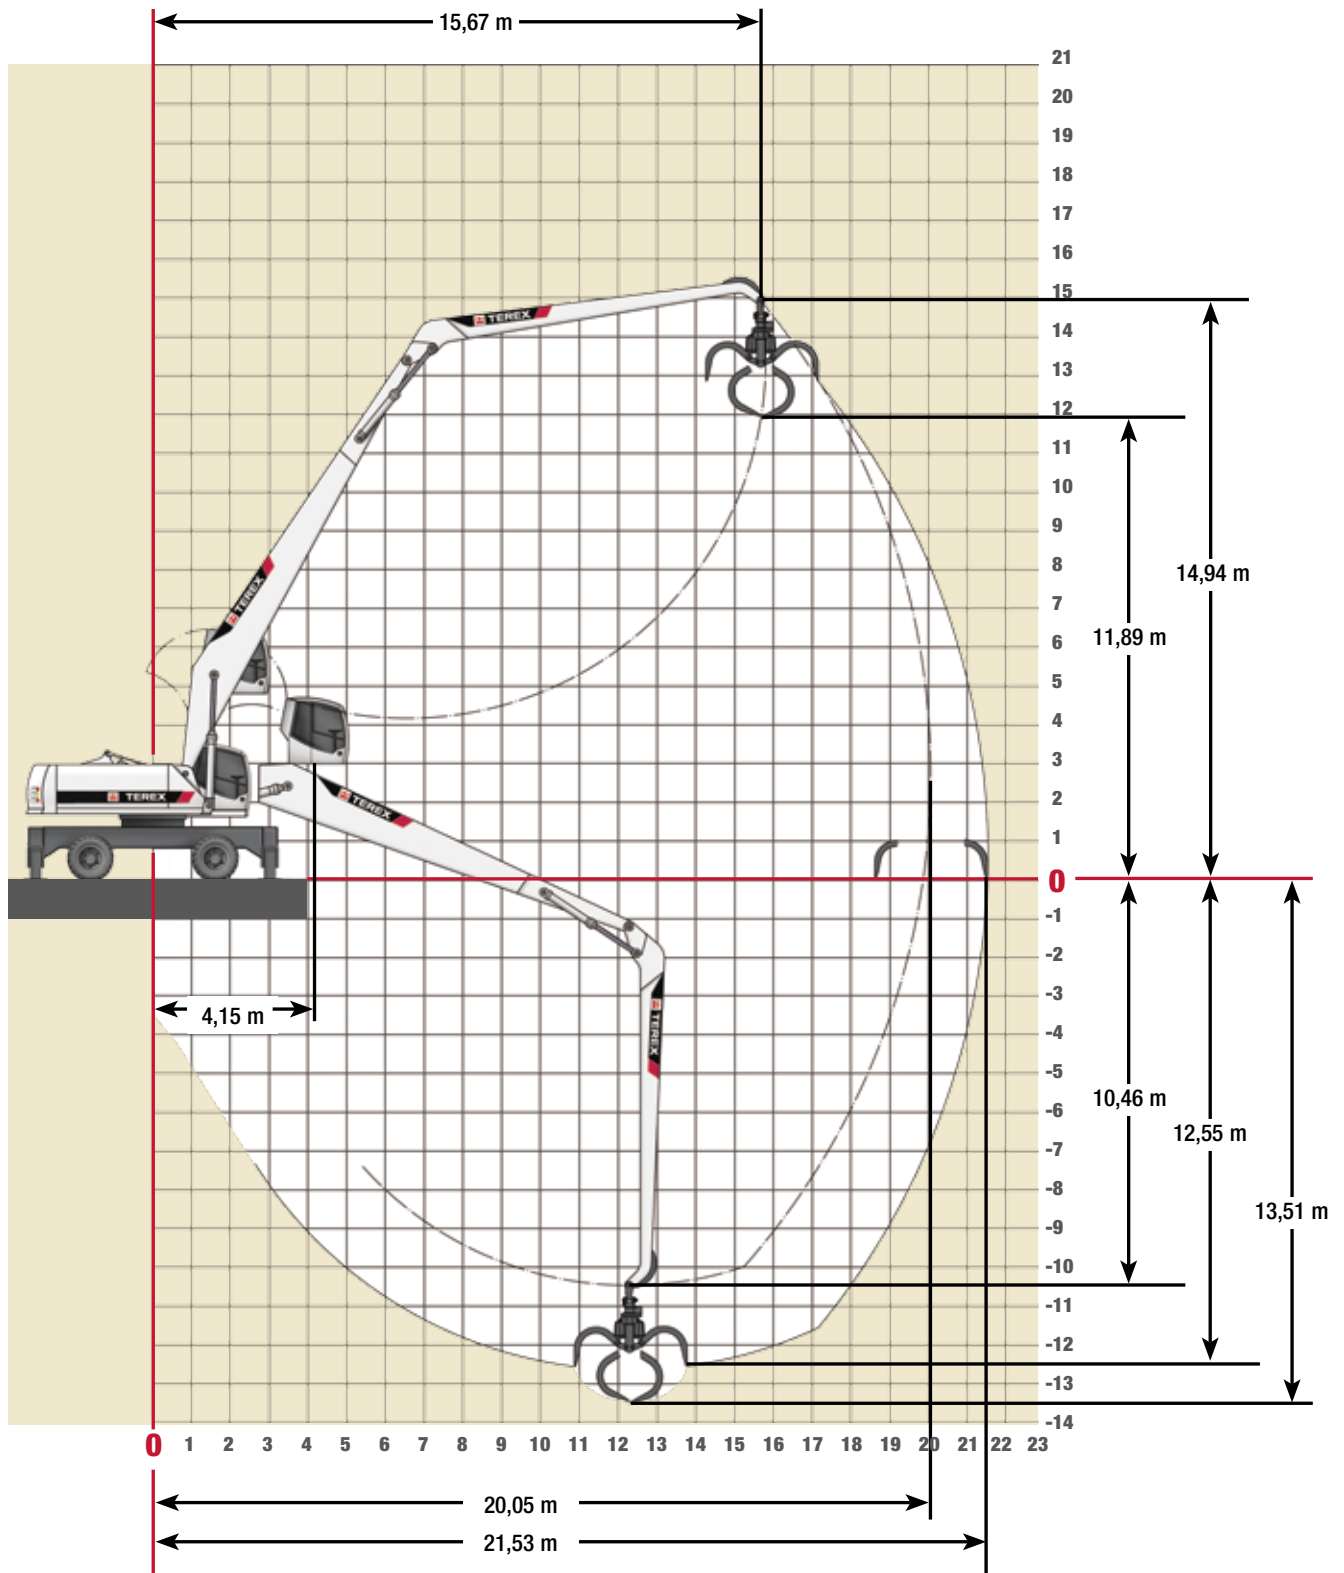

5205 MI Traglasten Grundarm 12,10 m (C94.6iD)

Traglasten Grundarm 12,10 m (C94.6iD) mit Knickarm 9,24 m (D 94.16i). Max Ausladung 21,53 m


		 6,0 m		 7,5 m		 9,0 m		 10,5 m		 12,0 m		 13,5 m		 15,0 m		 16,5 m		 18,0 m		 19,5 m	
HÖHE		FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER	FRONT	QUER
18,0m	abgestützt																				
	unabgestützt																				
16,5m	abgestützt															3,8*	3,8*				
	unabgestützt															3,8	3,1				
15,0m	abgestützt															3,8*	3,8*				
	unabgestützt															3,8	3,1				
13,5m	abgestützt															3,9*	3,9*	3,8*	3,8*		
	unabgestützt															3,9	3,0	3,3	2,4		
12,0m	abgestützt												4,2*	4,2*	4,0*	4,0*	3,9*	3,9*			
	unabgestützt												4,2*	3,6	3,9	2,9	3,2	2,4			
10,5m	abgestützt												4,4*	4,4*	4,2*	4,2*	4,0*	4,0*			
	unabgestützt												4,4*	3,5	3,8	2,8	3,1	2,3			
9,0m	abgestützt									5,6*	5,6*	5,1*	5,1*	4,7*	4,7*	4,4*	4,4*	4,1*	4,1*	3,9*	3,9*
	unabgestützt									5,6*	5,0	5,1*	4,0	4,3	3,3	3,6	2,7	3,0	2,2	2,5	1,8
7,5m	abgestützt				8,1*	8,1*	6,9*	6,9*	6,0*	6,0*	5,4*	5,4*	4,9*	4,9*	4,6*	4,6*	4,3*	4,3*	4,0*	4,0*	
	unabgestützt				8,1*	7,1	6,9*	5,7	6,0	4,6	5,0	3,8	4,1	3,1	3,5	2,5	3,0	2,1	2,5	1,7	
6,0m	abgestützt	2,4*	2,4*	11,4*	11,4*	9,1*	9,1*	7,6*	7,6*	6,5*	6,5*	5,8*	5,8*	5,2*	5,2*	4,8*	4,8*	4,4*	4,4*	4,1*	4,1*
	unabgestützt	2,4*	2,4*	10,8	8,0	8,5	6,4	6,8	5,1	5,6	4,2	4,7	3,5	3,9	2,9	3,3	2,4	2,8	2,0	2,4	1,6
4,5m	abgestützt			6,1*	6,1*	9,9*	9,9*	8,2*	8,2*	7,0*	7,0*	6,1*	6,1*	5,5*	5,5*	5,0*	5,0*	4,6*	4,6*	4,2*	4,2*
	unabgestützt			6,1*	6,1*	7,7	5,7	6,3	4,6	5,2	3,8	4,4	3,2	3,7	2,7	3,2	2,2	2,7	1,9	2,3	1,5
3,0m	abgestützt			4,4*	4,4*	10,6*	10,6*	8,7*	8,7*	7,4*	7,4*	6,4*	6,4*	5,7*	5,7*	5,2*	5,2*	4,7*	4,7*	4,3*	4,3*
	unabgestützt			4,4*	4,4*	7,2	5,1	5,9	4,2	4,9	3,5	4,1	3,0	3,5	2,5	3,0	2,1	2,6	1,7	2,2	1,5
1,5m	abgestützt			4,2*	4,2*	9,2*	9,2*	9,1*	9,1*	7,7*	7,7*	6,7*	6,7*	6,0*	6,0*	5,3*	5,3*	4,8*	4,8*	4,4*	4,4*
	unabgestützt			4,2*	4,2*	6,8	4,7	5,6	3,9	4,6	3,3	3,9	2,8	3,4	2,3	2,9	2,0	2,5	1,7	2,2	1,4
0	abgestützt			4,5*	4,5*	8,5*	8,5*	9,4*	9,4*	8,0*	8,0*	7,0*	6,9*	6,1*	6,1*	5,4*	5,4*	4,9*	4,9*		
	unabgestützt			4,5*	4,5*	6,5	4,5	5,3	3,7	4,5	3,1	3,8	2,6	3,2	2,2	2,8	1,9	2,4	1,6		
-1,5m	abgestützt			5,1*	5,1*	8,6*	8,6*	9,6*	9,6*	8,1*	8,1*	7,0*	7,0*	6,2*	6,2*	5,5*	5,5*	5,0*	4,9*		
	unabgestützt			5,1*	5,1*	6,4	4,4	5,2	3,6	4,3	3,0	3,7	2,5	3,2	2,1	2,7	1,8	2,4	1,6		
-3,0m	abgestützt			5,6*	5,6*	9,1*	9,1*	9,6*	9,6*	8,2*	8,2*	7,1*	7,1*	6,2*	6,2*	5,5*	5,5*				
	unabgestützt			5,6*	5,6	6,3	4,3	5,1	3,5	4,3	2,9	3,6	2,4	3,1	2,1	2,7	1,8				
-4,5m	abgestützt			6,7*	6,7*	9,9*	9,9*	9,5*	9,5*	8,1*	8,1*	7,0*	7,0*	6,1*	6,1*	5,3*	5,3*				
	unabgestützt			6,7*	5,7	6,4	4,4	5,1	3,5	4,3	2,9	3,6	2,4	3,2	2,1	2,7	1,8				
-6,0m	abgestützt					10,8*	10,8*	9,1*	9,1*	7,8*	7,8*	6,7*	6,7*	5,8*	5,8*						
	unabgestützt					6,5	4,5	5,2	3,6	4,3	3,0	3,7	2,5	3,2	2,1						

Die angegebenen max. Nutzlastwerte in Tonnen beinhalten eine Standsicherheit von 33% oder sind berechnet bei 87% der hydraulischen Hebekraft, gemäß ISO10567.


Diese Werte sind gültig an der Armspitze bei optimaler Stellung des entsprechenden Armsystems. *durch Hydraulik begrenzter Wert.

Gewichte angebaute Lastaufnahmemittel (Greifer, Magnet, Lasthaken etc.) sind von den Traglastwerten abzuziehen.


Anbauwerkzeuge




Lasthaken



Holzgreifer



Zweischalengreifer




Mehrschalengreifer



Lasthebemagnet

5205 MI Maße

ABMESSUNGEN

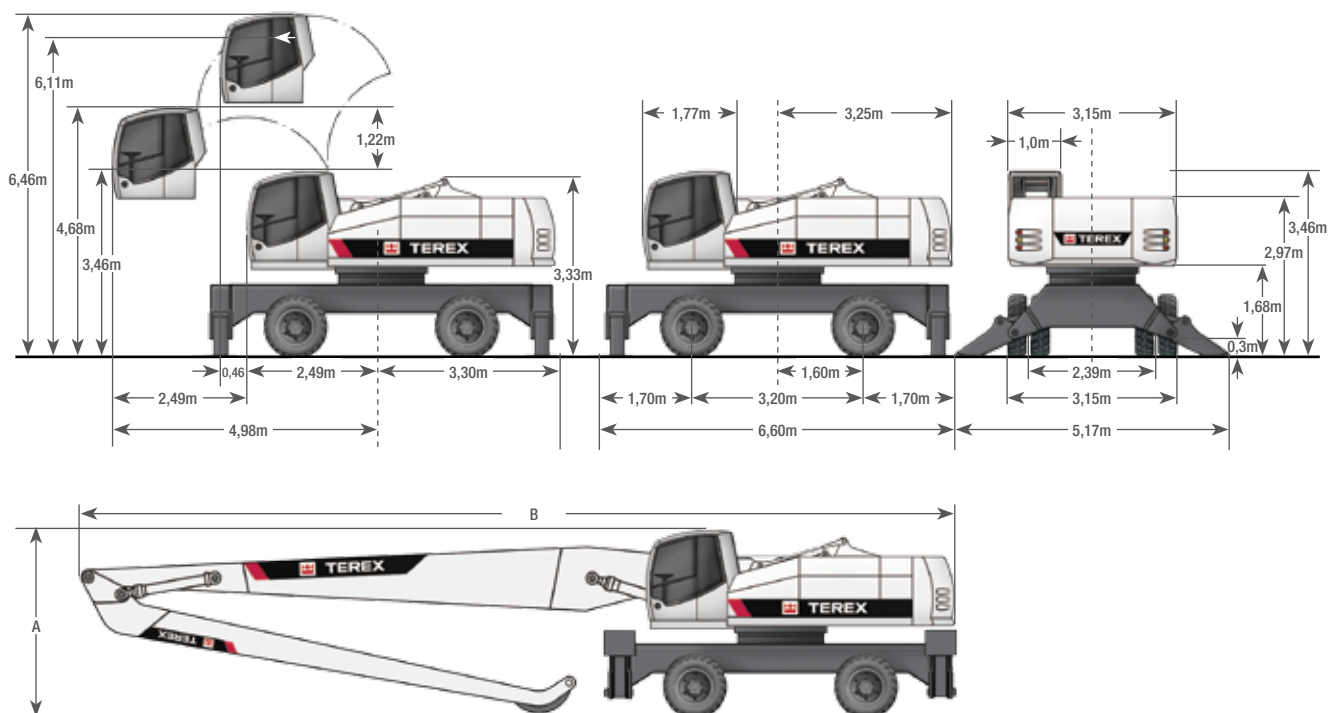

(A) TRANSPORTHÖHE

Grundarm 9,80 m (C94.5i) mit Knickarm 7,50 m (D94.15i).....	3,46 m
Grundarm 12,10 m (C94.6i) mit Knickarm 9,24 m (D94.16i).....	3,46 m
Grundarm 12,10 m (C94.6id) mit Knickarm 9,24 m (D94.16i).....	3,47 m

(B) TRANSPORTLÄNGE

Grundarm 9,80 m (C94.5i) mit Knickarm 7,50 m (D94.15i).....	14,10 m
Grundarm 12,10 m (C94.6i) mit Knickarm 9,24 m (D94.16i).....	16,40 m
Grundarm 12,10 m (C94.6id) mit Knickarm 9,24 m (D94.16i).....	16,23 m