

# rundum stark


## ATLAS 1622 D



# rundum stark ATLAS I622D



Bequeme, geräumige ATLAS-Kabine 900.

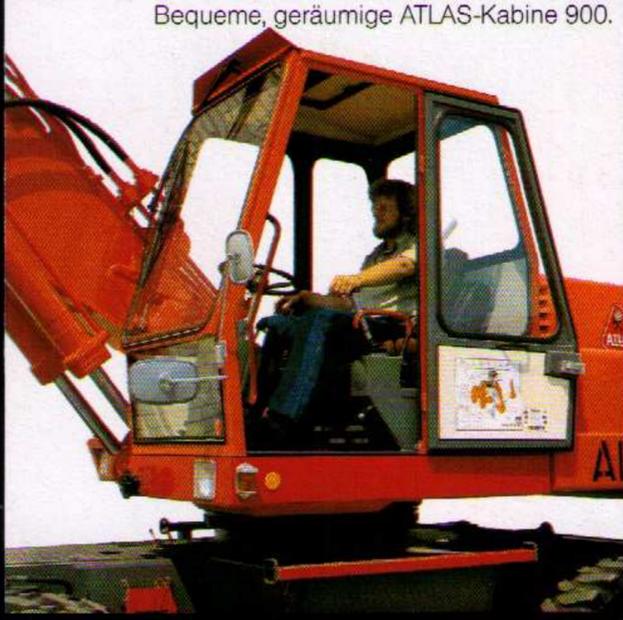

Ergonomisch richtige Anordnung der Zweihebel-Kreuzschaltung mit Servounterstützung.

Unübertroffene Feinfühligkeit der Steuerung.

Doppelpumpe mit Summenleistungsregelung und Summenschtaltung für schnelle Arbeitsbewegungen. Durch Ölkühler Hydrauliköltemperatur im Tank nur ca. 45° oberhalb der Außentemperatur.

Regelfahrmotor – Kriechgangschaltung  
 Fahrbremsventil – Kavitationsschutzventil  
 Nur in dieser Kombination größte Sicherheit



Bis zu 3 Arbeitsbewegungen, auch unter Last, durch übergeordnete Wechselschaltung.

max. Löffelinhalt  
 0,9 m<sup>3</sup>

Serienmäßig ausgerüstet für Greifer- und Löffelbetrieb.

Sparsamer Dieselmotor  
 65 kW/2300 U/min.

max. Reißkraft von 110 kN (11,0 Mp)  
 Losbrechkraft 127,5 kN (12,75 Mp)  
 Greiferschließkraft 95 kN (9,5 Mp)  
 Vielseitig durch große Auswahl an Arbeitsausrüstungen und Werkzeugen.

Die Dienstgewichte betragen einschließlich Tieflöffel:  
 mit zweifacher Prätze ca. 17,2 t  
 mit vierfacher Prätze ca. 17,9 t  
 mit Abstützplanierschild 17,1 t


Bodenfreiheit  
 325 mm unter dem Differential.

Planetenachsen mit 30 t Belastbarkeit.

Serienmäßig: Neureifen.



Prätzenabstützung mit einzelnen Abstützzylindern. Für den Erdbau sind die Prätzenfüße pendelnd aufgehängt. Einzelne Abstützzylinder.

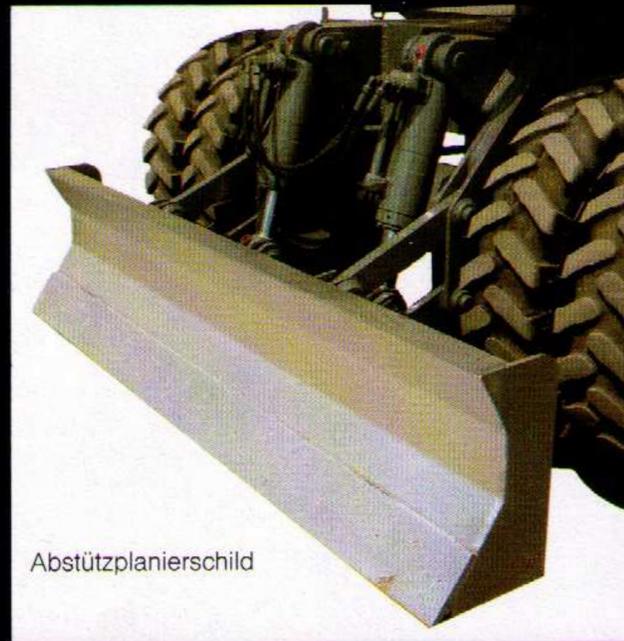

Abstützplanierschild



Effektive Motorölbeheizung spart Kraftstoffkosten.

## ATLAS die bessere Technik