
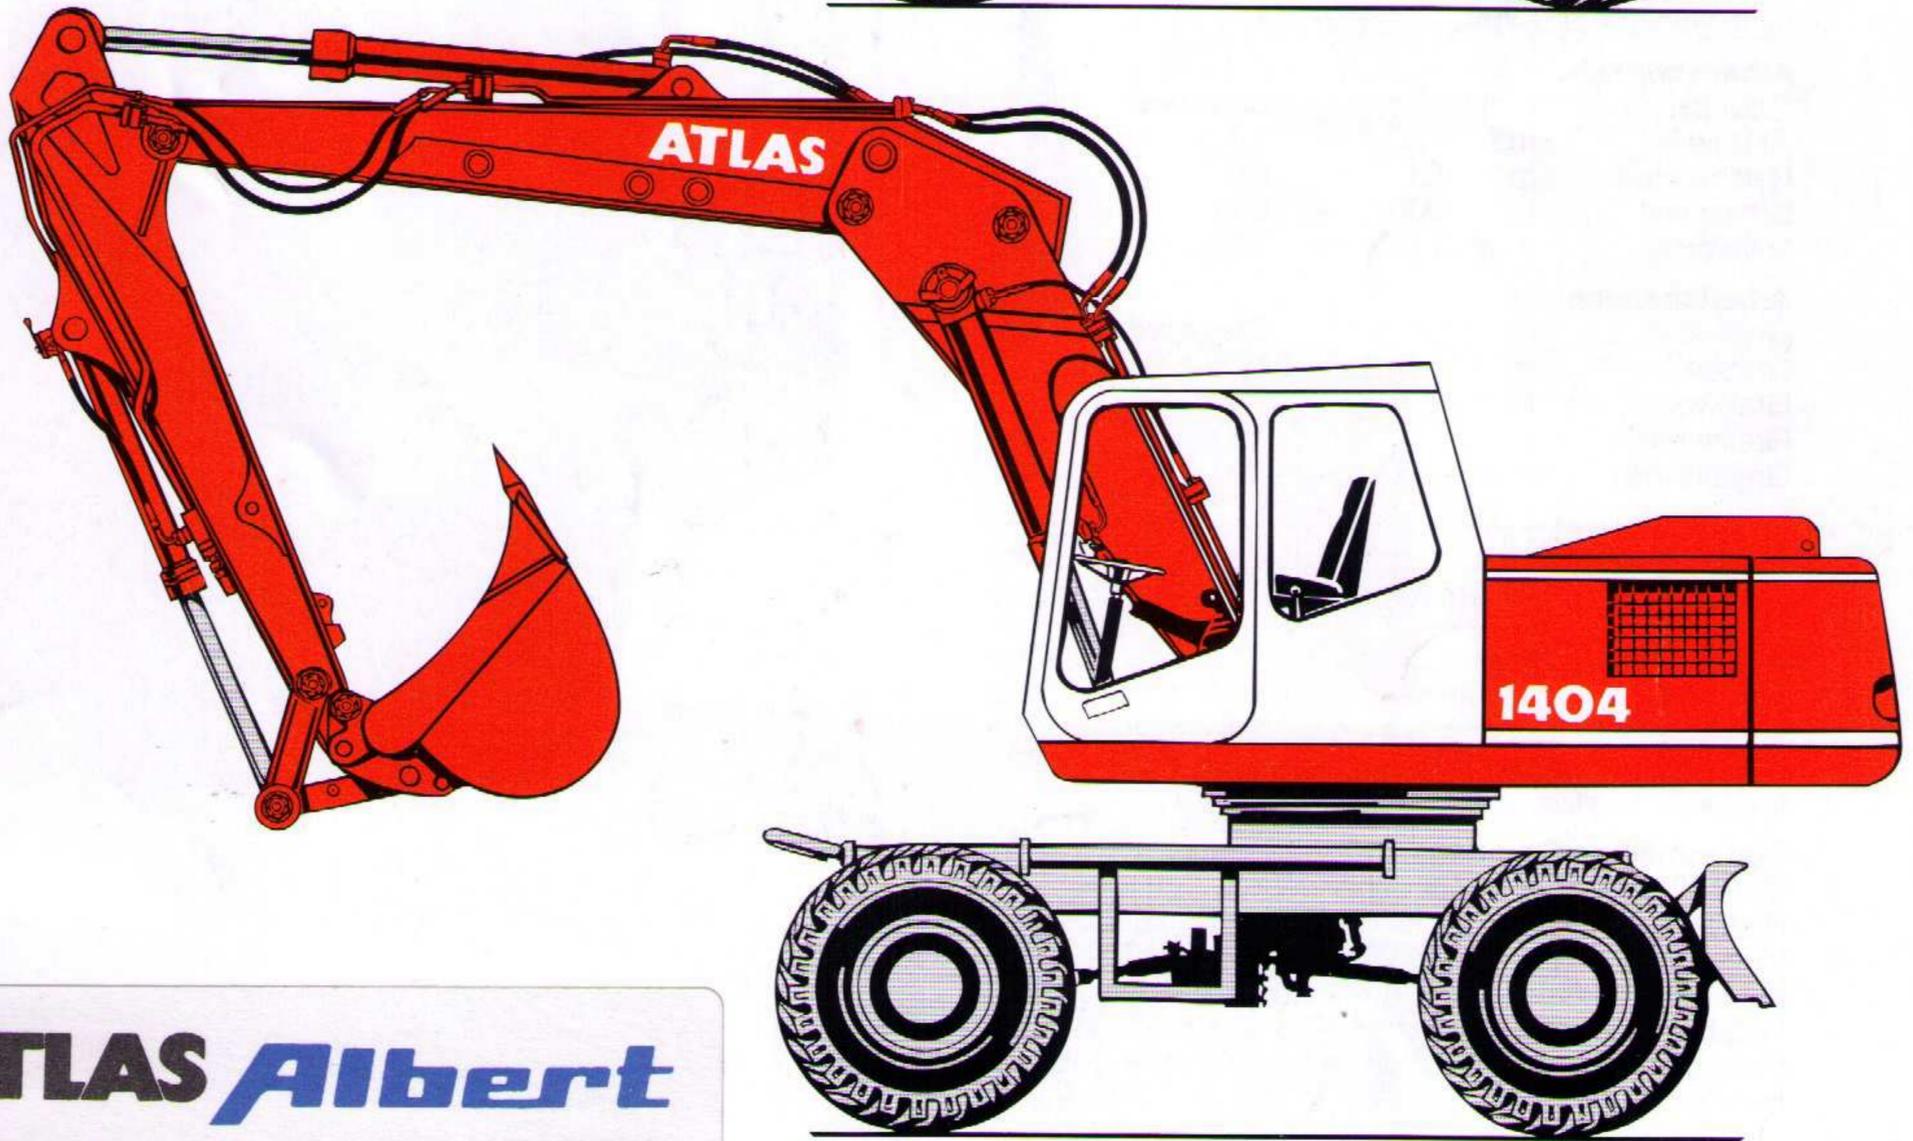


**NEU**

# ATLAS 1404

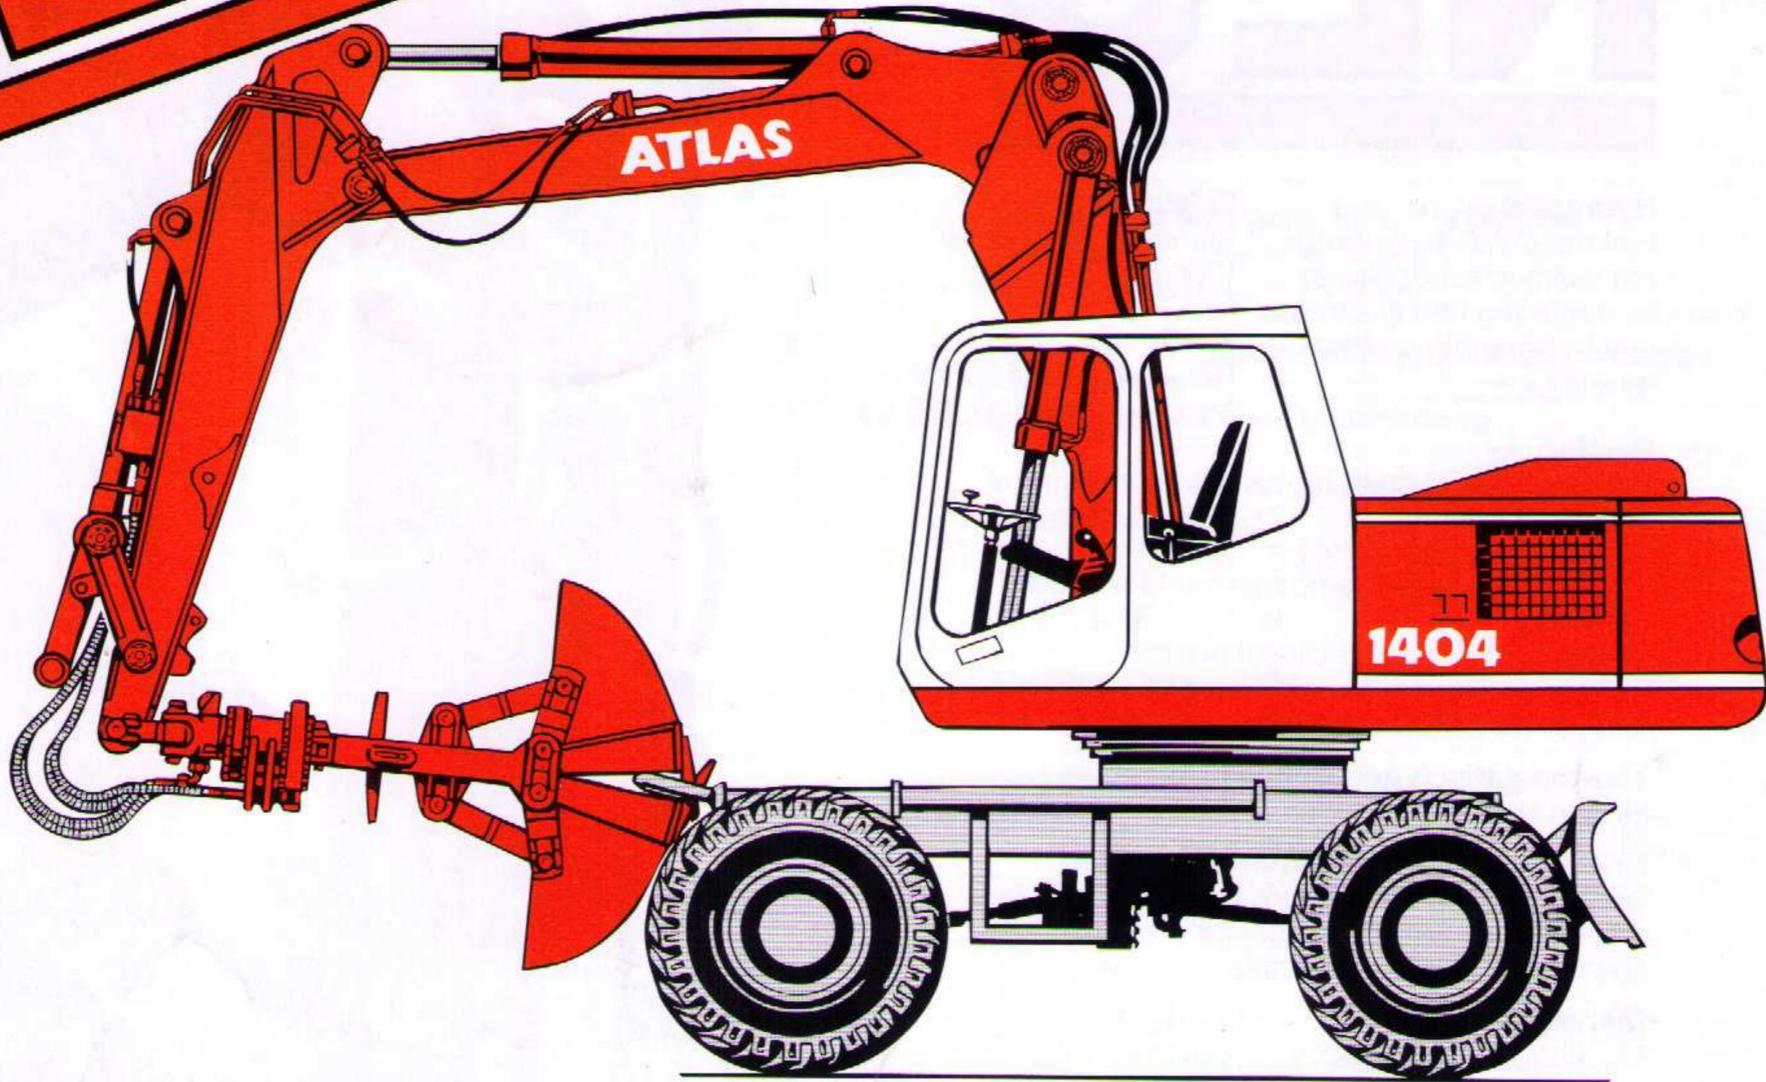

**ATLAS *Albert***

BAUMASCHINEN + FAHRZEUGTECHNIK

Johann-Höllfritsch - Str. 23 · 90530 Wendelstein

Tel. 09129 / 2845 - 0 · Fax: 09129 / 8095

MOBILBAGGER DER NEUEN GENERATION



# NEU

## Hydraulik:

Einkreis-AWE 4-Hydraulik mit elektronischer Grenzlastregelung und stufenlos einstellbarem Feinsteuerbereich

## Felslöffel:

Standard 800 l Inhalt  
1000 mm breit

## Kräfte:

Reißkraft max. 72,5 kN  
Losbrechkraft max. 126 kN

## Greifer:

Standard 450 l Inhalt  
800 mm breit  
Greiferschließkraft 73 kN

## Leistung:

74 kW/101-PS-Turbo-Dieselmotor  
210 l max. Pumpenfördermenge  
320 bar max. Betriebsdruck

**Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse**  
für den Hydraulikölkühler

Eine Vielzahl von **Ausrüstungsvarianten** im Unterwagen- und Oberwagenbereich, d.h. für jeden Einsatz die geeignete Armausrüstung und das optimale Arbeitswerkzeug.

**Dienstgewicht:** ca. 15,1 t

Mobilbagger mit Abstützplanierschild, hydr. Verstellausrüstung und Felslöffel

## Arbeitsbereich:

| Felslöffel:  |    | Standard |      |
|--------------|----|----------|------|
| Grabtiefe    | m  | 4,9      | 6,9  |
| Reichweite   | m  | 8,1      | 10,0 |
| Löffelinhalt | l  | 900      | 400  |
| Löffelbreite | mm | 1100     | 600  |

## Arbeitsbereich:

| Greifer:      |    | Standard |     |
|---------------|----|----------|-----|
| Grabtiefe     | m  | 5,8      | 7,8 |
| Grabweite     | m  | 7,3      | 9,0 |
| Greiferinhalt | l  | 450      | 250 |
| Greiferbreite | mm | 800      | 400 |

7 m } längs abgestützt 3100 kg  
3 m } rundum abgestützt 2300 kg

3 m } längs abgestützt 8500 kg  
2 m } rundum abgestützt 7500 kg

Zulässige Traglastwerte in kg entsprechend ISO 10567 an der Armspitze.

## Serienmäßige Grundausstattung:

8x10.00-20-Räder mit Zwischenringen  
Hydraulischer Anbausatz für Greifer- und Greiferdrehbetrieb, Tankanzeiger, „Fahren“ per Fußschaltung, automatische Frostschutzpumpe, Druckspeicher für Notabsenkung des Armsystems, Scheibenwaschanlage, Dachluke mit Fenster und Komfortsitz mit Armlehnen und Bandscheibenstütze.

**Kompakte Armausrüstung**  
mit innenliegendem geschütztem Arbeitszylinder



*bessere, Härker, Schneller* **ATLAS 1404**



**Neues Styling**

Ergonomische Kabine 935  
Wartungsfreundlicher Oberwagen  
Hüllkreisdurchmesser 5900 mm  
Schwenkradius 2190 mm

**Schallpegelwert gem. EWG-Richtlinien**

Außenpegel  $L_{WA} = 98 \text{ dB(A)}$   
Kabinenpegel  $L_{pA} = 74 \text{ dB(A)}$

Serienmäßige **Luftfilter-Verschmutzungsanzeige**

Serienmäßige **Fahr-Fußschaltung**

**Innenverzahnter Kugeldrehkranz**  
geschützt im Fettbad

**Robustes Planetenschwenkgetriebe**  
mit Lamellenbremse

**Abstützplanierschild**  
mit Parallelführung für präzises Planieren




**TBG-Abnahme** und **TÜV-Gutachten**  
für Straßenfahrt

**Europazertifikat** nach EG-Maschinenrichtlinie  
mit CE-Zeichen



**AWE4**  
SYSTEM



# MOBILBAGGER DER NEUEN GENERATION

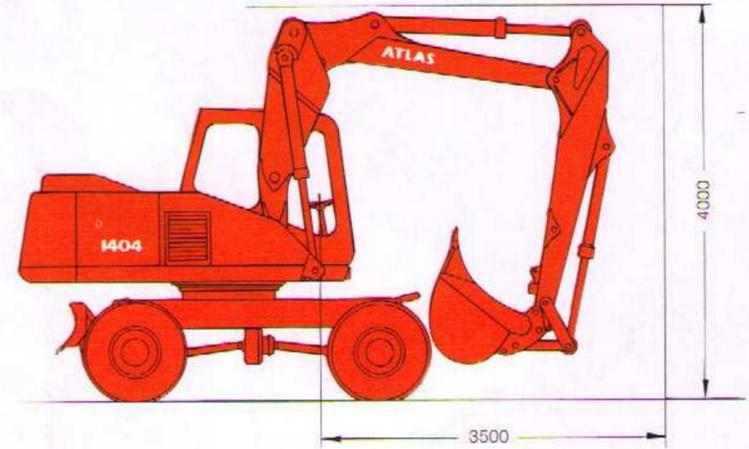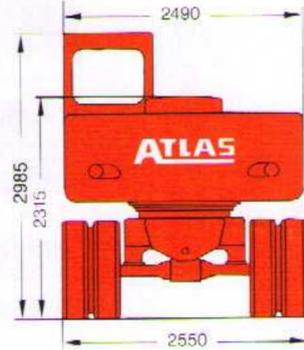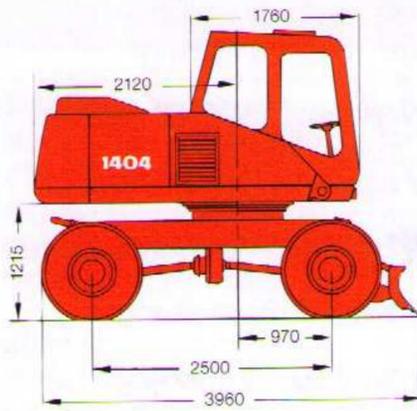


Schwenkradius 2190 mm

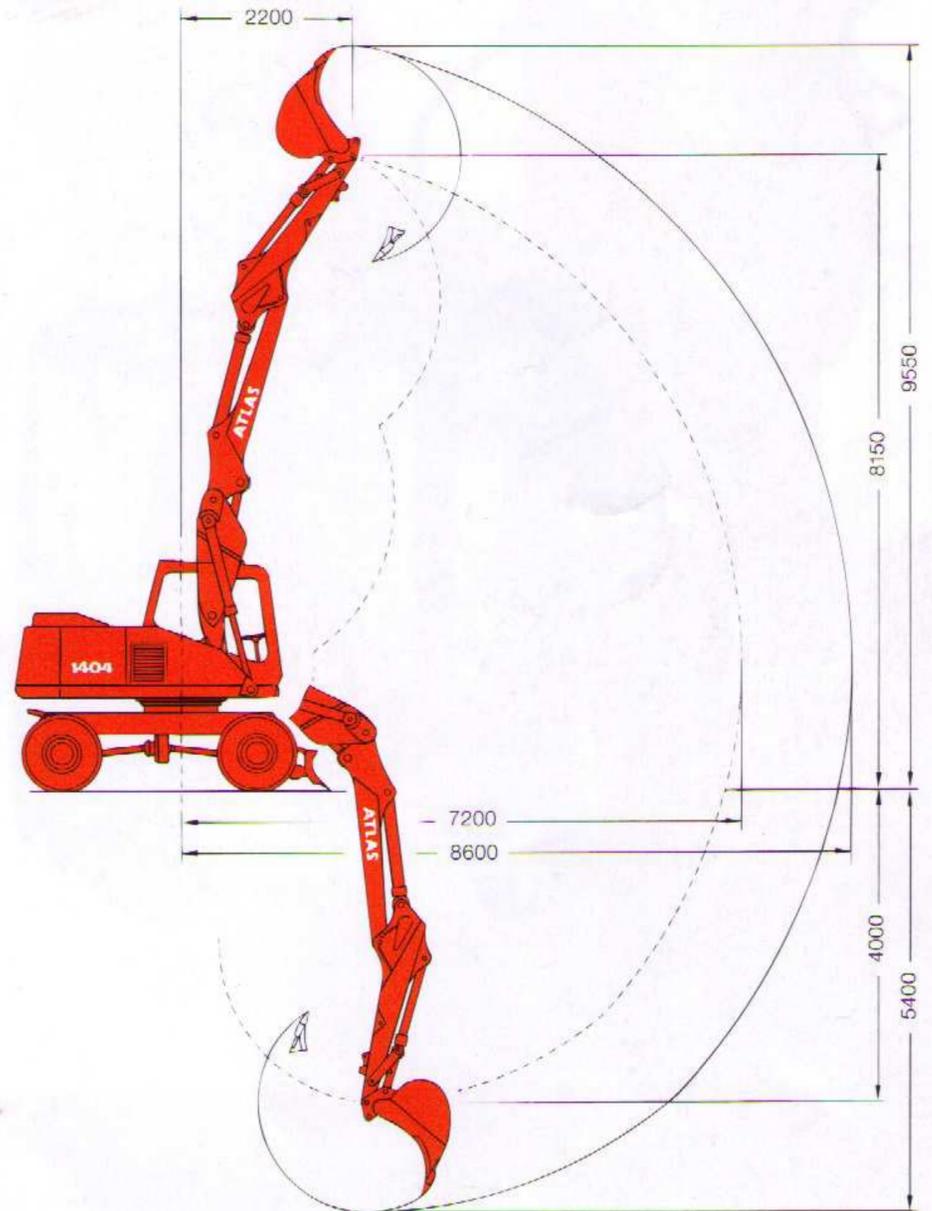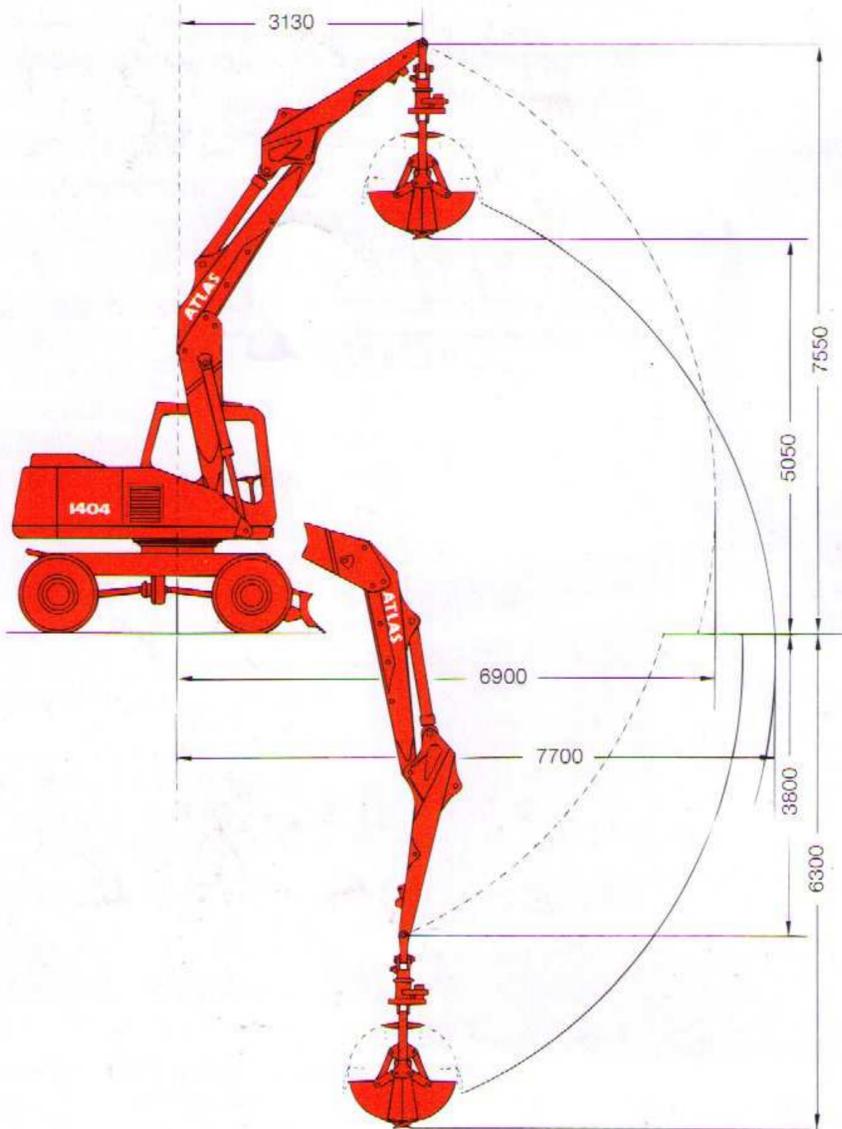

**Ausrüstung:** C 40.0, C 40.3, D 40.2, T 31, E 32, E 39

**Ausrüstung:** C 40.41, C 40.46, D 40.2, F 30.1, F 416

Konstruktionsänderungen vorbehalten  
Angaben unverbindlich



## ATLAS WEYHAUSEN

ATLAS WEYHAUSEN GMBH · MASCHINENFABRIK  
Postfach 18 44 · D-27747 Delmenhorst  
Stedinger Str. 324 · D-27751 Delmenhorst  
Telefon (0 42 21) 49 10 · Telex 2 49 238 · Telefax (0 42 21) 49 12 13