



NEU

ATLAS 1404

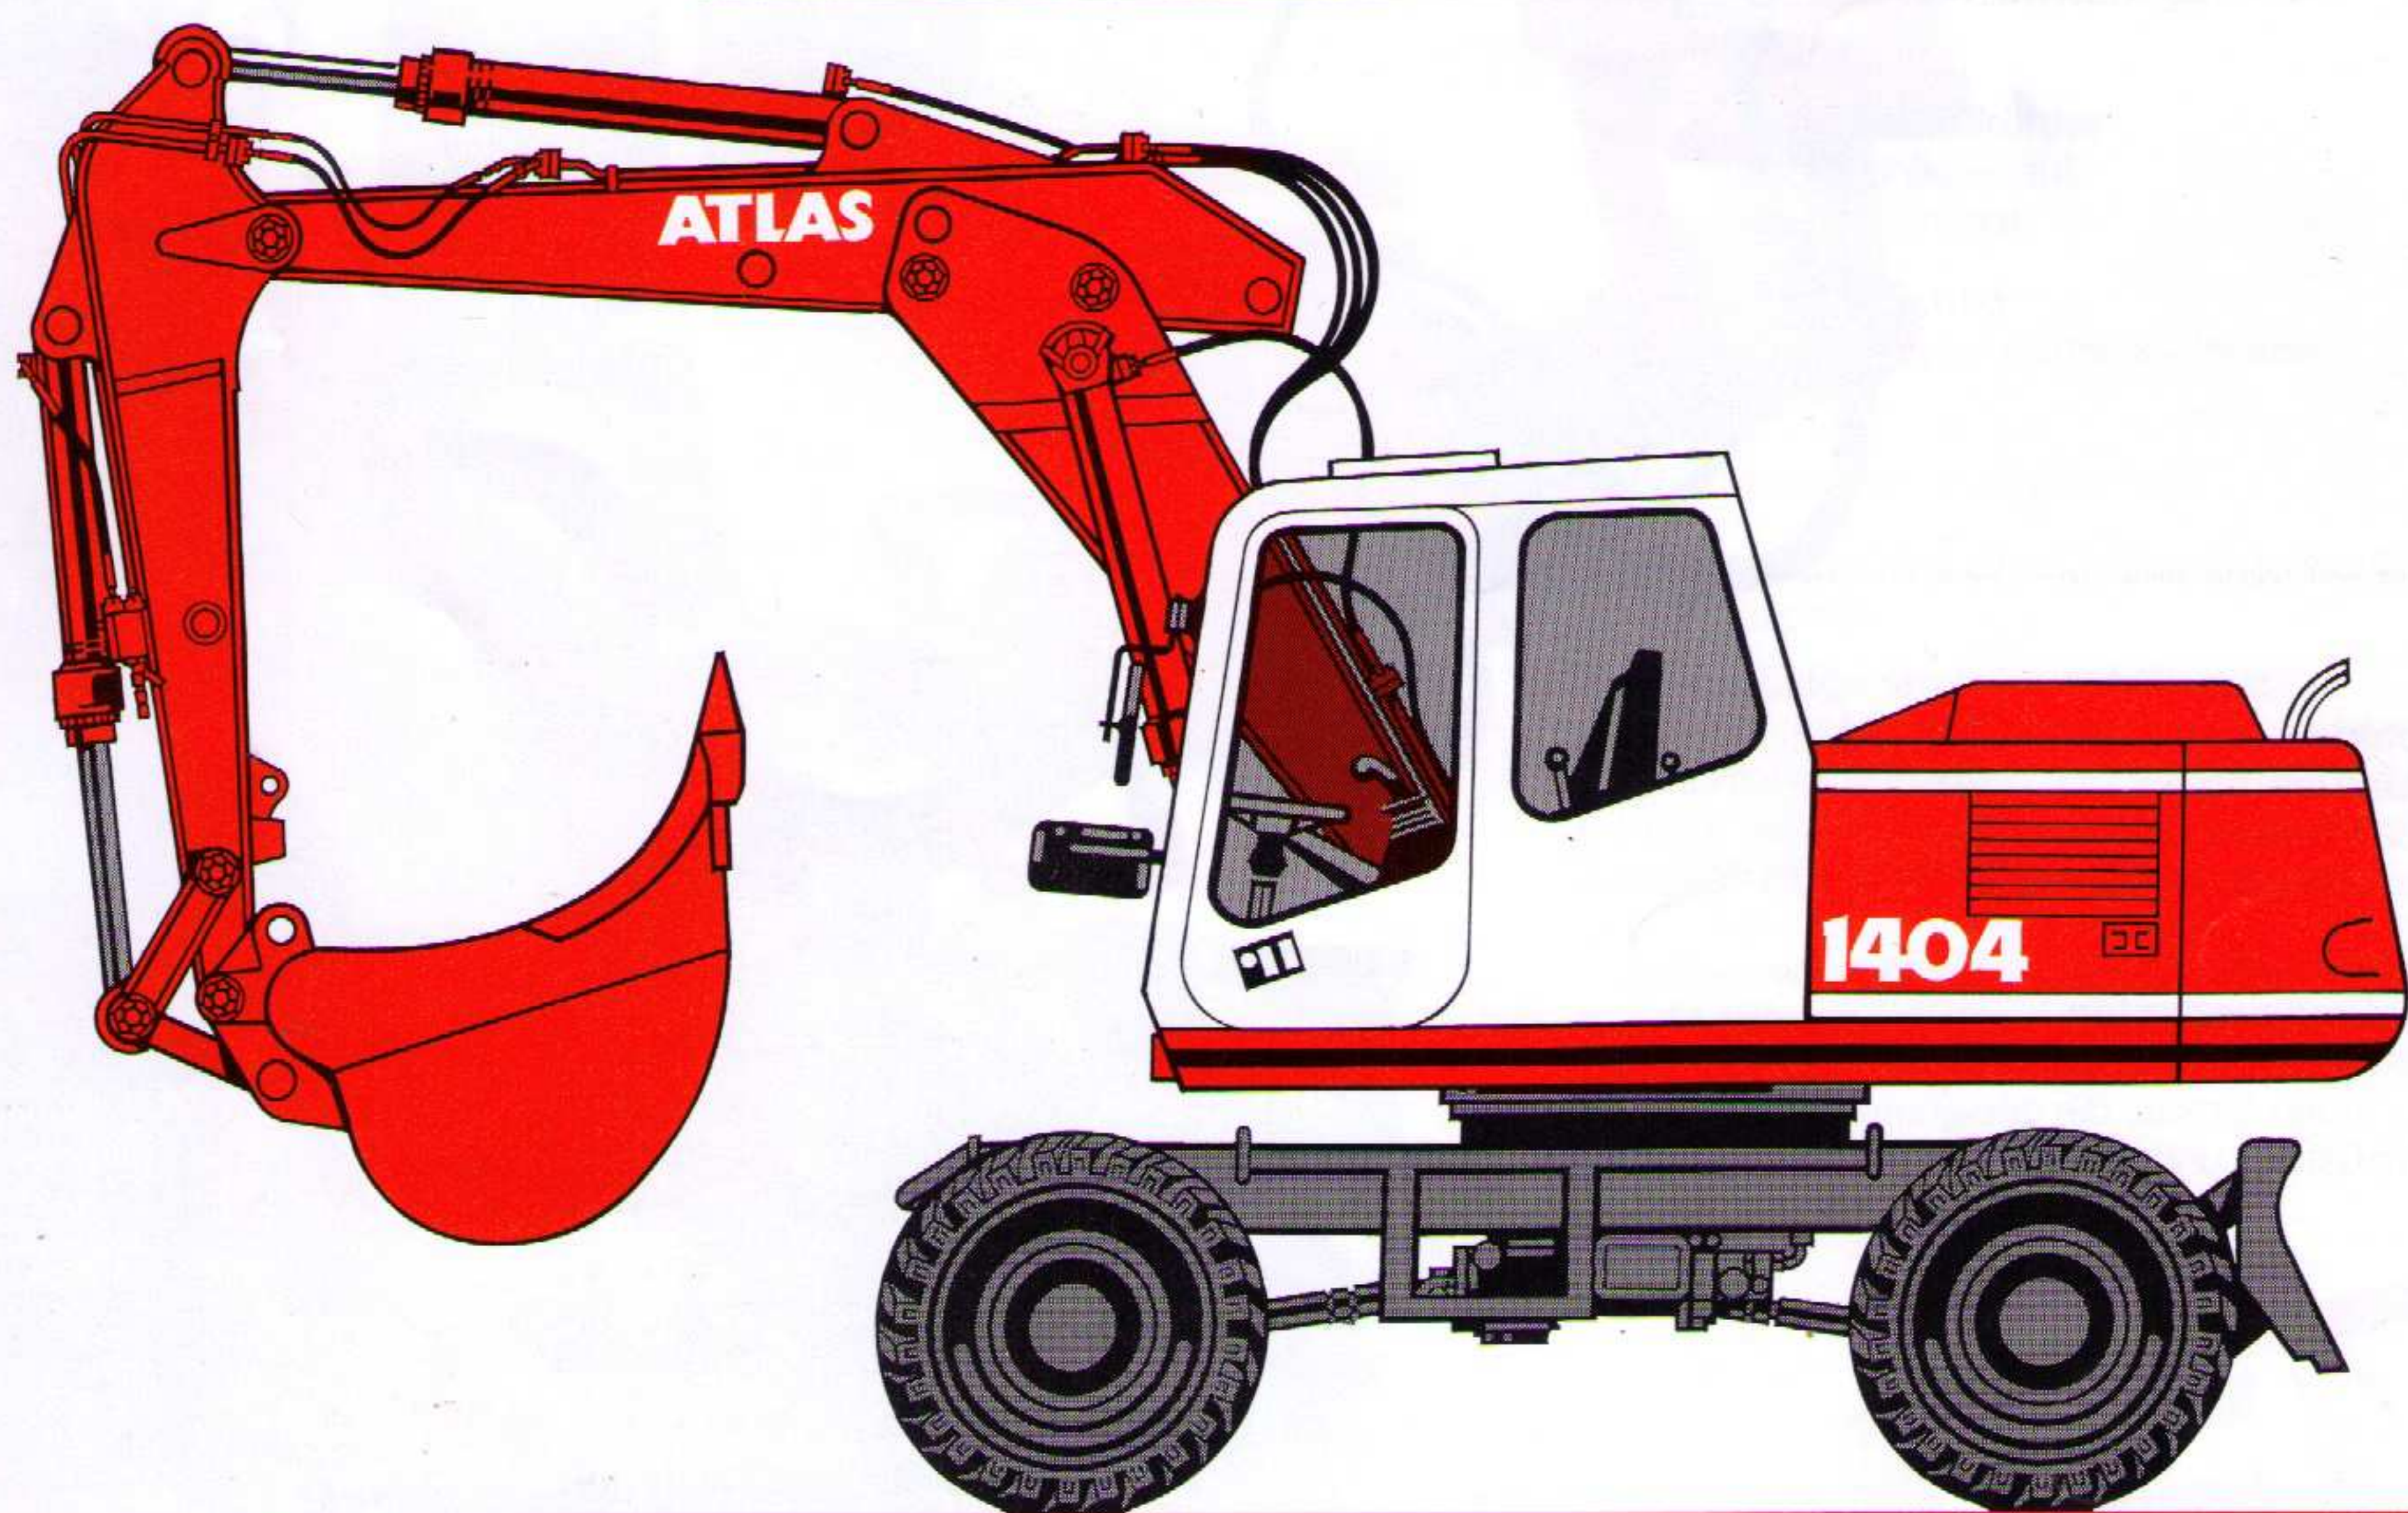

MOBILBAGGER DER NEUEN GENERATION

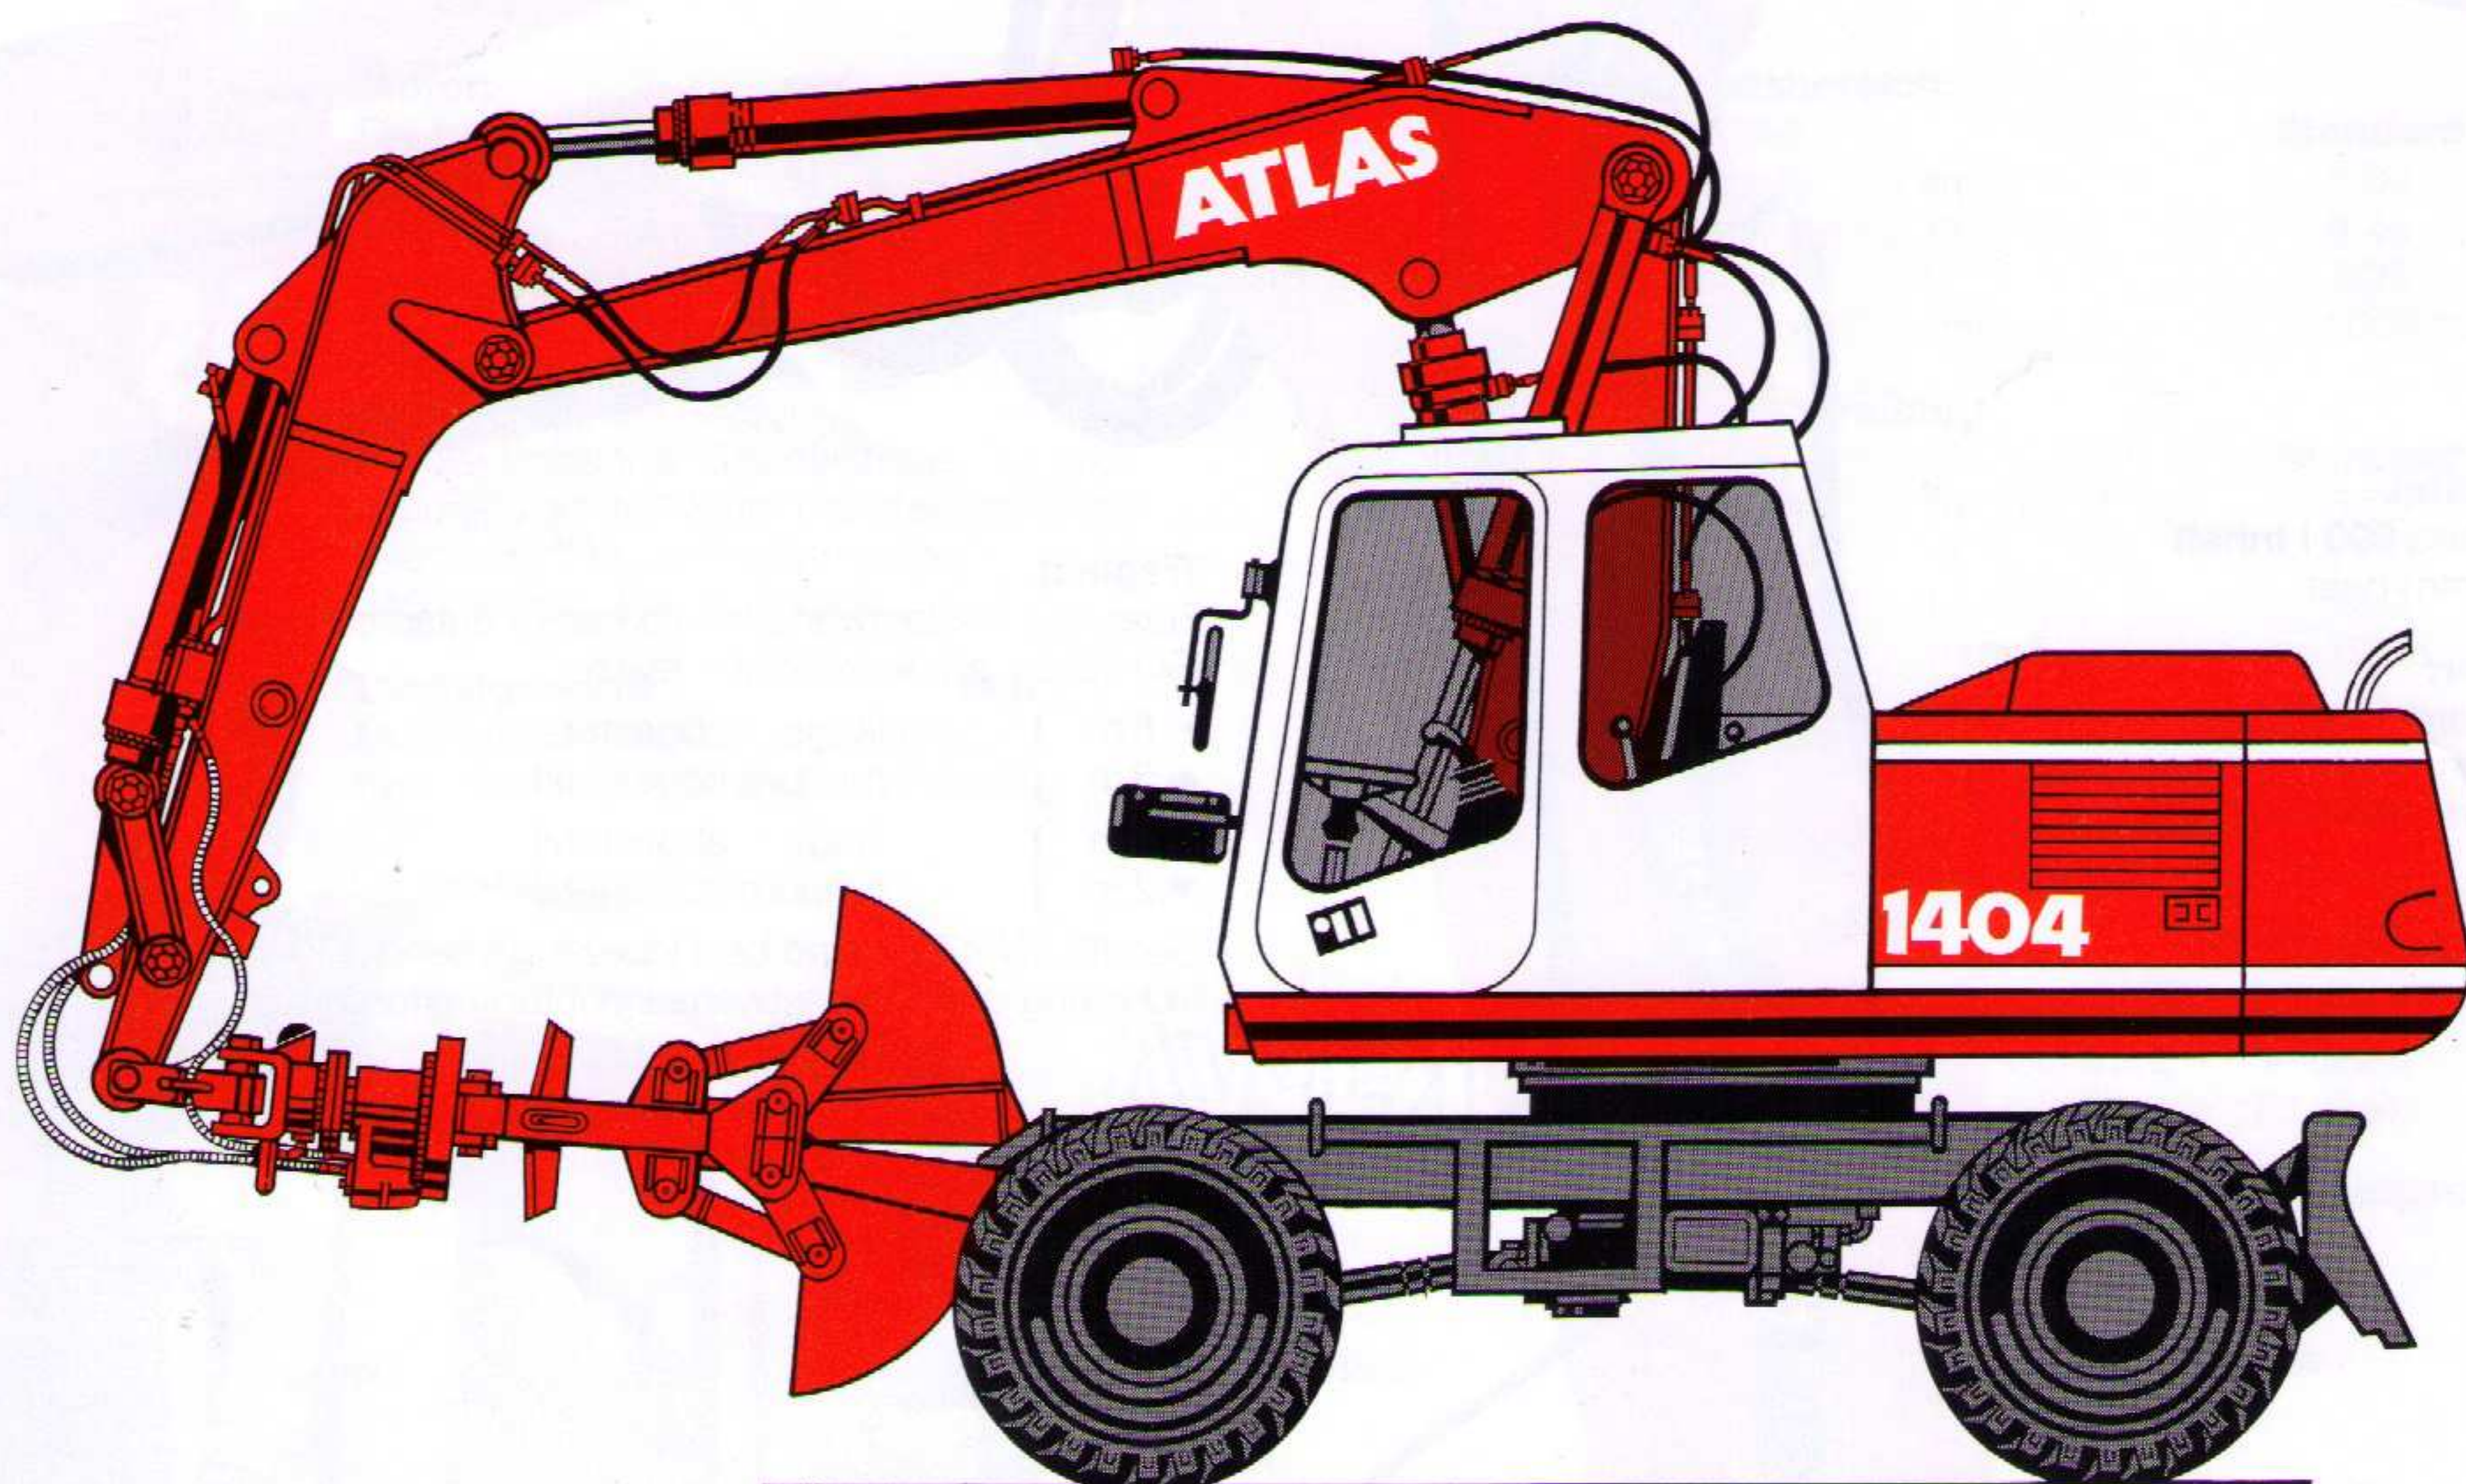

NEU

der bessere

Felslöffel:

Standard 800 l Inhalt
1000 mm breit

Greifer:

Standard 350 l Inhalt
600 mm breit
Greiferschließkraft 73 kN

Kräfte:

Reißkraft max. 82 kN
Losbrechkraft max. 130 kN

Traglast

Zulässige Traglastwerte in Kilogramm entsprechend ISO 10567 an der Knickarmspitze.


▶ 6 m	} längs abgestützt	3800 kg
▲ 3 m		
▶ 3 m	} rundum abgestützt	2700 kg
▼ 2 m		
▶ 3 m	} längs abgestützt	9400 kg
▼ 2 m		
▶ 3 m	} rundum abgestützt	6800 kg
▼ 2 m		

Gemäß EN 474-5 sind bei Hebezeugarbeiten Rohrbruchsicherung und Überlastwarneinrichtung erforderlich.

Kompakte Armausrüstung

mit einem Arbeitszylinder
für die Auslegerverstellung.

Eine Vielzahl von
Ausrüstungsvarianten
im Unter- und Oberwagenbereich,
d. h. für jeden Einsatz die geeignete
Armausrüstung und das optimale Arbeitswerkzeug

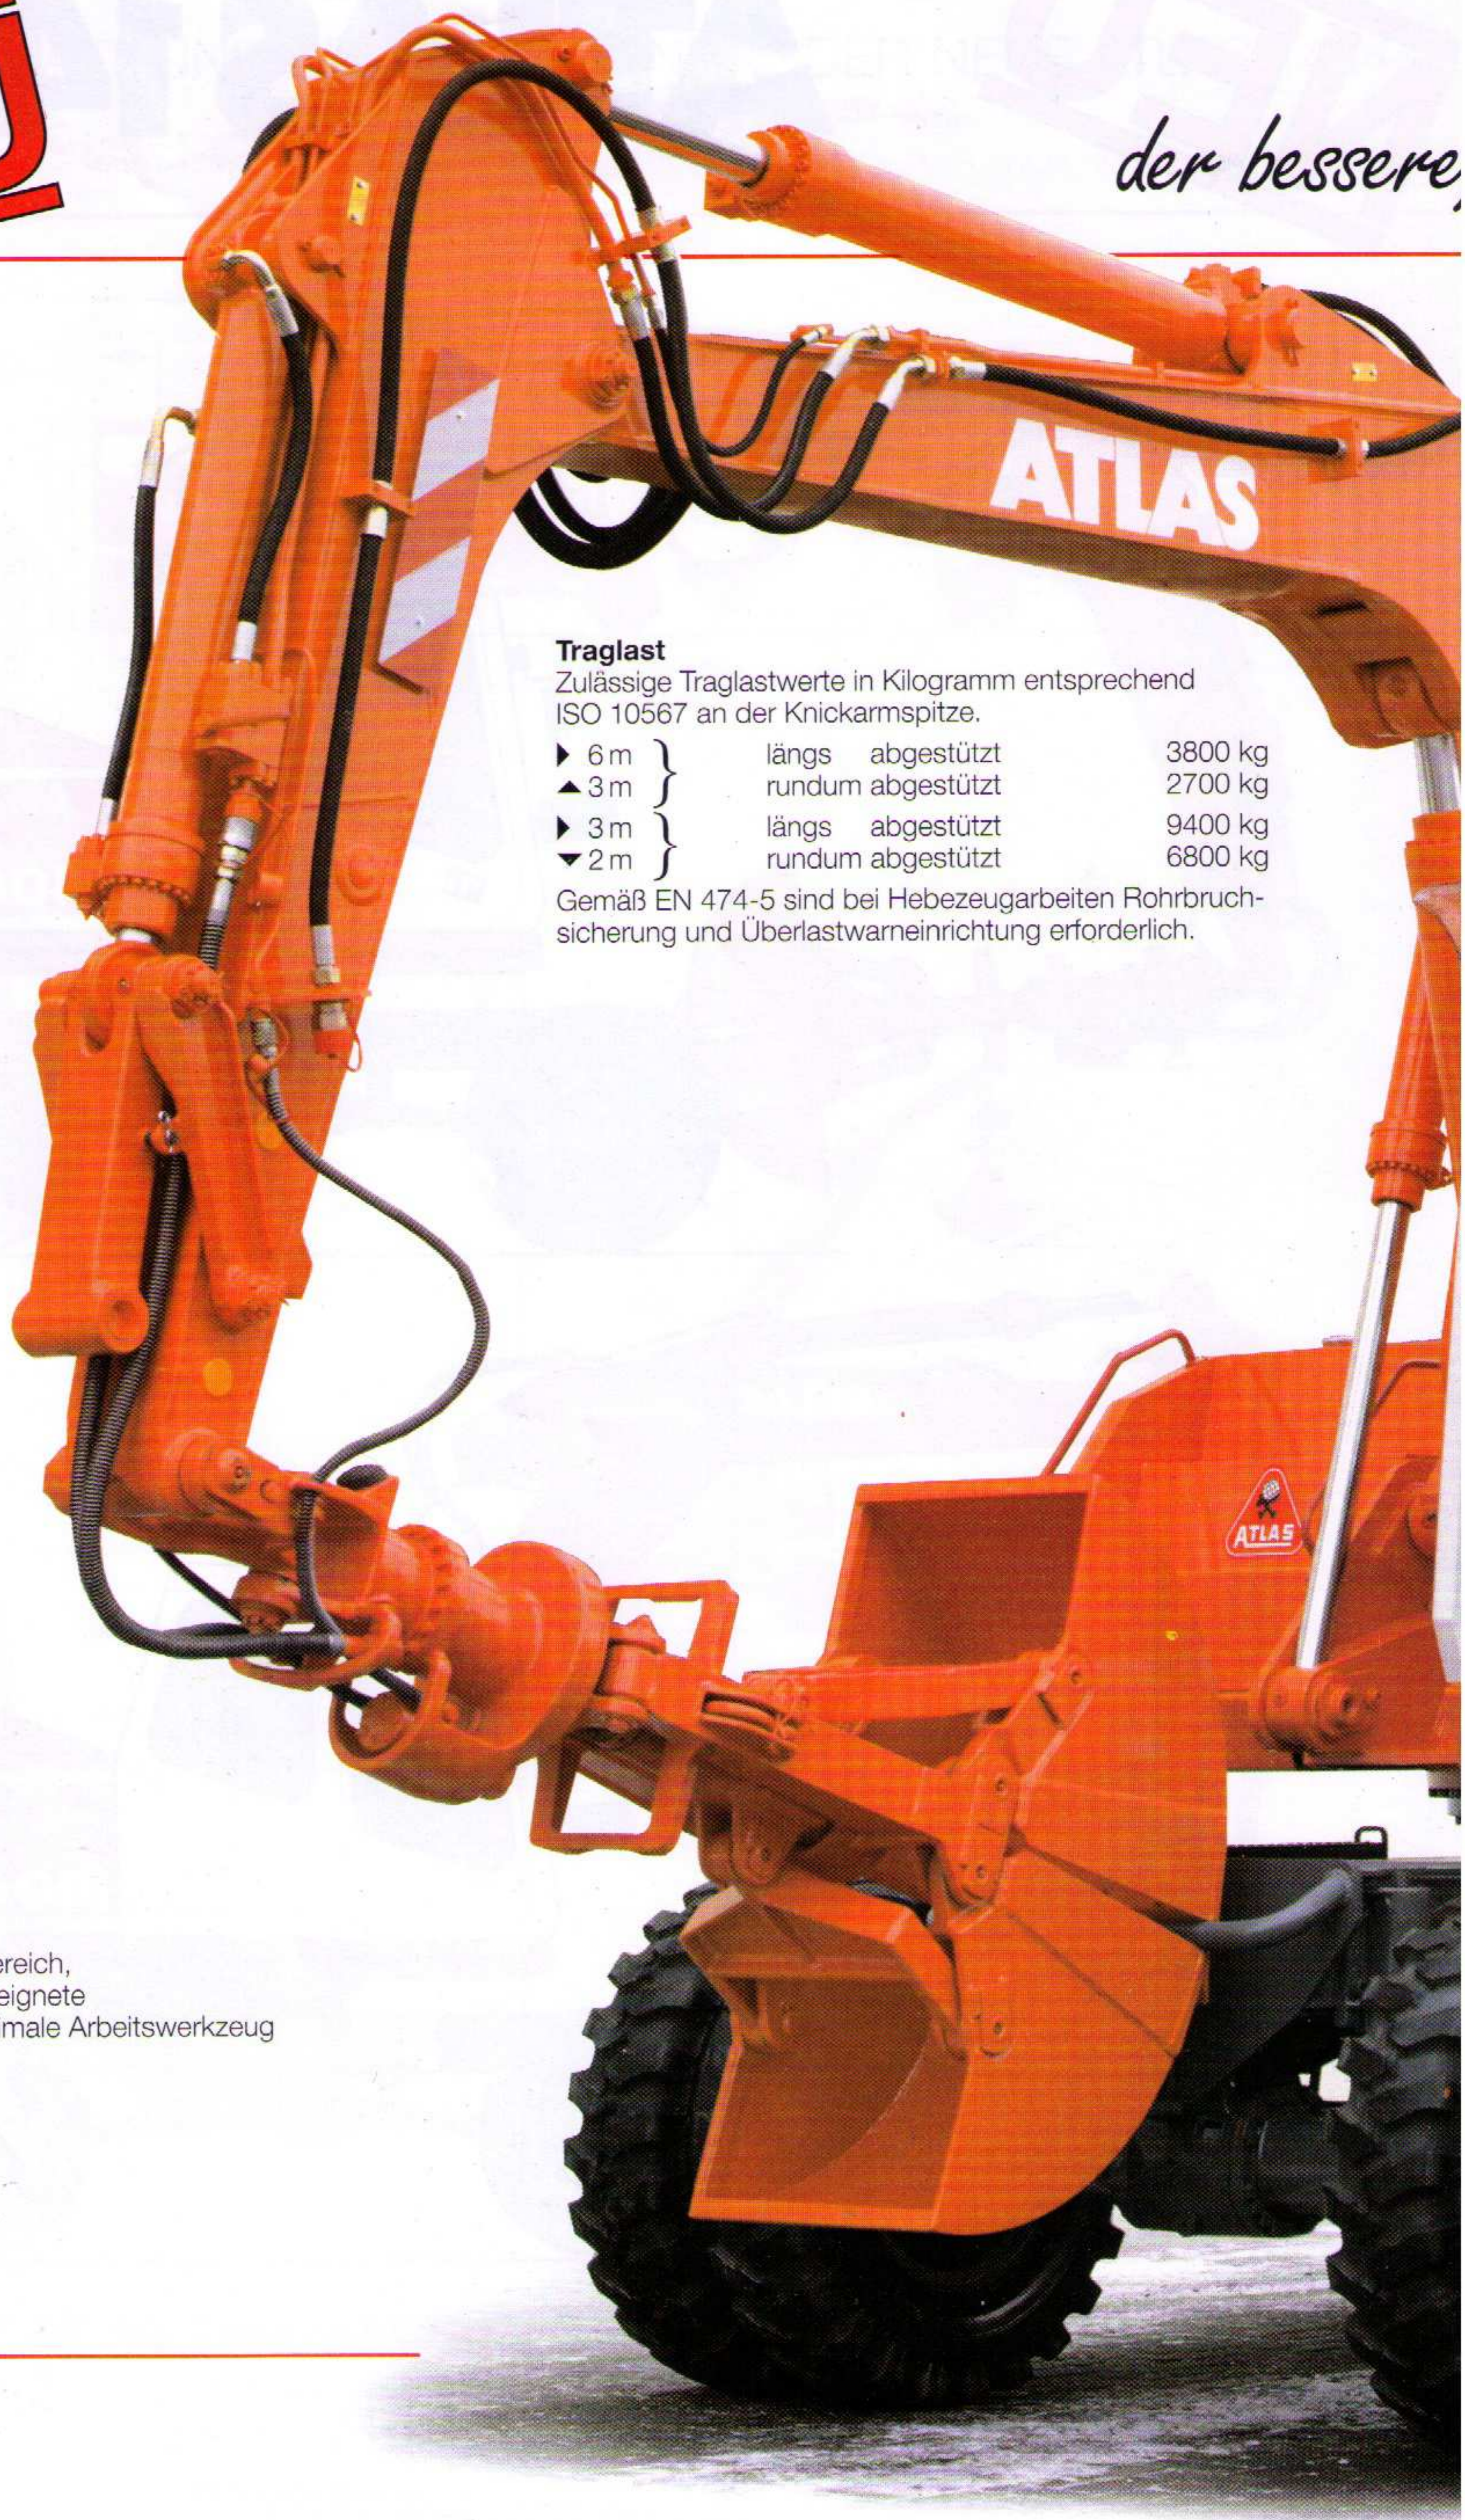

stärkere, schnellere

ATLAS 1404

Motor:

Deutz-Dieselmotor – Typ BF 4M 1012 EC

Flüssigkeitskühlung

79 kW (107 PS) bei 2300 min⁻¹

nach ISO 1585, auf 75 kW (102 PS) Nutzleistung reduziert.

Hydraulik:

Hydrauliksystem AWE 4

mit elektronischer Grenzlastregelung und
stufenlos einstellbarem Feinsteuerbereich.

240 l max. Pumpenfördermenge

340 bar max. Betriebsdruck

Dienstgewicht

14,6 t

Mobilbagger mit Abstützplanierschild,
hydr. Verstellrüstung und Felslöffel

AWE4
SYSTEM

Arbeitsbereich:

		Standard
Felslöffel:		
Grabtiefe	m	5,00
Reichweite	m	8,45
Löffelinhalt	l	800
Löffelbreite	mm	1000

Arbeitsbereich:

		Standard
Greifer:		
Grabtiefe	m	5,95
Reichweite	m	7,80
Greiferinhalt	l	350
Greiferbreite	mm	600

Neues Styling

Ergonomische Kabine Typ 935

Wartungsfreundlicher Oberwagen

Hüllkreisdurchmesser 5700 mm

Schwenkradius 2190 mm

Schallpegelwert gem. EU-Richtlinien

Außenpegel LWA = 100 dB(A)

Kabinenpegel LpA = 73 dB(A)

Serienmäßige **Luftfilter-Verschmutzungsanzeige**

Serienmäßige **Fahr-Fußschaltung**

Innenverzahnter Kugeldrehkranz

geschützt im Fettbad

Robustes Planetenschwenkgetriebe

mit Lamellenbremse

Großer Hydraulikölkühler

im separaten Kühlkreislauf,
thermostatisch geregelt.

Abstützplanierschild

mit Parallelführung für präzises Planieren

TBG-Abnahme und

TÜV-Gutachten für Straßenfahrt

Europazertifikat nach EG-Maschinenrichtlinie
mit CE-Zeichen

Serienmäßige Grundausstattung:






8 x 10.00-20 Räder (Neureifen) mit Zwischenringen,
hydraulischer Anbausatz für Greifer- und Greiferdreh-
betrieb, Tankanzeiger, Batterie Hauptschalter in der
Minusleitung, „Fahren“ per Fußschaltung,
Druckspeicher für Notabsenkung des Armsystems,
Scheibenwaschanlage, Dachluke mit Fenster und
Komfortsitz mit Armlehnen und Bandscheibenstütze.

NEU





KRAFT UND SPITZENTECHNIK – DER NEUE ATLAS 1404

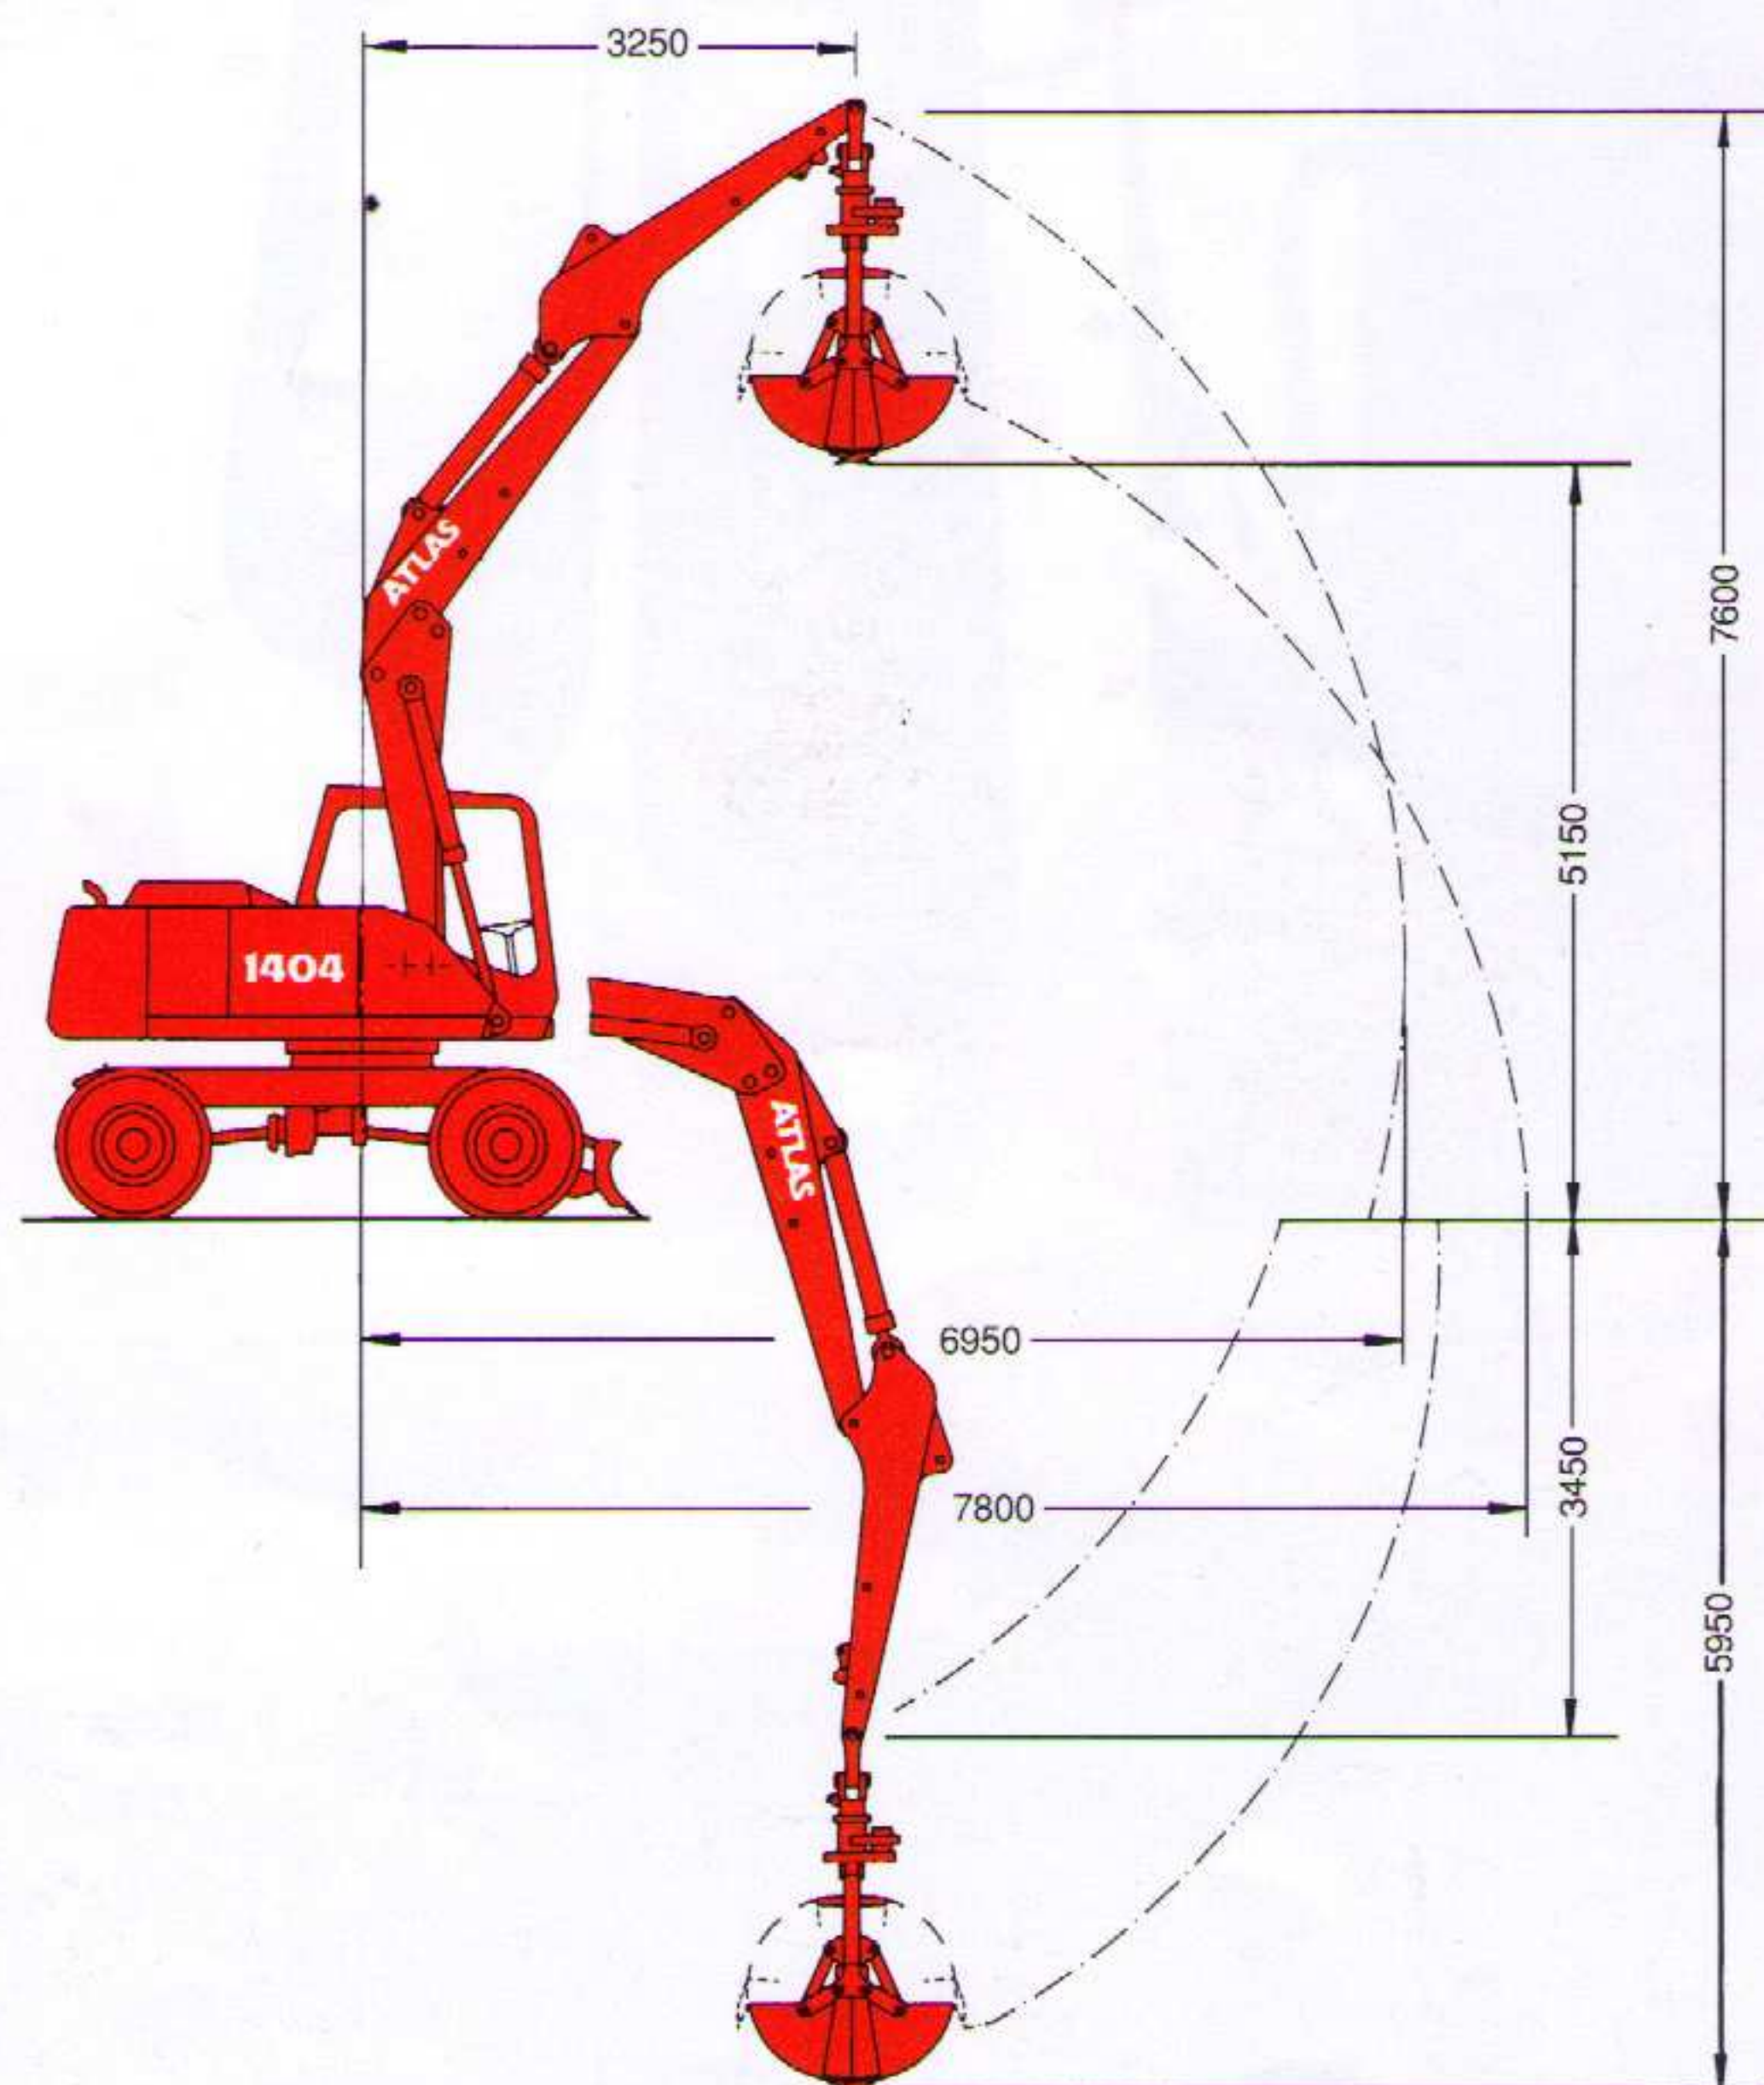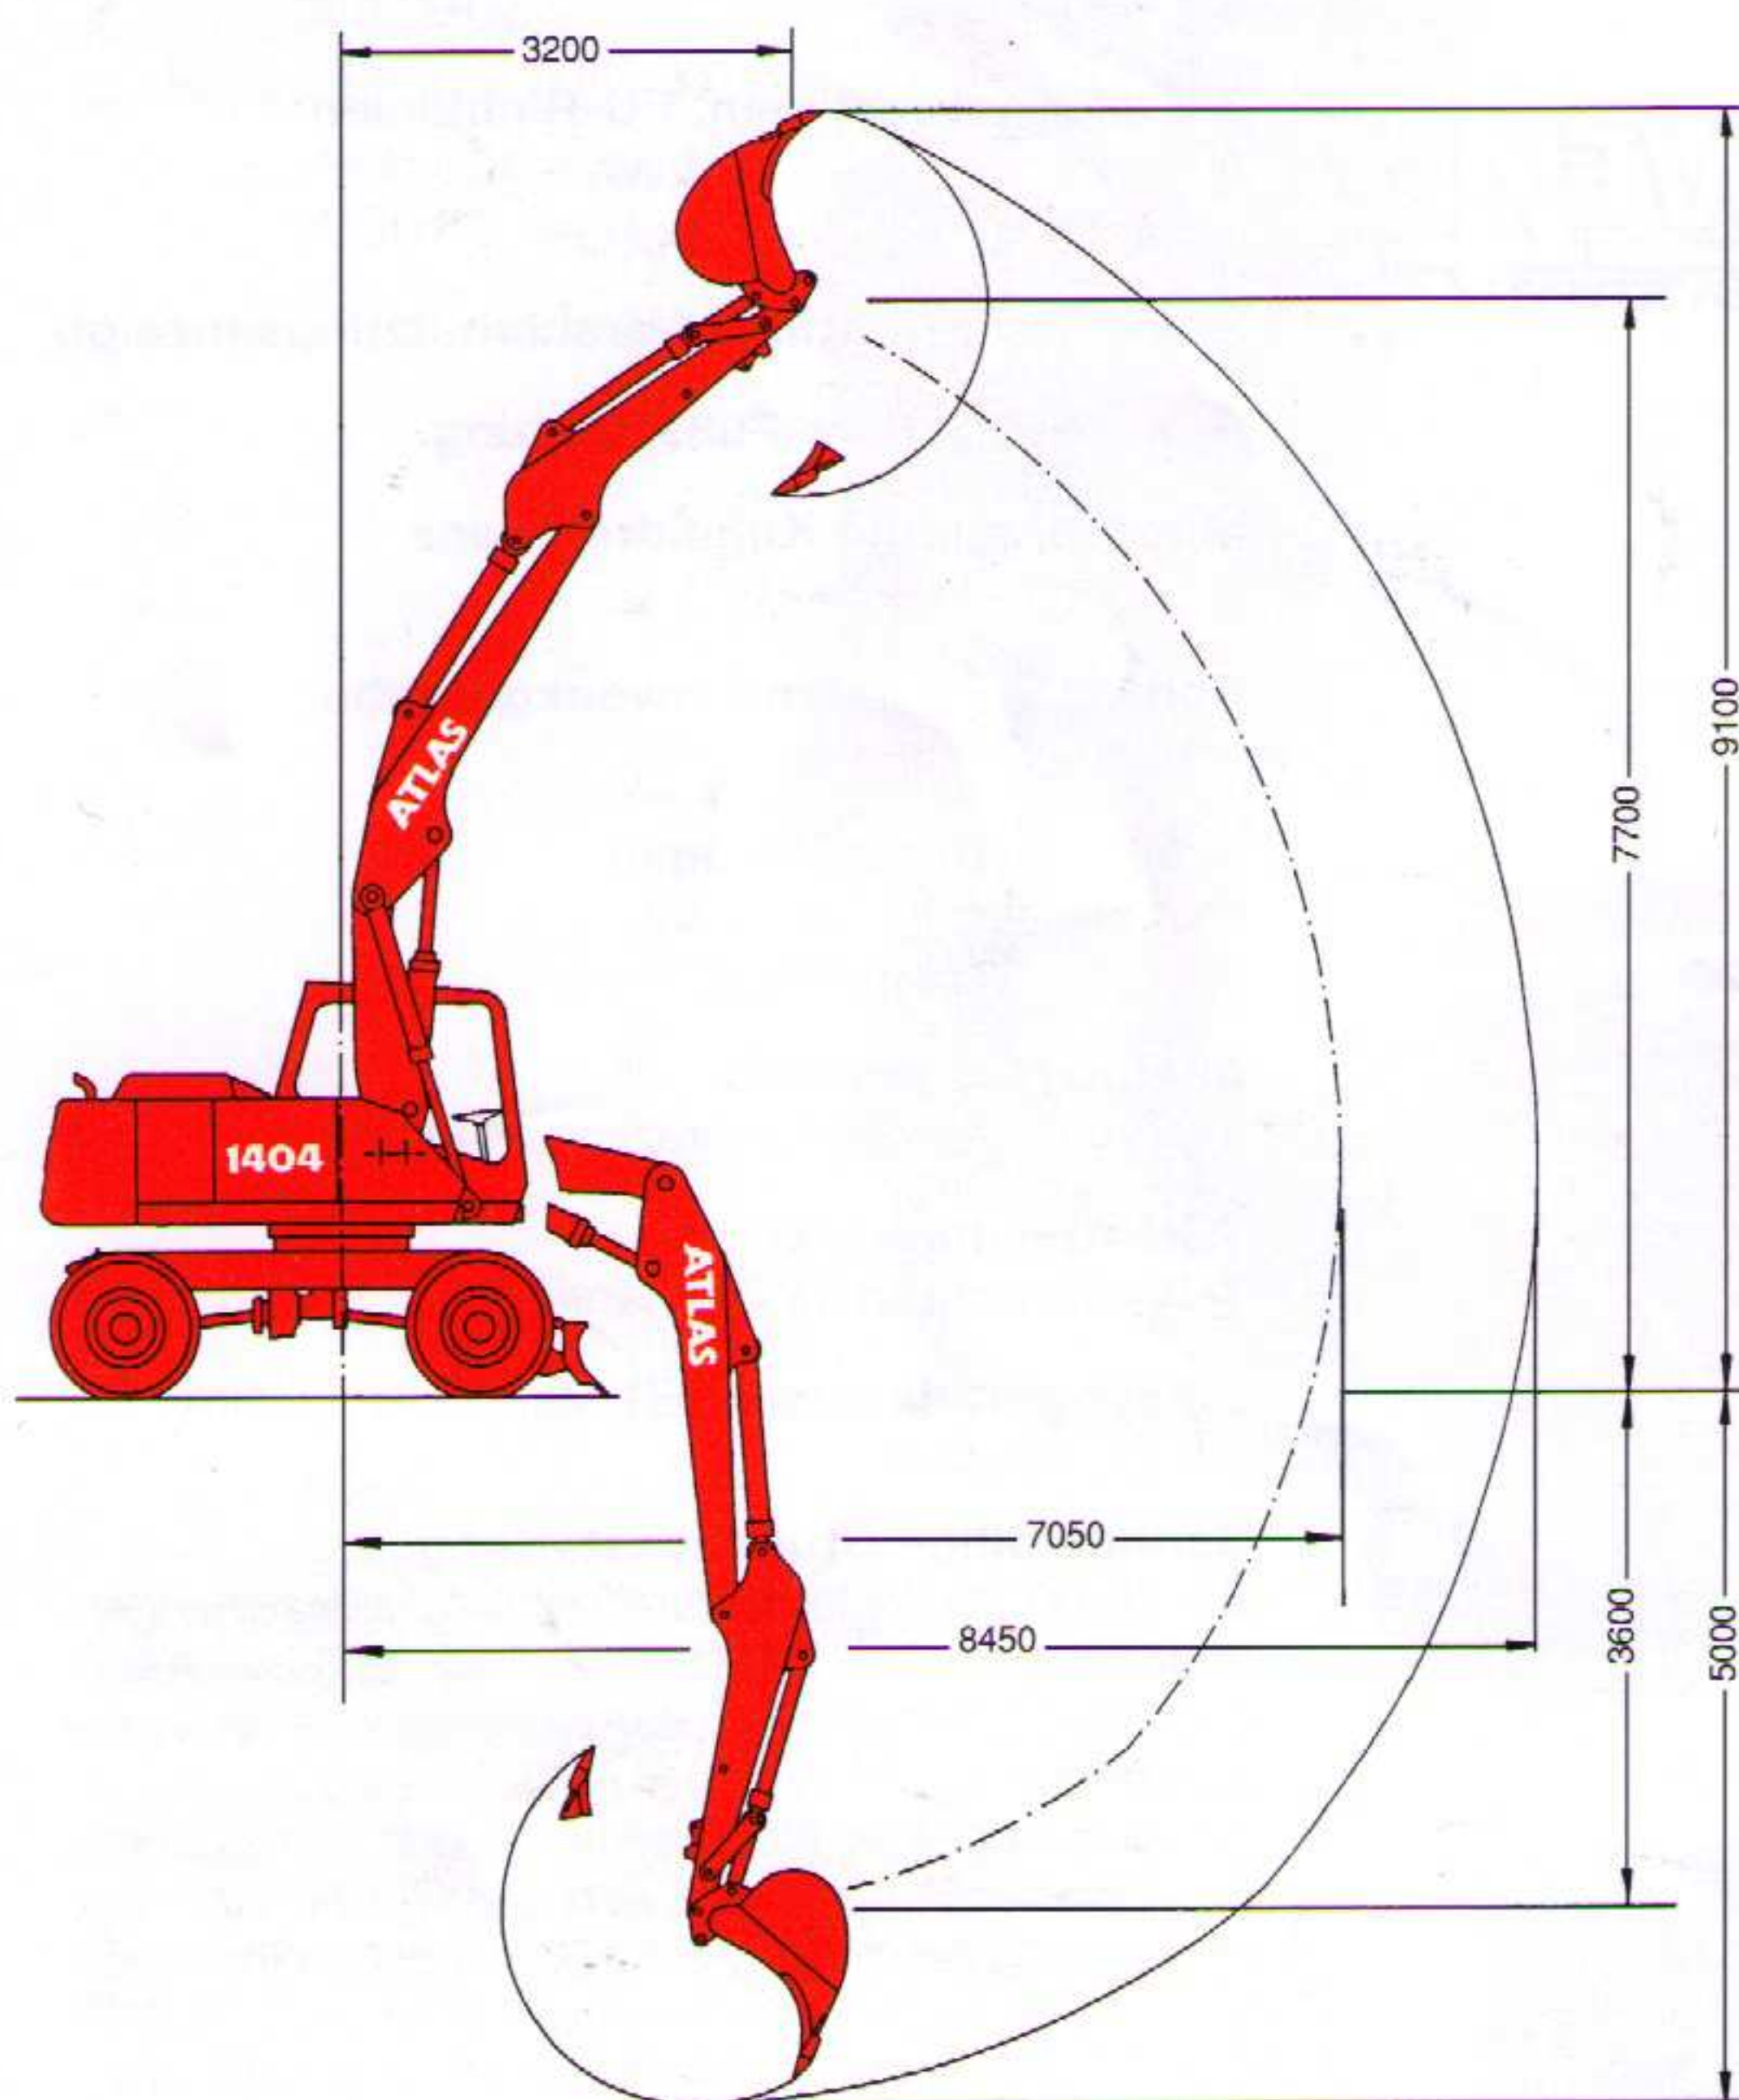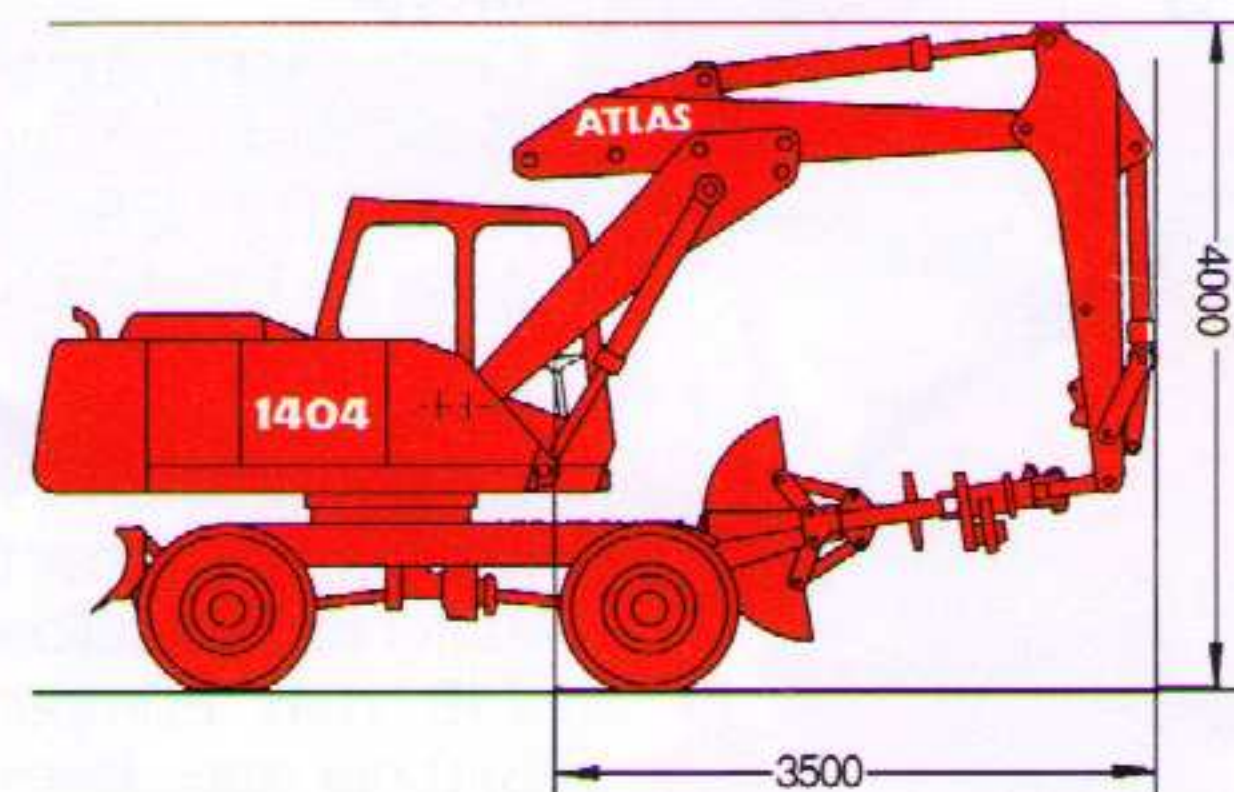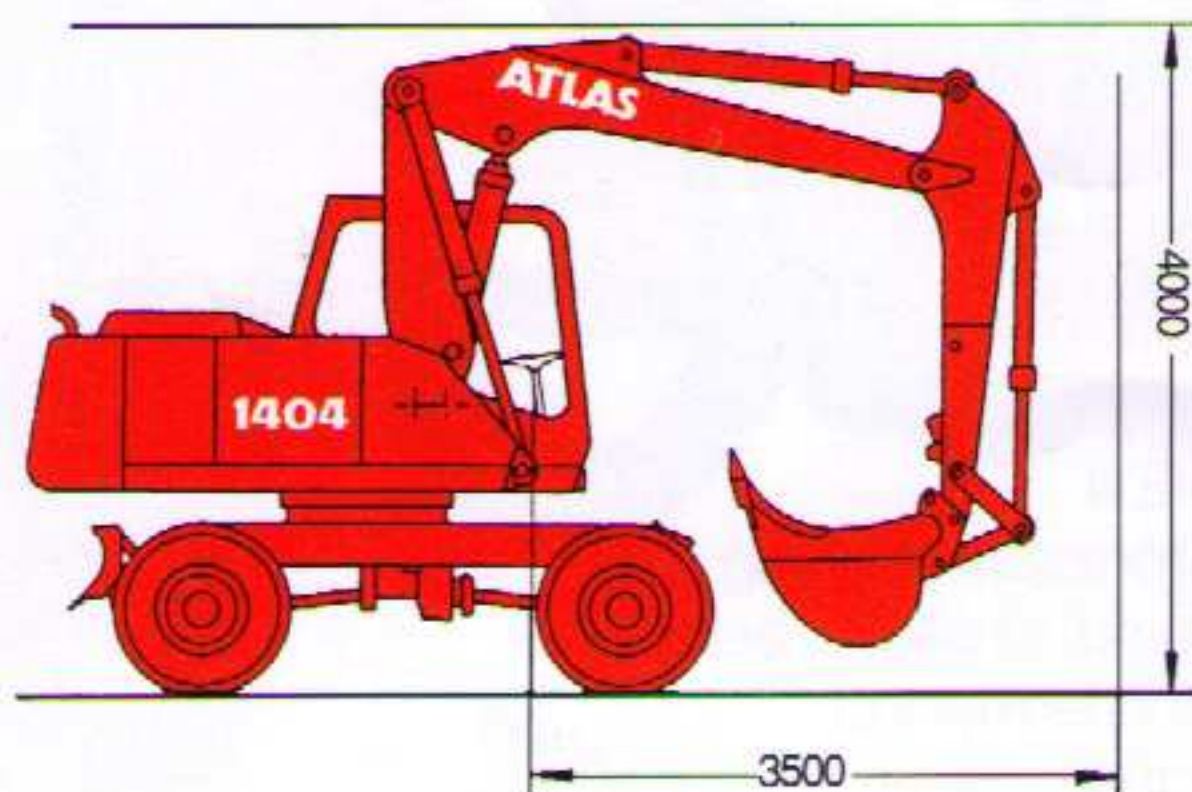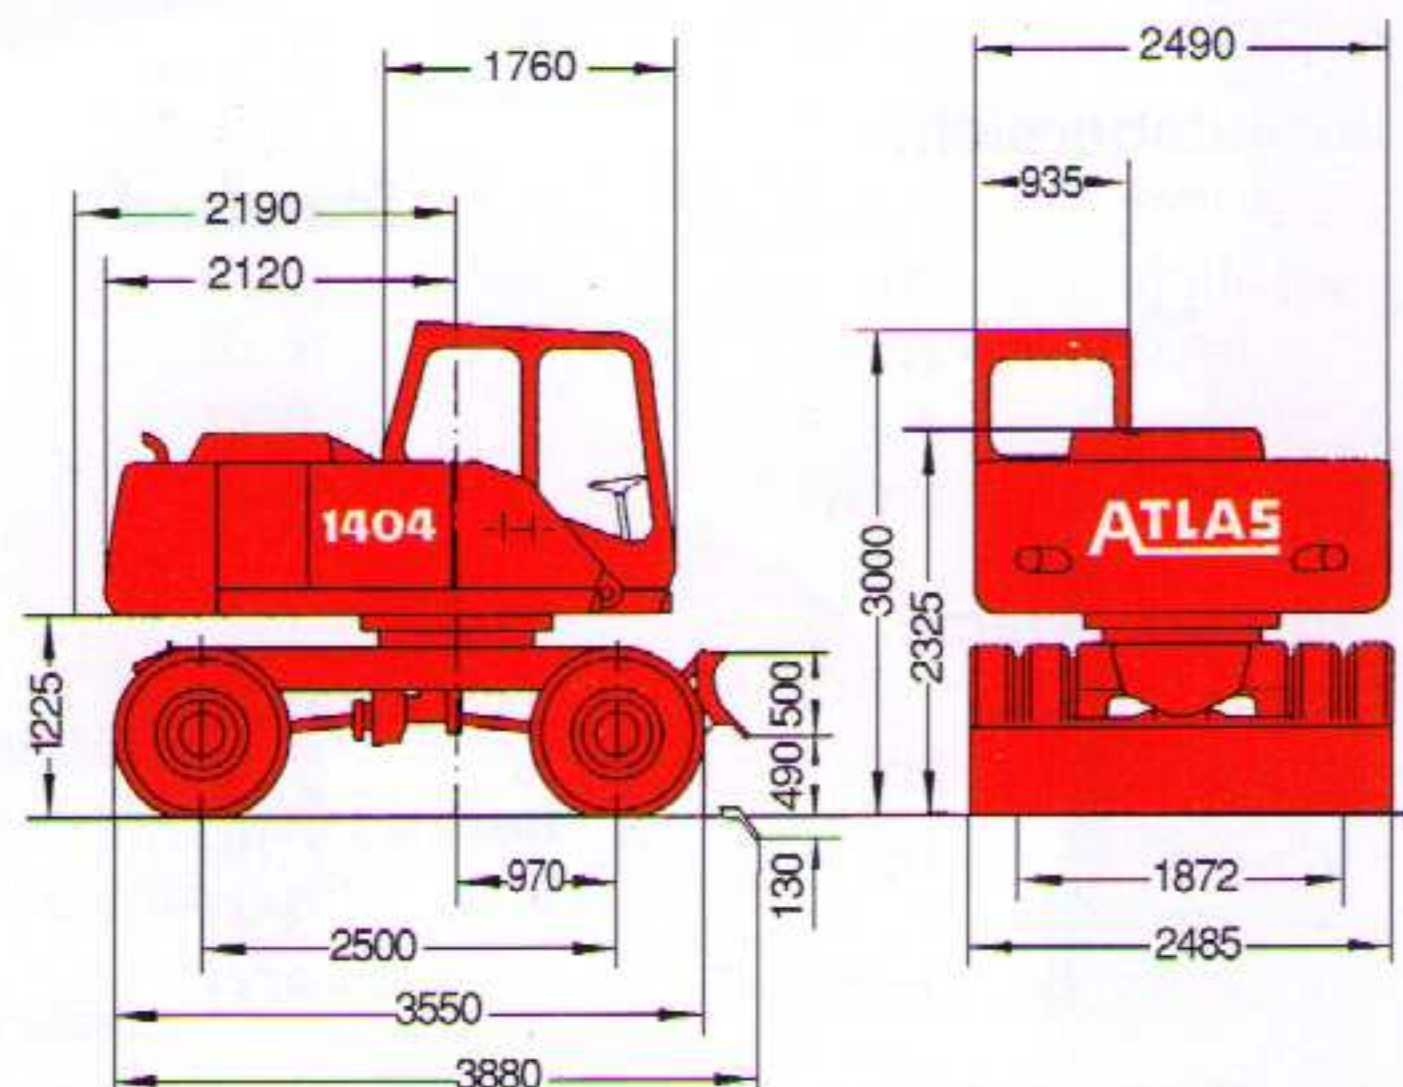

Ausrüstung: A 53.2, C 53.41, C 53.46, D 43.2, F 53.1, F 416

Ausrüstung: A 53.2, C 53.0, C 53.3, D 43.2, T 31, E 32, E 38



ATLAS WEYHAUSEN

ATLAS WEYHAUSEN GMBH · MASCHINENFABRIK
Postfach 1844 · D-27747 Delmenhorst
Stedinger Str. 324 · D-27751 Delmenhorst
Telefon (04221) 4910 · Telefax (04221) 491213

Konstruktionsänderungen vorbehalten
Angaben unverbindlich
Geräte sind konform mit neuen europäischen
Sicherheits-Richtlinien.