
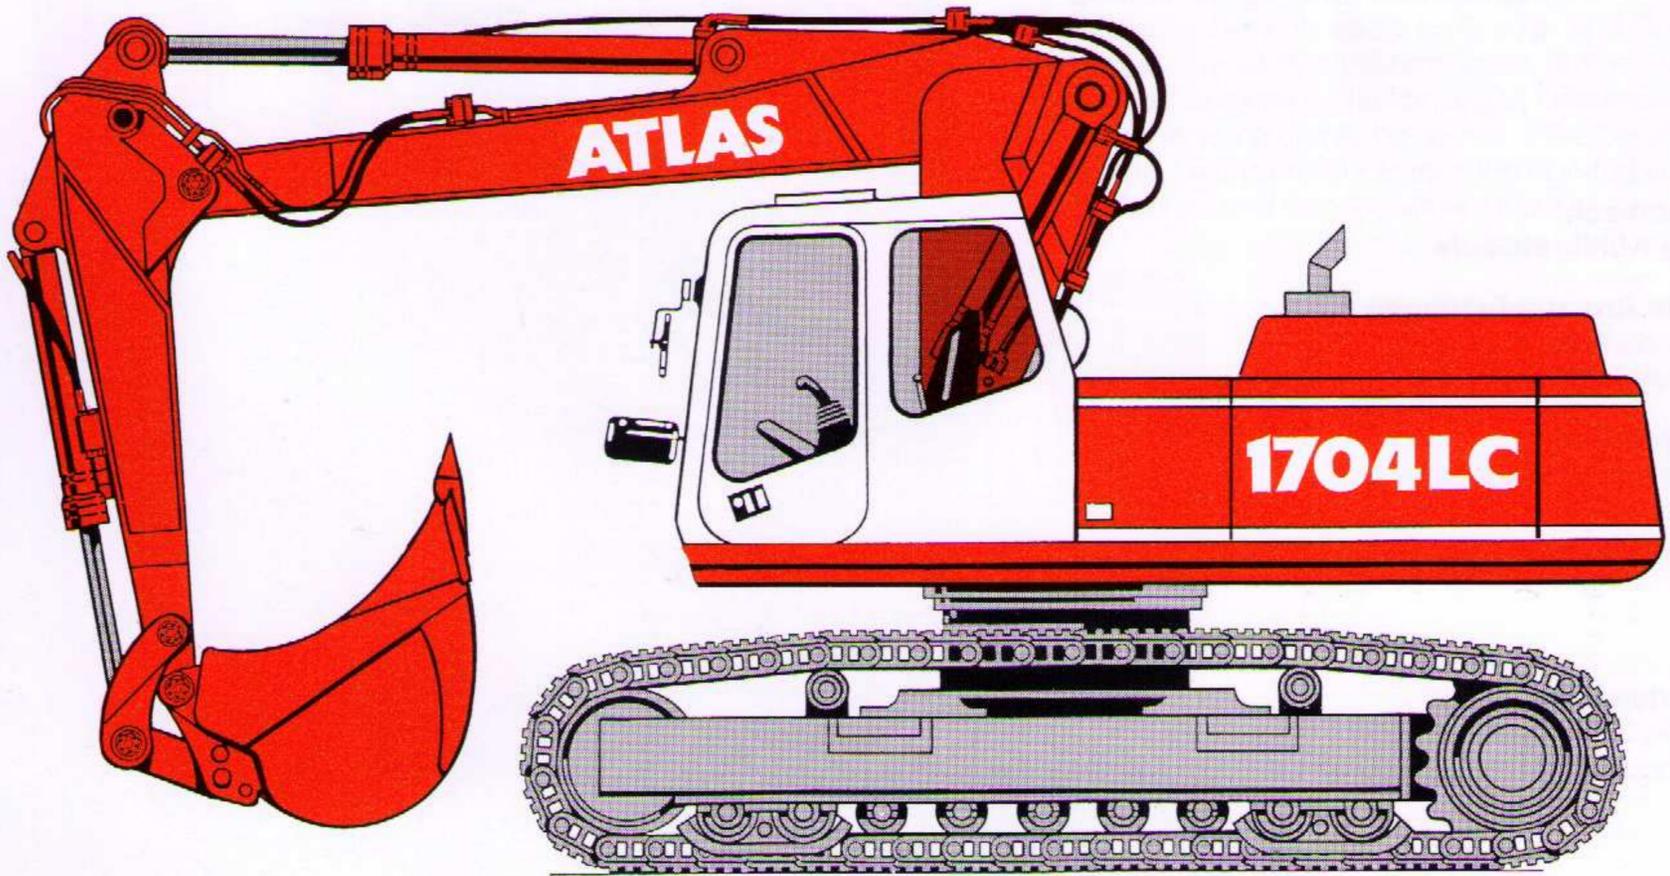


NEU

ATLAS1704

AWE4
SYSTEM

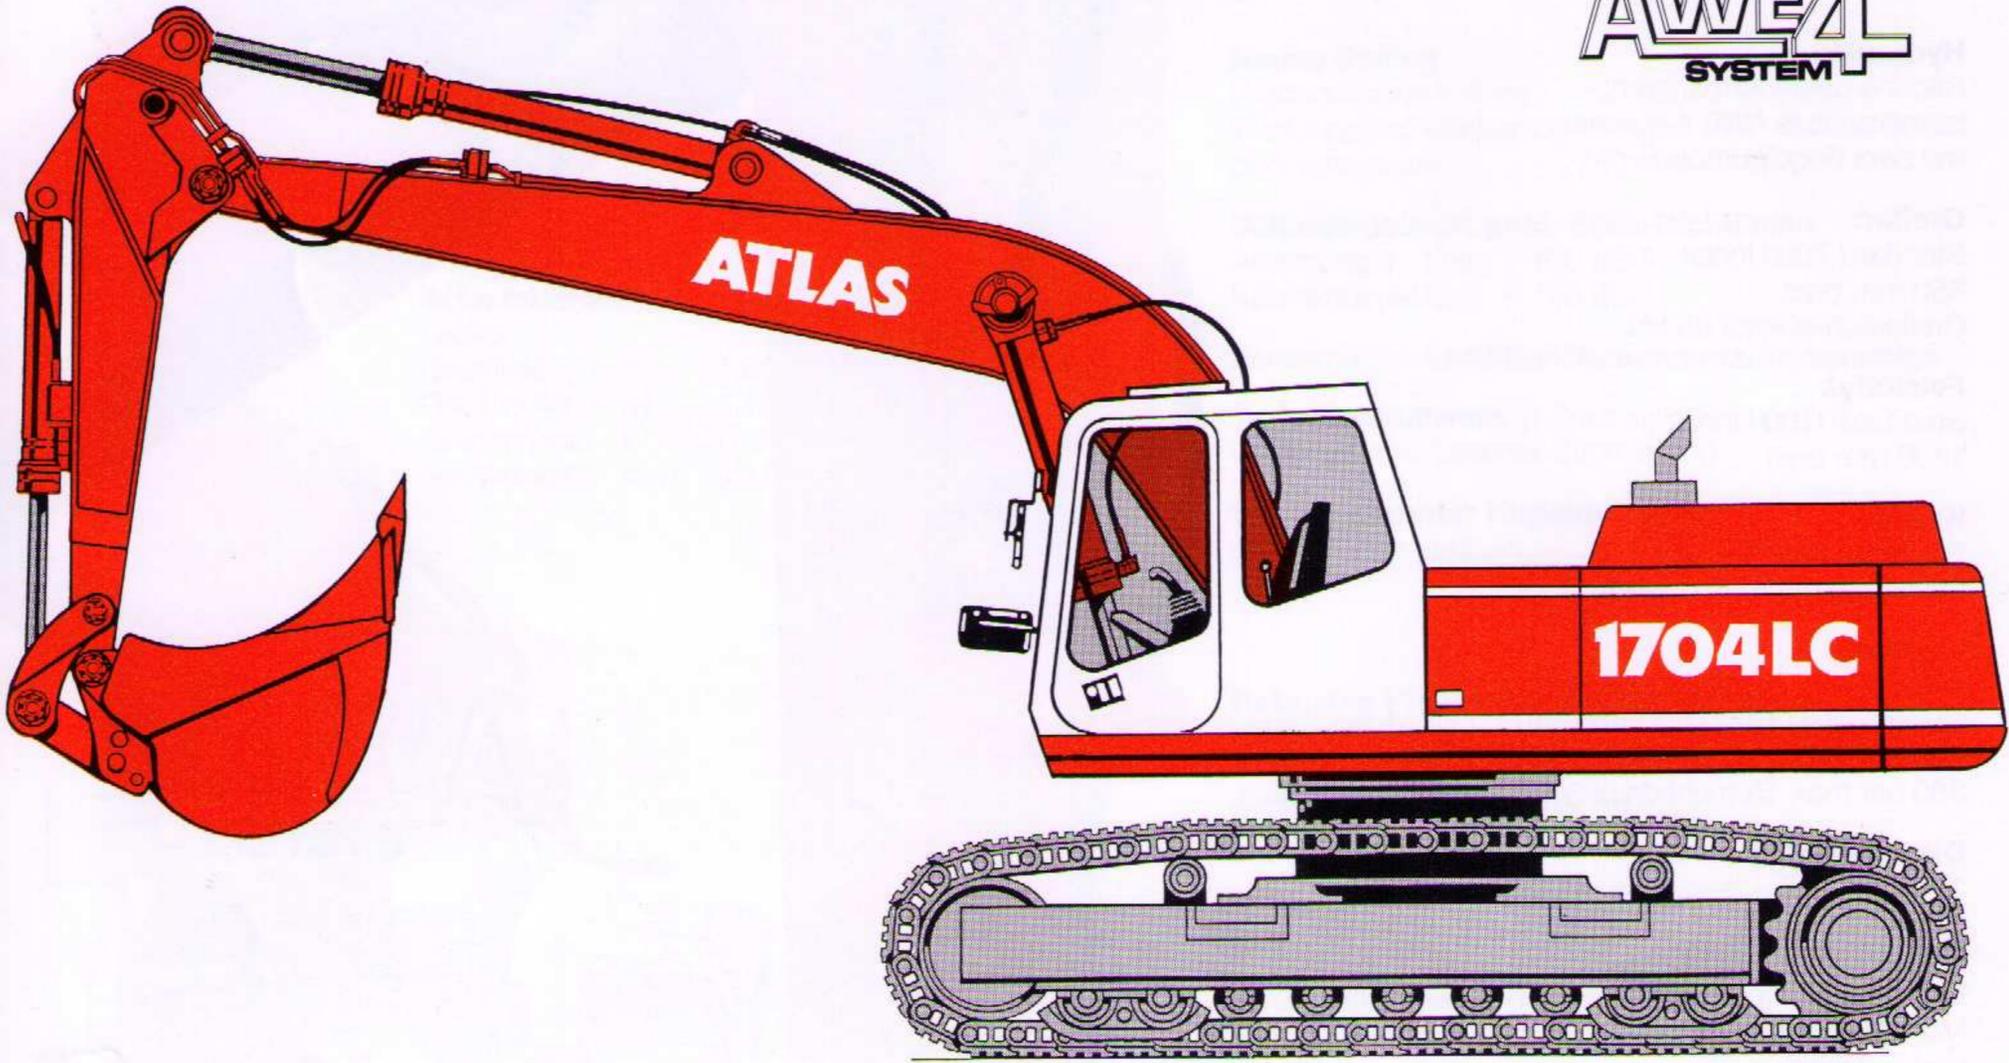

RAUPEN-BAGGER DER NEUEN GENERATION



NEU

der beste

Hydraulik:

Rechnergesteuertes, grenzlastgeregeltes AWE 4 System mit zwei Regelpumpen

Greifer:

Standard 700 l Inhalt
850 mm breit
Greiferschließkraft 86 kN

Felslöffel:

Standard 1100 l Inhalt
1300 mm breit

Kräfte:

Reißkraft max. 151 kN
Losbrechkraft max. 169 kN

Leistung:

125 kW (170 PS) Deutz-Dieselmotor mit Flüssigkeitskühlung und Abgasturboaufladung
Pumpenfördermenge 352 und 286 l/min.
380 bar max. Betriebsdruck

Dienstgewicht:

1704 LC ca. 24,2 t
1704 HD ca. 26,7 t

Raupenbagger mit 600-mm-Dreistegbodenplatten, Monoblockausrüstung und Felslöffel

Thermostatisch geregelte Kühlkreisläufe

Kompakte Armausrüstungen

auch mit innenliegendem, geschützten Arbeitszylinder

Kettenführungen

an den elastomergefederten Leiträdern und Mitte Laufwerk

Spez. Bodendruck

von 597 bis 387 g/cm²
Standardbodenplatten von 500 mm bis 800 mm Breite.

AWE4
SYSTEM



...re, stärkere, schnellere

ATLAS1704

Arbeitsbereich:

		Standard		
Felslöffel:				
Grabtiefe	m	6,45	– 6,95	– 7,65
Reichweite	m	9,78	– 10,25	– 10,92
Löffelinhalt	l	1100	– 900	– 550
Löffelbreite	mm	1300	– 1100	– 700

Arbeitsbereich:

		Standard		
Greifer:				
Grabtiefe	m	7,65	– 8,15	– 8,85
Reichweite	m	9,15	– 9,65	– 10,35
Greiferinhalt	l	700	– 600	– 500
Greiferbreite	mm	950	– 850	– 600

Neues Styling

Ergonomische Kabine 935
Wartungsfreundlicher Oberwagen
Schwenkradius 2750 mm

Schallpegelwert gem. EWG-Richtlinien

Außenpegel LWA = 100 dB(A)
Kabinenpegel LpA = 75 dB(A)

Serienmäßige **Luftfilter-Verschmutzungsanzeige**

Traktorenlaufwerk in Spezialausführung mit wartungsfreier Lifetime-Schmierung

Innenverzahnter Kugeldrehkranz geschützt im Fettbad

Robustes Planetenschwenkgetriebe mit Lamellenbremse

Zweistellungsfahrmotoren

Fahrgeschwindigkeit

	LC	HD
1. Stufe	0 bis 3,1 km/h	0 bis 3,1 km/h
2. Stufe	0 bis 4,5 km/h	0 bis 4,5 km/h

TBG-Abnahme für die Sicherheit.

Europazertifikat nach EG-Maschinen-Richtlinie mit CE-Zeichen.


Serienmäßige Grundausstattung:

Hydraulischer Anbausatz für Greifer- und Greiferdrehbetrieb, Zweistellungsfahrmotoren, automatische Frostschutzpumpe, Tankanzeiger, Druckspeicher für Notabsenkung des Armsystems, Scheibenwaschanlage, Dachluke mit Fenster und Komfortsitz mit Armlehnen und Bandscheibenstütze.





RAUPEN-BAGGER DER NEUEN GENERATION

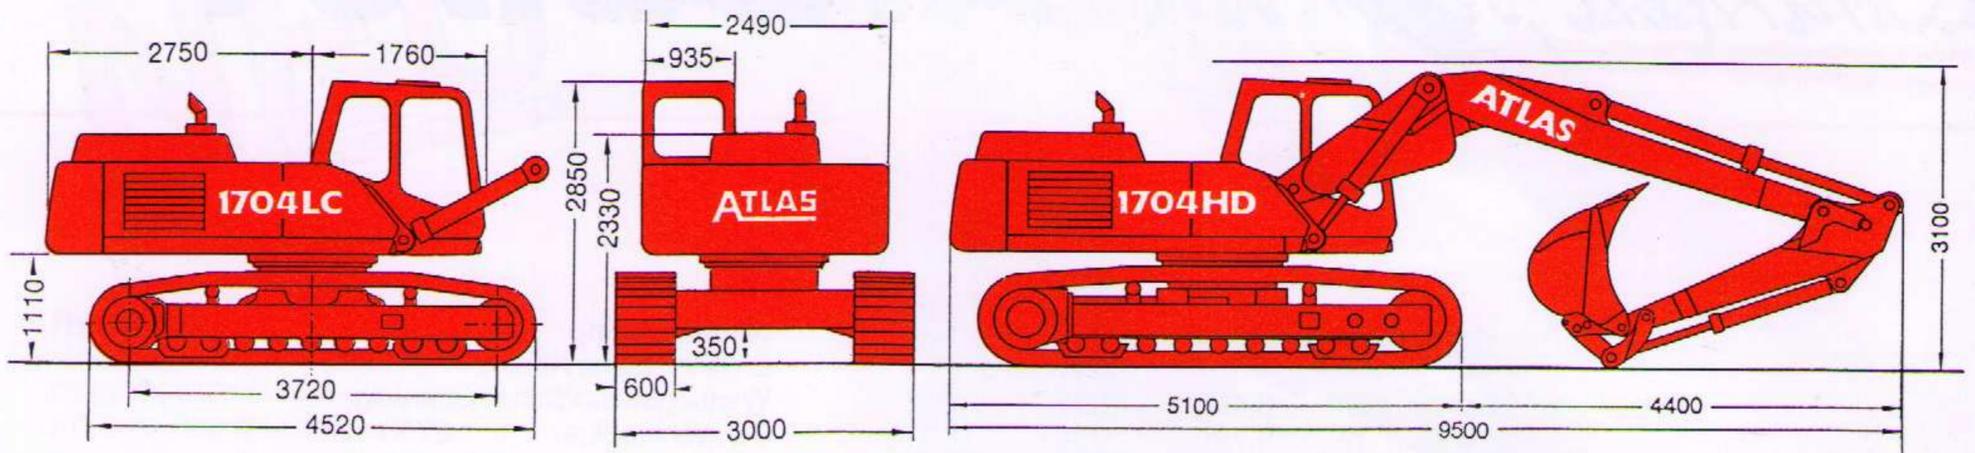

Traglasten


1704 LC

▶ 7 m	} längs	6400 kg
▲ 3 m		
▶ 3 m	} rundum	3900 kg
▼ 2 m		
▶ 3 m	} längs	21800 kg
▼ 2 m		

1704 HD

▶ 7 m	} längs	7400 kg
▲ 3 m		
▶ 3 m	} rundum	4600 kg
▼ 2 m		
▶ 3 m	} längs	21800 kg
▼ 2 m		

Zulässige Traglastwerte in Kilogramm
entsprechend ISO 10567 an der Armspitze.

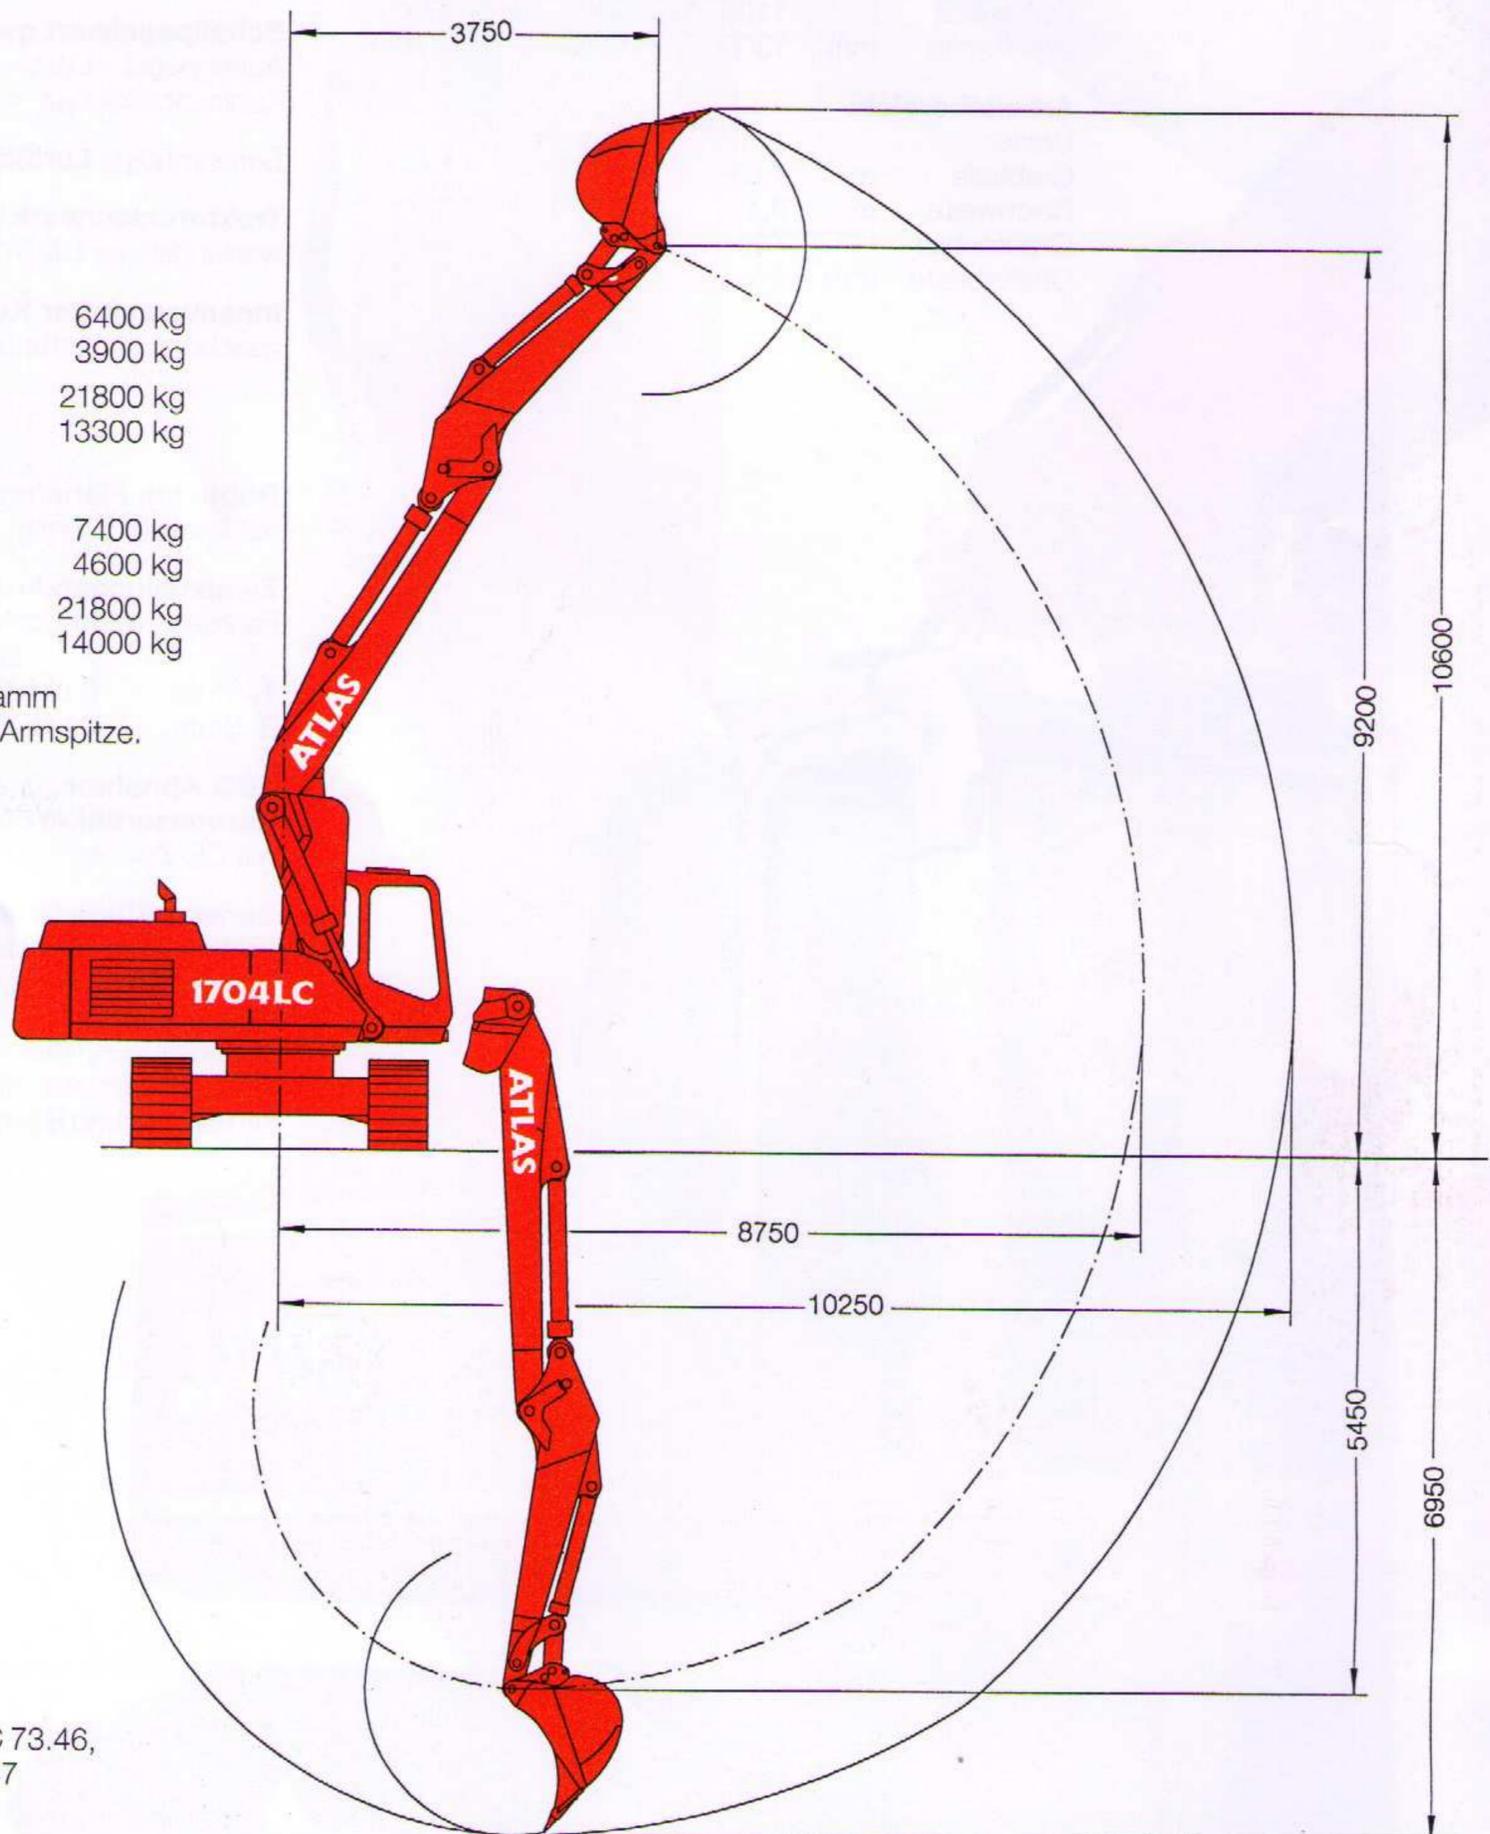

Ausrüstung: A 73.82, C 73.41, C 73.46,
D 73.3, F 73.1, F 747



ATLAS WEYHAUSEN

ATLAS WEYHAUSEN GMBH · MASCHINENFABRIK
Postfach 1844 · D-27747 Delmenhorst
Stedinger Str. 324 · D-27751 Delmenhorst
Telefon (04221) 4910 · Telex 249238 · Telefax (04221) 491213

Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Angaben unverbindlich.
Geräte sind konform mit neuen
europäischen Sicherheits-Richtlinien.