


ATLAS AR40

ALLRAD-LADER



ATLAS AR40

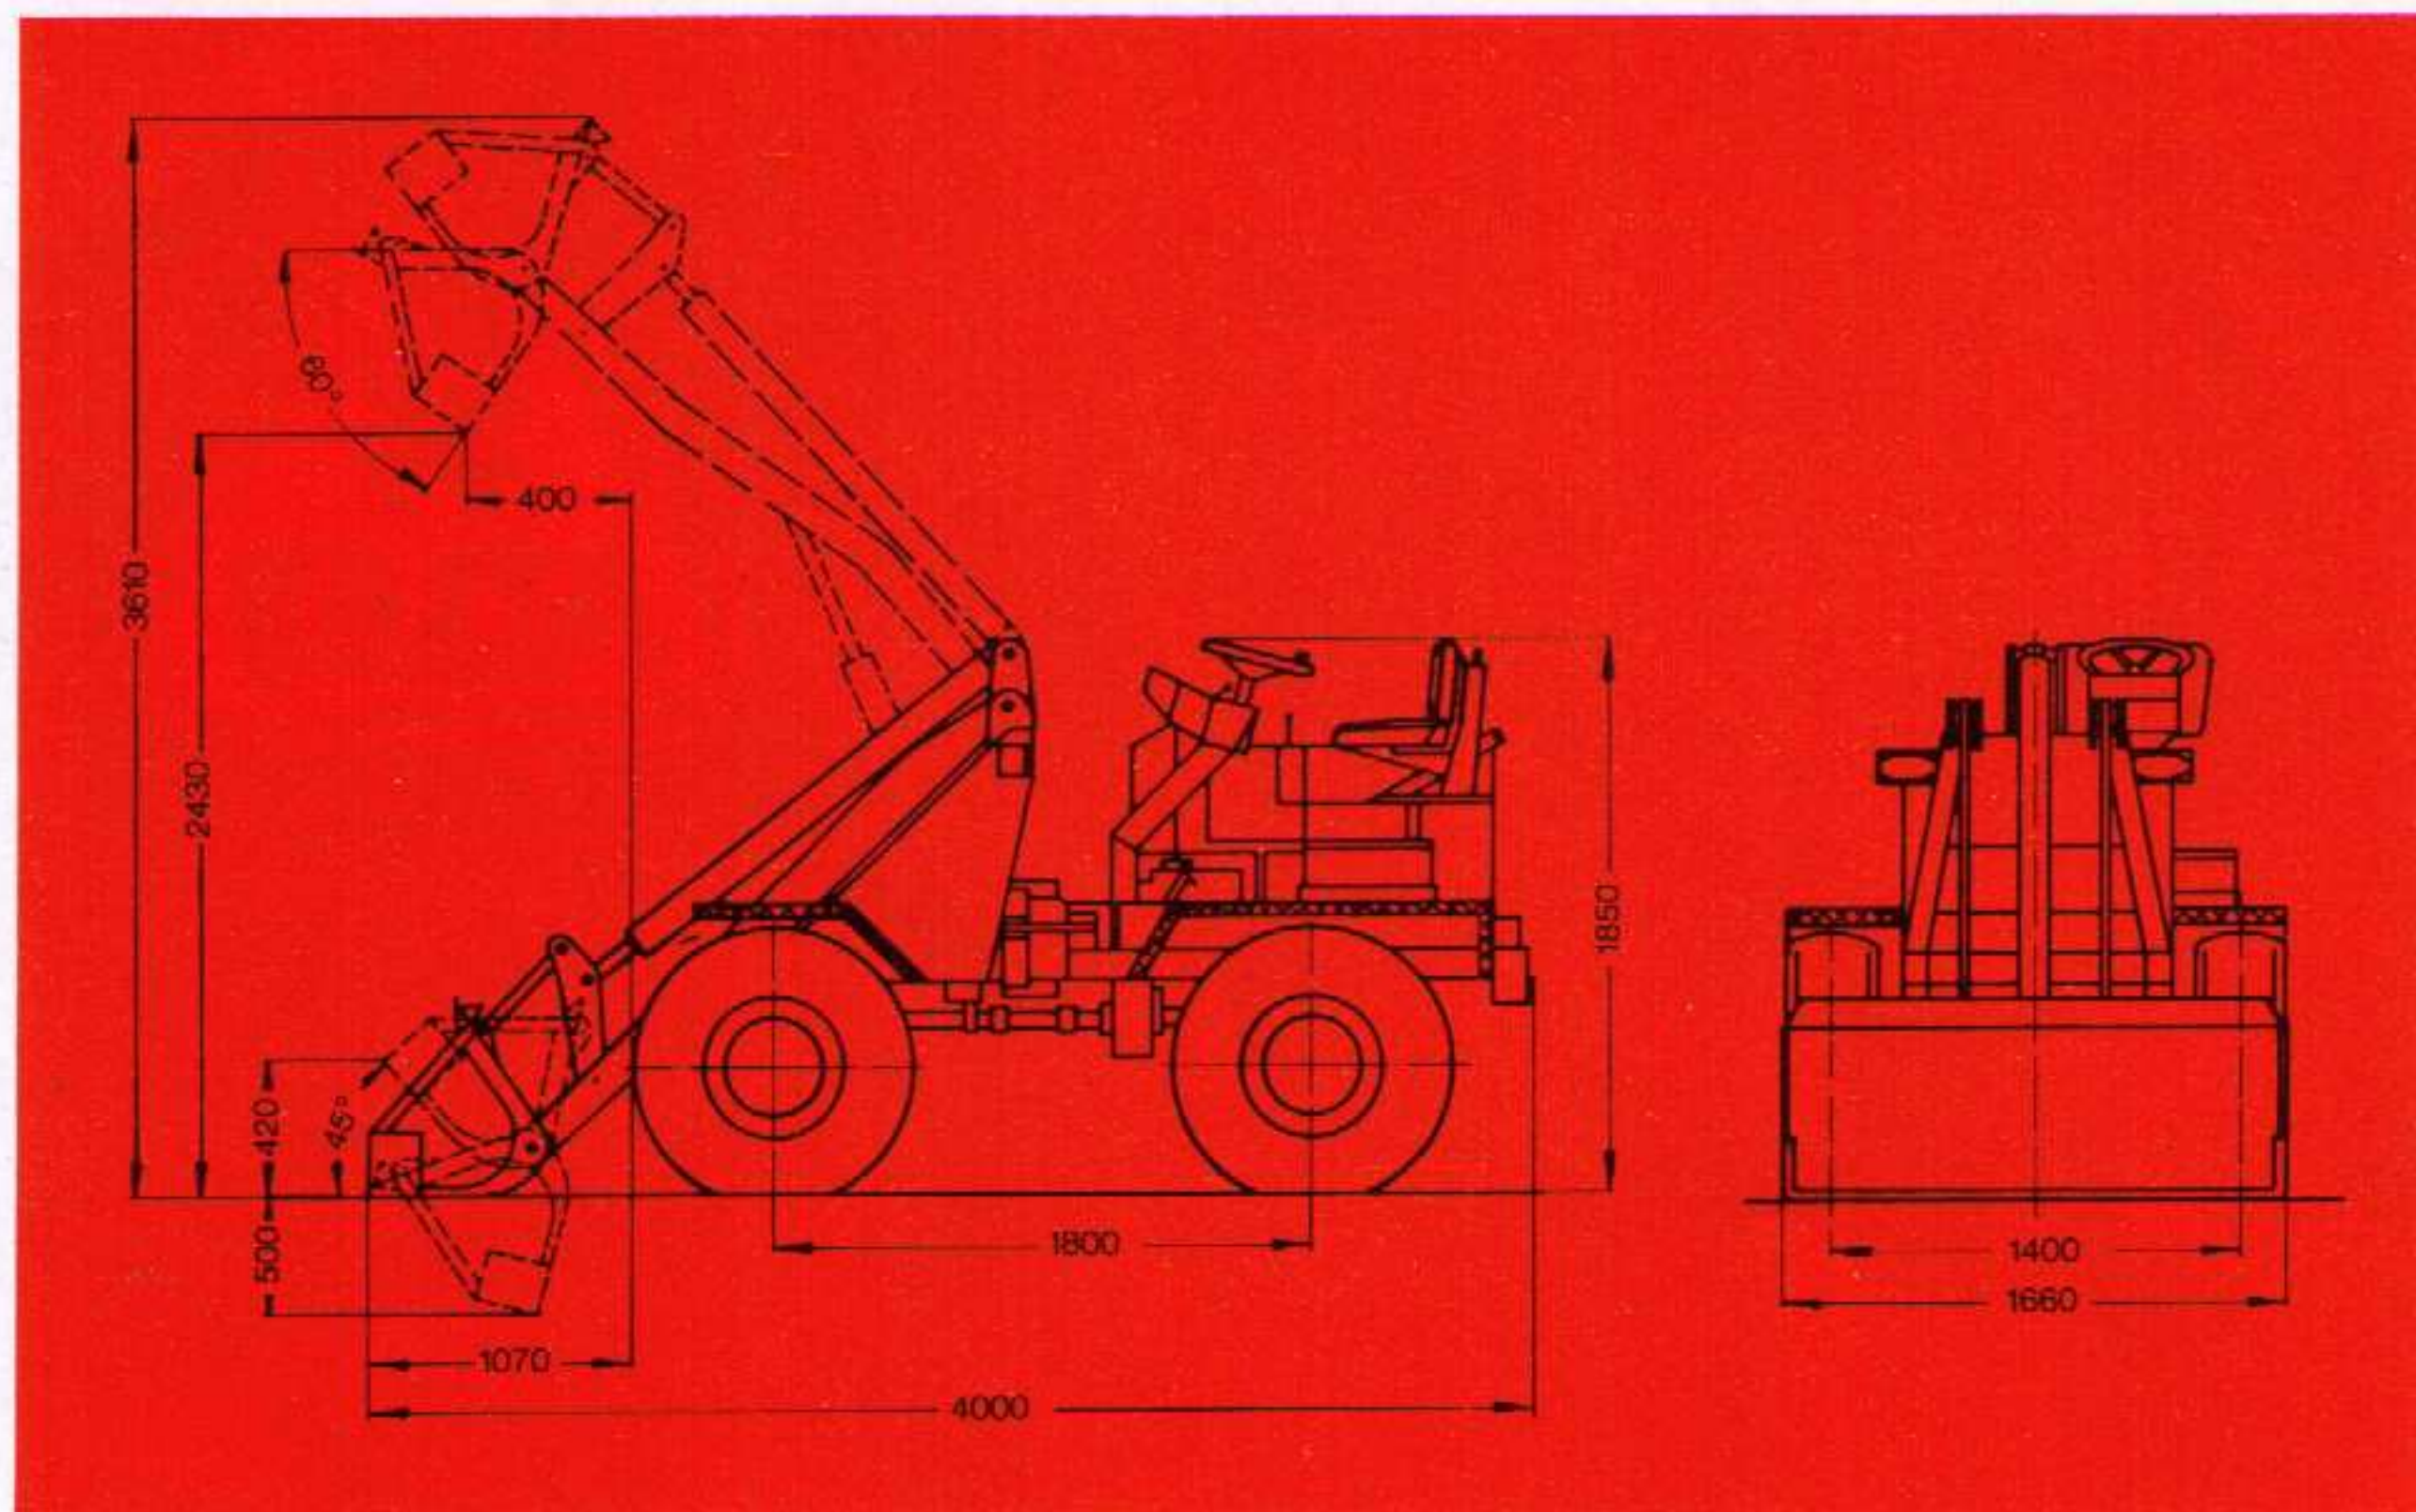

ALLRAD-LADER

mit Portalachsen, Bereifung 10,5-18, hydraulische Knickrahmenlenkung – ein unentbehrlicher Helfer im Erd- und Straßenbau, Landschafts- und Gartenbau und – mit Palettengabel – auch für den Hochbau als Geländestapler.

TECHNISCHE DATEN

Motor: Deutz-Dieselmotor F 2 L 411 D, luftgekühlt, 25 PS bei 2900 U/min., mit elektrischem Anlasser, 12 V

Getriebe: 4-Gang-Schaltwendegetriebe · **Kupplung:** Einscheiben-Trockenkupplung

Lenkung: Hydrostatische Knickrahmenlenkung

Achsen: Portalstarrachsen · **Bereifung:** 10,5 - 18, 4fach

Bremsen: Hydraulische Fußbremse und mechanische Handbremse (Getriebeklemme)

Hydraulik: ATLAS-Hydronorm, Arbeitsdruck 170 kp/cm², Mehrfachsteuerventil (Einhebelbedienung) mit Schwimmstellung zum Planieren

Sonstige Ausrüstung: Armaturenbrett mit Betriebsstundenzähler, elektrische Ausstattung gemäß StVZO

Reißkraft: 3000 kg · **Schubkraft:** 2300 kg

Nutzlast: 800 kg · **Steigfähigkeit:** 70 %

Ladezeiten: Heben 7,0 sek. Auskippen 6,0 sek.

Senken 4,0 sek. Rückkippen 1,5 sek.

Fahrgeschwindigkeit: 20 km/h. max.

Wenderadius: 1,62 m innen


Dienstgewicht: 2650 kg

Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
Die Maßangaben sind unverbindlich.



Das große Ausrüstungsprogramm bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Mit Hilfe der Schnellwechselautomatik können die Arbeitswerkzeuge in wenigen Sekunden aufgenommen und wieder abgesetzt werden. Die übersichtliche und sinnfällige Anordnung der Steuerorgane macht die Bedienung einfach und bequem.

Der ATLAS AR 40 arbeitet narrensicher. Auch für den Anfänger und ungeübten Fahrer ist er absolut problemlos. Der leistungsfähige ATLAS-Service steht in Notfällen für Sie bereit.

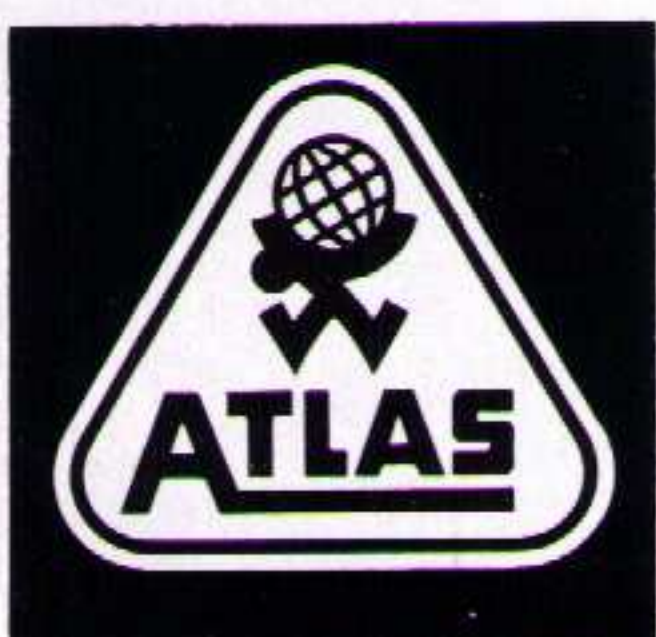

F. WEYHAUSEN & CO. · MASCHINENFABRIK · 2878 WILDESHAUSEN · POSTFACH 1540
TELEFON (0 44 31) 30 48 · TELEX 2 51 514