

AR 35

Dienstgewicht:

2500 kg

Motorleistung:

24,6 kW (33,5 PS)

Schaufelinhalt:

0,34 m³



ATLAS
WEYCOR

AR 35





Kompakt, wendig und voll innerer Werte.



ATLAS Weyhausen Radlader sind mehr als die Summe ihrer Teile. Sie sind gelebte Leidenschaft. Für die Faszination Technik. Für Qualität „Made in Germany“.

Der AR 35 zeichnet sich durch seine kompakten Maße, einen kleinen Wendekreis aus. Ideale Voraussetzungen also für den Einsatz im Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft oder bei engen Baustellen.

Dabei steckt auch der „kleine“ AR 35 voll innerer Werte, die man so an ATLAS weycor Radladern schätzt: Standfestigkeit, hohe Lebensdauer und beeindruckende Leistungsdaten.

Gemäß der Philosophie von ATLAS Weyhausen, stets die bestmögliche Lösung im Fokus zu haben, verfügt auch der AR 35 über technische Highlights, die man sonst nur bei größeren Radladern erwarten darf. Dazu gehört auch die ungewöhnliche Ausstattungsvielfalt von drei verschiedenen Kabinenformen.

ATLAS WEYCOR: KRAFTVOLL.



Perkins-Motoren-Technologie

403D-15

Der Perkinsmotor 403D-15 erfüllt die Emissionsrichtlinien EPA Tier 4 Interim / Stufe IIIA (EU), sowie EPA Tier 4 Final / Stufe IIIB (EU). Der Motor zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise und geringem Kraftstoffverbrauch aus. Die Baureihe 400 bietet hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl und die intelligente Regelung optimiert Ansprechverhalten und Lastaufnahme.



Hydraulische Schnellwechsel-Einrichtung

Gestattet den sekundenschnellen Wechsel des Anbauwerkzeuges und macht den Radlader zum Alleskönner.



Modernste Kinematik

Bewährte ATLAS Kinematik mit hohen Reißkräften und exzellenten Hubhöhen. Nach oben verjüngte Ladeschwingen für beste Sicht auf das Anbauwerkzeug.



Knickpendelgelenk

Für hervorragende Geländegängigkeit und Wendigkeit. Durch tief liegenden Schwerpunkt selbst im Gelände einzigartige Standsicherheit.

PRÄZISE. VERLÄSSLICH.



Einfacher Service


Schnelle, leichte Wartung und Pflege durch zentral zusammengefasste, gut zugängliche Servicepunkte.

Komfortkabine

Sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten durch exzellente Rundumsicht, übersichtlich angeordnete Armaturen und ergonomische Gestaltung.

Kraftvoller Antrieb

ATLAS WEYCOR Radlader sind mit modernen Motoren ausgestattet, die beruhigend hohe Kraftreserven für schwierige Einsätze mit zeitgemäßen, niedrigen Emissionswerten verbinden.

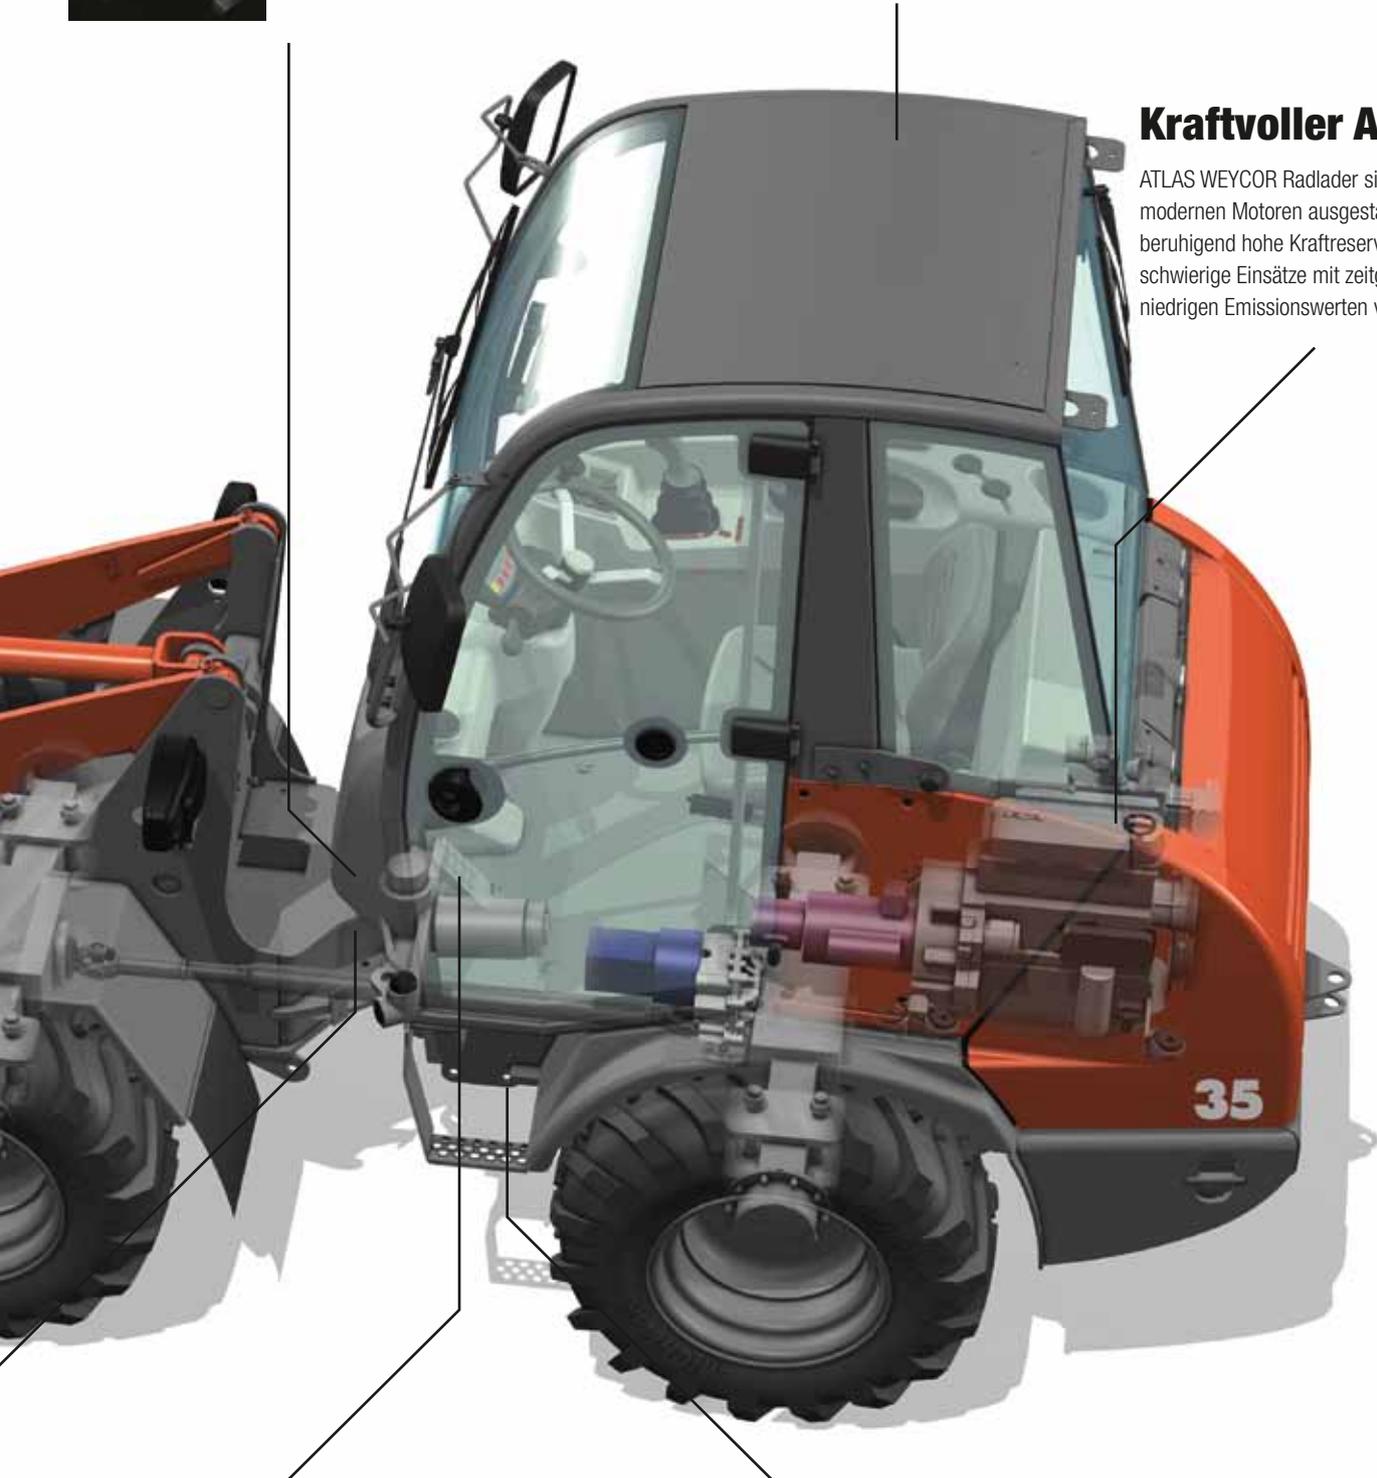

Einzigiger Hersteller mit separatem Inchpedal

Weniger Verschleiß und Kraftstoffverbrauch: Denn anders als beim kombinierten Brems-/Inchpedal ist hier die Gefahr, gegen die Betriebsbremse zu fahren, ausgeschaltet.

Tiefer Schwerpunkt

Durch den tief liegenden Schwerpunkt haben Atlas Radlader auch unter extremen Bedingungen eine hohe Kippstabilität.

AR 35

TECHNISCHE DATEN

Motor

Fabrikat: _____ Perkins Dieselmotor
403D-15

Bauart: _____ wassergekühlt

Leistung*:** _____ 24,6 kW (33,5 PS) bei
2800 min⁻¹

Max. Drehmoment: _____ 96 Nm bei 1800 min⁻¹

Hubraum: _____ 1496 cm³

Zylinderzahl: _____ 3 in Reihe

Elektrische Anlage

Betriebsspannung _____ 12 V

Batterie _____ 12 V/66 Ah

Generator _____ 14 V/65 A

Starter _____ 12 V/2,0 kW

Fahrtrieb

- Grenzlastregulierter hydrostatischer Fahrtrieb mit Druckabschneidung und geschlossenem Kreislauf, auf alle 4 Räder wirkend
- Fahrbereiche gültig für die Standardbereifung:
Arbeitsgang 0–6,5 km/h
Straßengang 0–20 km/h
- 1. und 2. hydraulischer Gang unter Last schaltbar, Vorwärts-/Rückwärtsfahrt unter Last schaltbar
- Betätigung Vorwärts-/Rückwärtsfahrt, Fahrstufen und 0-Stellung über ATLAS Joystick
- Steuerung des Fahrtriebs durch Fahrpedal und separates Incpedal zur optimalen Verteilung der hydraulischen Leistung auf Schub- und Hubkräfte

Bremsen

Betriebsbremse: Trommelbremse an der Vorderachse, über Kardan auf alle 4 Räder wirkend. Zusätzliche Bremsfunktion, über Incpedal und hydrostatischen Fahrtrieb auf alle 4 Räder wirkend.

Feststellbremse: Trommelbremse betätigt über Seilzug, auf alle 4 Räder wirkend, mit Abschaltung des Fahrtriebs.

Achsen

Starrachsen mit Planetenuntersetzung in den Radnaben, 45%-Selbstsperrdifferential in der Vorderachse

Lenkung

- Vollhydraulische zentrale Knickpendellenkung
- Vorder- und Hinterräder laufen in einer Spur
- Knickwinkel beidseitig 40°, Pendelung ±12° im Hinterwagen
- Lenkhydraulikbetriebsdruck 145 bar
- Notlenkeigenschaft

Bereifungen

Standard: 10.0/75 – 15.3 MPT – Vielzweckreifen für Sand- und Kiesböden, Forstboden, Straßen und Wege

Sonderbereifung: 11.5/80 – 15.3 MPT – Vielzweckreifen für Sand- und Kiesböden, Forstboden, Straßen und Wege
12 – 16.5 MT – Baumaschinenbereifung für weiche Böden, Asphalt, Straßen, GALA-BAU
31 X 15.5 – 15E – Vielzweckreifen für Erdbaumaschinen, besonders bodenschonend
15.5/55 R18 – Vielzweckreifen für Erdbaumaschinen, besonders bodenschonend, GALA-BAU

Weitere Sonderbereifung auf Anfrage

Hydraulik

- Zahnradpumpe für Lade- und Lenkhydraulik
- Prioritätsventil bevorzugt die Lenkung
- 3. Steuerkreis
- Ladehydraulik mechanisch vorgesteuert, betätigt über ATLAS Joystick, inkl. einrastbarer Schwimmstellung
- Betriebsdruck 230 bar Fördermenge 31 l/min

Ladeeinrichtung

- Kraftvolle und robuste Z-Kinematik mit hoher Reißkraft
- Hydraulische Schnellwechseleinrichtung
- Bedienung aller Funktionen über ATLAS Joystick
- Automatische Mittenstellung Joystick
- Parallelführung bei Palettengabelbetrieb
- Automatische Schaufelrückführung in Grabstellung
- Mech. Verriegelung gem. StVZO für Straßenfahrt

Heben 5,0 s

Senken 3,5 s

Auskippen 1,0 s

Füllmengen

Kraftstoff: 58 l

Hydrauliköl: 28 l

Vorderachse: 4 l

Getriebe: 0,65 l

Motoröl: 3 l

Hinterachse: 3,5 l

Kühlflüssigkeit 6 l

Tabelle spezifischer Gewichte in t/m³

BAUWIRTSCHAFT

Beton	1,9
Erde (trocken)	1,5
Erde (nass)	2,0
Fels (gebrochen)	2,4
Granit	1,8
Kalkstein	1,6
Kies (trocken)	1,9
Kies (nass)	2,1
Lehm	1,7
Mörtel	2,2
Sand (trocken)	1,9
Sand (nass)	2,1

Sandstein	2,4
Schiefer	2,2
Schlamm	2,1
Schotter	1,5
Streusalz	1,3
Ton	1,6
Zement	1,7
Ziegelstein (gestapelt)	1,8



INDUSTRIE

Asche	0,7
Braunkohlebrikett	0,8
Eisen	7,8
Eisenerz	2,3
Glasbruch	1,9
Gaskoks	0,4
Holz	0,8
Kohle	1,2
Papier	0,9
Schlacke (Sand)	1,0
Schlacke (fest)	2,7

GALA-BAU,

LANDWIRTSCHAFT	
Frucht Mais, Rüben...	0,7
Getreide	0,6
Heu	0,3
Kali	1,1
Kompost	1,0
Mehl	0,5
Mergel (nass)	2,3
Thomasmehl	2,2
Torf (nass)	1,1
Torf (trocken)	0,4
Volldünger	1,0

Technische Angaben AR 35 mit Standardschaufel

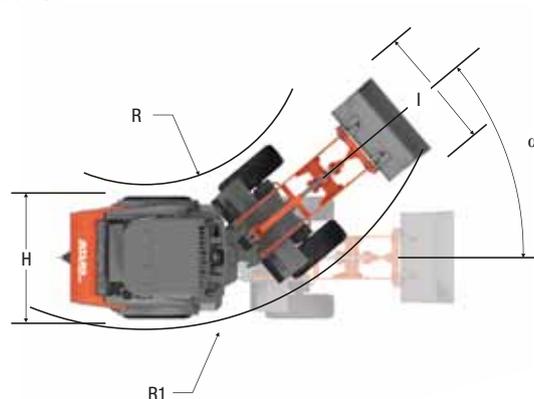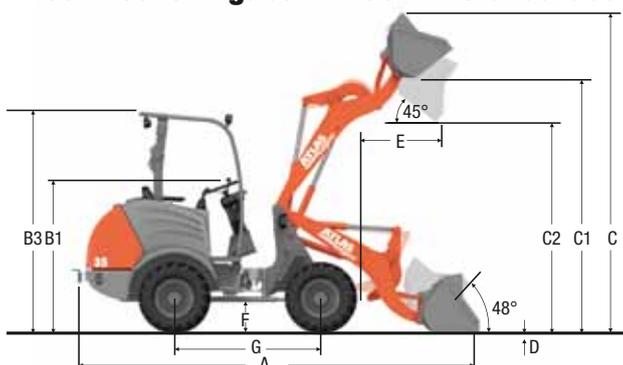

A	4240 mm
B1	1630 mm
B2	2340 mm
B3	2366 mm
C	3340 mm
C1	2800 mm
C2	2300 mm
D	55 mm
E	595 mm
F	350 mm
G	1580 mm
H	1350 mm
I	1350 mm
R	1495 mm
R1	2872 mm
α	40°

SERIENAUSSTATTUNG

Inklusive

- ATLAS Canopy-Kabine mit Überrollbügel
- Einhebelbedienung über ATLAS Joystick
- Fahrbereichsanzeige, Vorwärts-/Rückwärtsfahrt
- Fahrzeugbeleuchtung gem. StVZO
- Individuell verstellbarer Fahrersitz
- Warnleuchten für Motoröldruck, Motorüberhitzung, Hydrauliköltemperatur, Batterieladung, Feststellbremse, Luftfilterüberwachung
- Zentrales Armaturenbrett mit Anzeigen für Vorglühen, Kraftstoffvorrat, Betriebsstundenzähler

OPTIONEN

Technische Optionen

- 4. Sektion vorne oder hinten
- Batterie Hauptschalter
- Sonderlackierungen und Sonderöle
- Zyklonvorabscheider
- Anhängerkupplung
- Schallsolierte ROPS-Kabine
- Außenrückspiegel klappbar
- Regulierbare Frontscheibenbelüftung
- Scheibenwisch- und -waschanlage vorne und hinten
- Sonnenblende, Innenleuchte, Stauraum
- Wärmeschutzisolierte Panoramaverglasung
- Ausstellfenster links, rechtes Fenster feststellbar
- Wasserheizung mit Wärmetauscher und 3-Stufengebläse
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- Codierte Wegfahrsperr
- Radioausstattung
- Rundumleuchte

Weitere Optionen auf Anfrage

BETRIEBSDATEN

Schaufelinhalt SAE: _____ 0,34 m³
 Spurweite: _____ 1070 mm

Wenderadius über

Schaufelkante außen: _____ 3242 mm
 Reißkraft: _____ 2430 daN
 Schubkraft: _____ 2300 daN
 Kipplast gestreckt: _____ 1737 kg
 Kipplast geknickt: _____ 1535 kg
 Hubkraft Bodenlage: _____ 2100 daN
 Dienstgewicht: _____ 2500 kg

Abweichende Daten Palettengabeleinsatz (500 mm Lastschwerpunktstand)*

Statische Kipplast geknickt: _____ 1114 kg
 Hubkraft: _____ 1600 daN
 Nutzlast 80% ebenes Gelände** : _ 892 kg
 Nutzlast 60% unebenes Gelände*** : 669 kg

Geräuschpegel

Gemittelter Schallleistungspegel $L_{wA}^{(1)}$: _____ 100,1 dB(A)
 Garantierter Schallleistungspegel $L_{wA}^{(2)}$: _____ 101,0 dB(A)
 Schalldruckpegel $L_pA^{(3)}$: _____ 83,0 dB(A)

Vibrationswerte Hand- / Arm- /

Ganzkörpervibration⁽⁴⁾: _____ < 2,5 / 0,5 m/s²

* Verfahren der Lasten grundsätzlich in Bodenlage.

** Nach ISO 8313 und EN 474-3.

*** Nach ISO 14396, EU RL97/68/EC.


(1) Nach 2000/14/EG und Anhänge.

(2) Nach 2000/14/EG und Anhänge.



(3) Nach ISO 6396.

(4) Nach ISO 8041.

Maße mit ROPS-Kabine

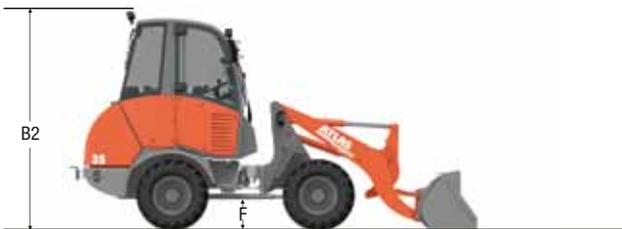

Technische Angaben AR 35 mit Palettengabel

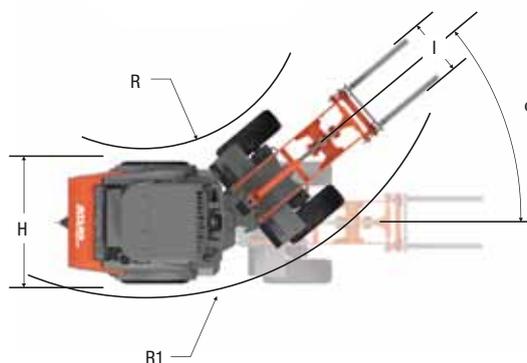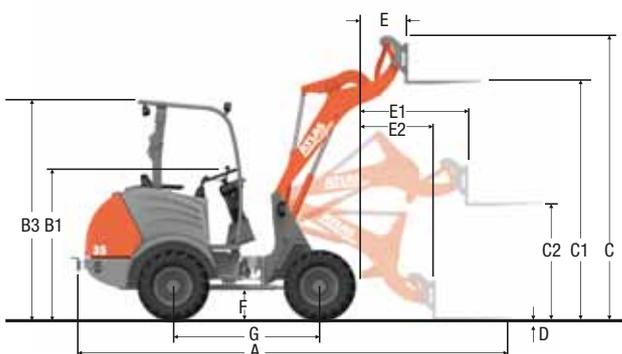

A	4730 mm
B1	1630 mm
B2	2340 mm
B3	2366 mm
C	3010 mm
C1	2550 mm
C2	1130 mm
D	145 mm
E	300 mm
E1	1010 mm
E2	680 mm
F	350 mm
G	1580 mm
H	1350 mm
I	1030 mm
R	1495 mm
R1	2872 mm
α	40°

Produktübersicht



AR 30

Dienstgewicht 2150 kg
Motorleistung 24,6 kW/33,5 PS
Schaufelinhalt 0,32 m³



AR 35 / AR 35 Super

Dienstgewicht 2500 kg/2875 kg
Motorleistung 24,6 kW/33,5 PS
 29,4 kW/40 PS
Schaufelinhalt 0,34 m³/0,40 m³



AR 40

Dienstgewicht 3300 kg
Motorleistung 29,4 kW/40 PS
Schaufelinhalt 0,50 m³



AR 60

Dienstgewicht 4300 kg
Motorleistung 36,5 kW/49,7 PS
Schaufelinhalt 0,80 m³



AR 65 e

Dienstgewicht 5000 kg
Motorleistung 55,4 kW/75,4 PS
Schaufelinhalt 0,8 - 1,00 m³



AR 75 e

Dienstgewicht 5760 kg
Motorleistung 55,4 kW/75,4 PS
Schaufelinhalt 1,00 m³



AR 75 e S

Dienstgewicht 6280 kg
Motorleistung 55,4 kW/75,4 PS
Schaufelinhalt 0,80 m³



AR 75 e T

Dienstgewicht 6000 kg
Motorleistung 55,4 kW/75,4 PS
Schaufelinhalt 1,00 m³



AR 80 e

Dienstgewicht 6220 kg
Motorleistung 70 kW/95 PS
Schaufelinhalt 1,00 - 1,20 m³



AR 85 e

Dienstgewicht 7000 kg
Motorleistung 80 kW/109 PS
Schaufelinhalt 1,30 - 1,40 m³



AR 95 e / AR 95 e Super

Dienstgewicht 7900 kg/8200 kg
Motorleistung 85 kW/115,5 PS
 95 kW/129 PS
Schaufelinhalt 1,40 m³/1,60 m³



AR 105 e

Dienstgewicht 9450 kg
Motorleistung 105 kW/143 PS
Schaufelinhalt 1,60 - 1,80 m³

Die neuen gesetzlichen Vorgaben der Abgasemissionen zu erfüllen ist die eine Sache. Dabei spürbare Vorteile für unsere Kunden herauszuholen, die andere. Wir sind stolz, bei der Entwicklung der neuen Radlader-Generation das Eine wie das Andere geschafft zu haben: **Mehr Leistung – weniger Verbrauch**, dazu eine Reihe weiterer Innovationen, die im harten Baustelleneinsatz echte Wirkung zeigen. Und was drinsteckt, erkennen Sie jetzt auch von außen – am kleinen „e“ und dem neuen Produktnamen „ATLAS weycor“.

*ATLAS WEYCOR ist eine Marke der ATLAS WEYHAUSEN GMBH

ATLAS
weycor