

ATLAS

Radlader

AR 65 Super



*Das Beste von allem,
was Radlader super macht*

ATLAS
WEYHAUSEN

Radlader

AR 65 Super

ATLAS



MOTOR

Fabrikat:..... Deutz Dieselmotor, EURO 1
abgasminimiert, öl-/ luftgekühlt
Typ:..... BF4L 2011 Turbolader
Leistung:..... 50 kW (68 PS) / 2300 min⁻¹
Zylinderzahl: 4 in Reihe
Hubraum:..... 3 110 ccm
Trockenluftfilter mit elektrischer Anzeige



BETRIEBSDATEN

Schaufelinhalt nach SAE:..... 0,8 - 1,0 m³
Schaufelbreite:..... 1970 mm
Spurweite:..... 1485 mm
Laderbreite:..... 1850 mm
Reißkraft:..... 5160 daN
Schubkraft:..... 4100 daN
Kipplast gestreckt:..... 3917 kg
Kipplast geknickt:..... 3459 kg
Hubkraft in Bodenlage:..... 4590 daN
Dienstgewicht:..... 4800 kg

Statische Kipplast geknickt:..... 2723 kg

Hubkraft (bei 500 mm
Lastschwerpunktstand):..... 2832 daN


Nutzlast Standsicherheit 1,25 zum
Verfahren von Lasten in ebenem
Gelände (DIN 24094):..... 2150 kg

Nutzlast Standsicherheit 1,67 zum
Verfahren von Lasten in unebenem
Gelände (DIN 24094):..... 1630 kg

Achtung:

Das Verfahren von Lasten darf grundsätzlich nur in Bodennähe erfolgen.


Nur ATLAS-Palettengabel einsetzen!

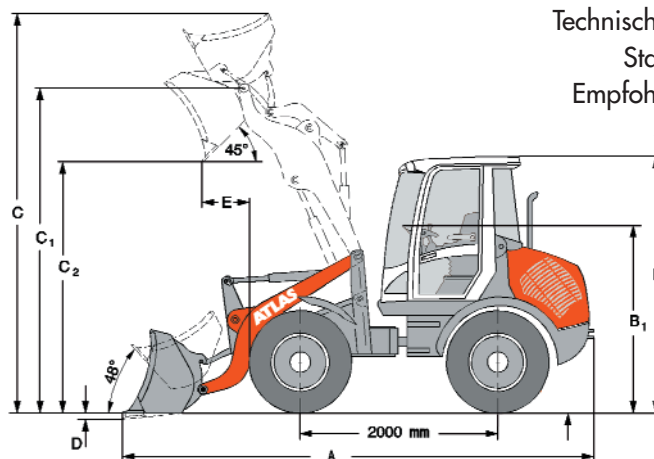

Technische Angaben mit
Standardschaufel.

Empfohlene Bereifung:
405 / 70 R 20

A	5319
B	2620
B ₁	1890
C	3963
C ₁	3164
C ₂	2502
D	80
E	623

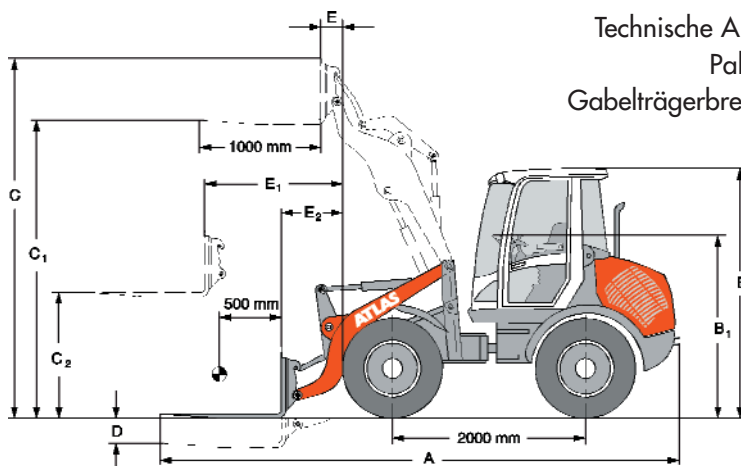

Technische Angaben mit
Palettengabel.
Gabelträgerbreite: 1,03 m

A	5635
B	2620
B ₁	1890
C	3571
C ₁	2980
C ₂	1353
D	60
E	412
E ₁	1171
E ₂	716



F. WEYHAUSEN GMBH & Co. KG • Maschinenfabrik
Postfach 17 63 • D-27784 Wildeshausen
Telefon ++49 (0) 44 31-981 0 • Telefax ++49 (0) 44 31-981 139
e-Mail: info@f-weyhausen.de
Internet: <http://www.radlader.com>



Konstruktionsänderungen vorbehalten,
Angaben unverbindlich, Geräte sind konform mit neuen
europäischen Sicherheits-Richtlinien