ATLAS-Hubarbeitsbühne

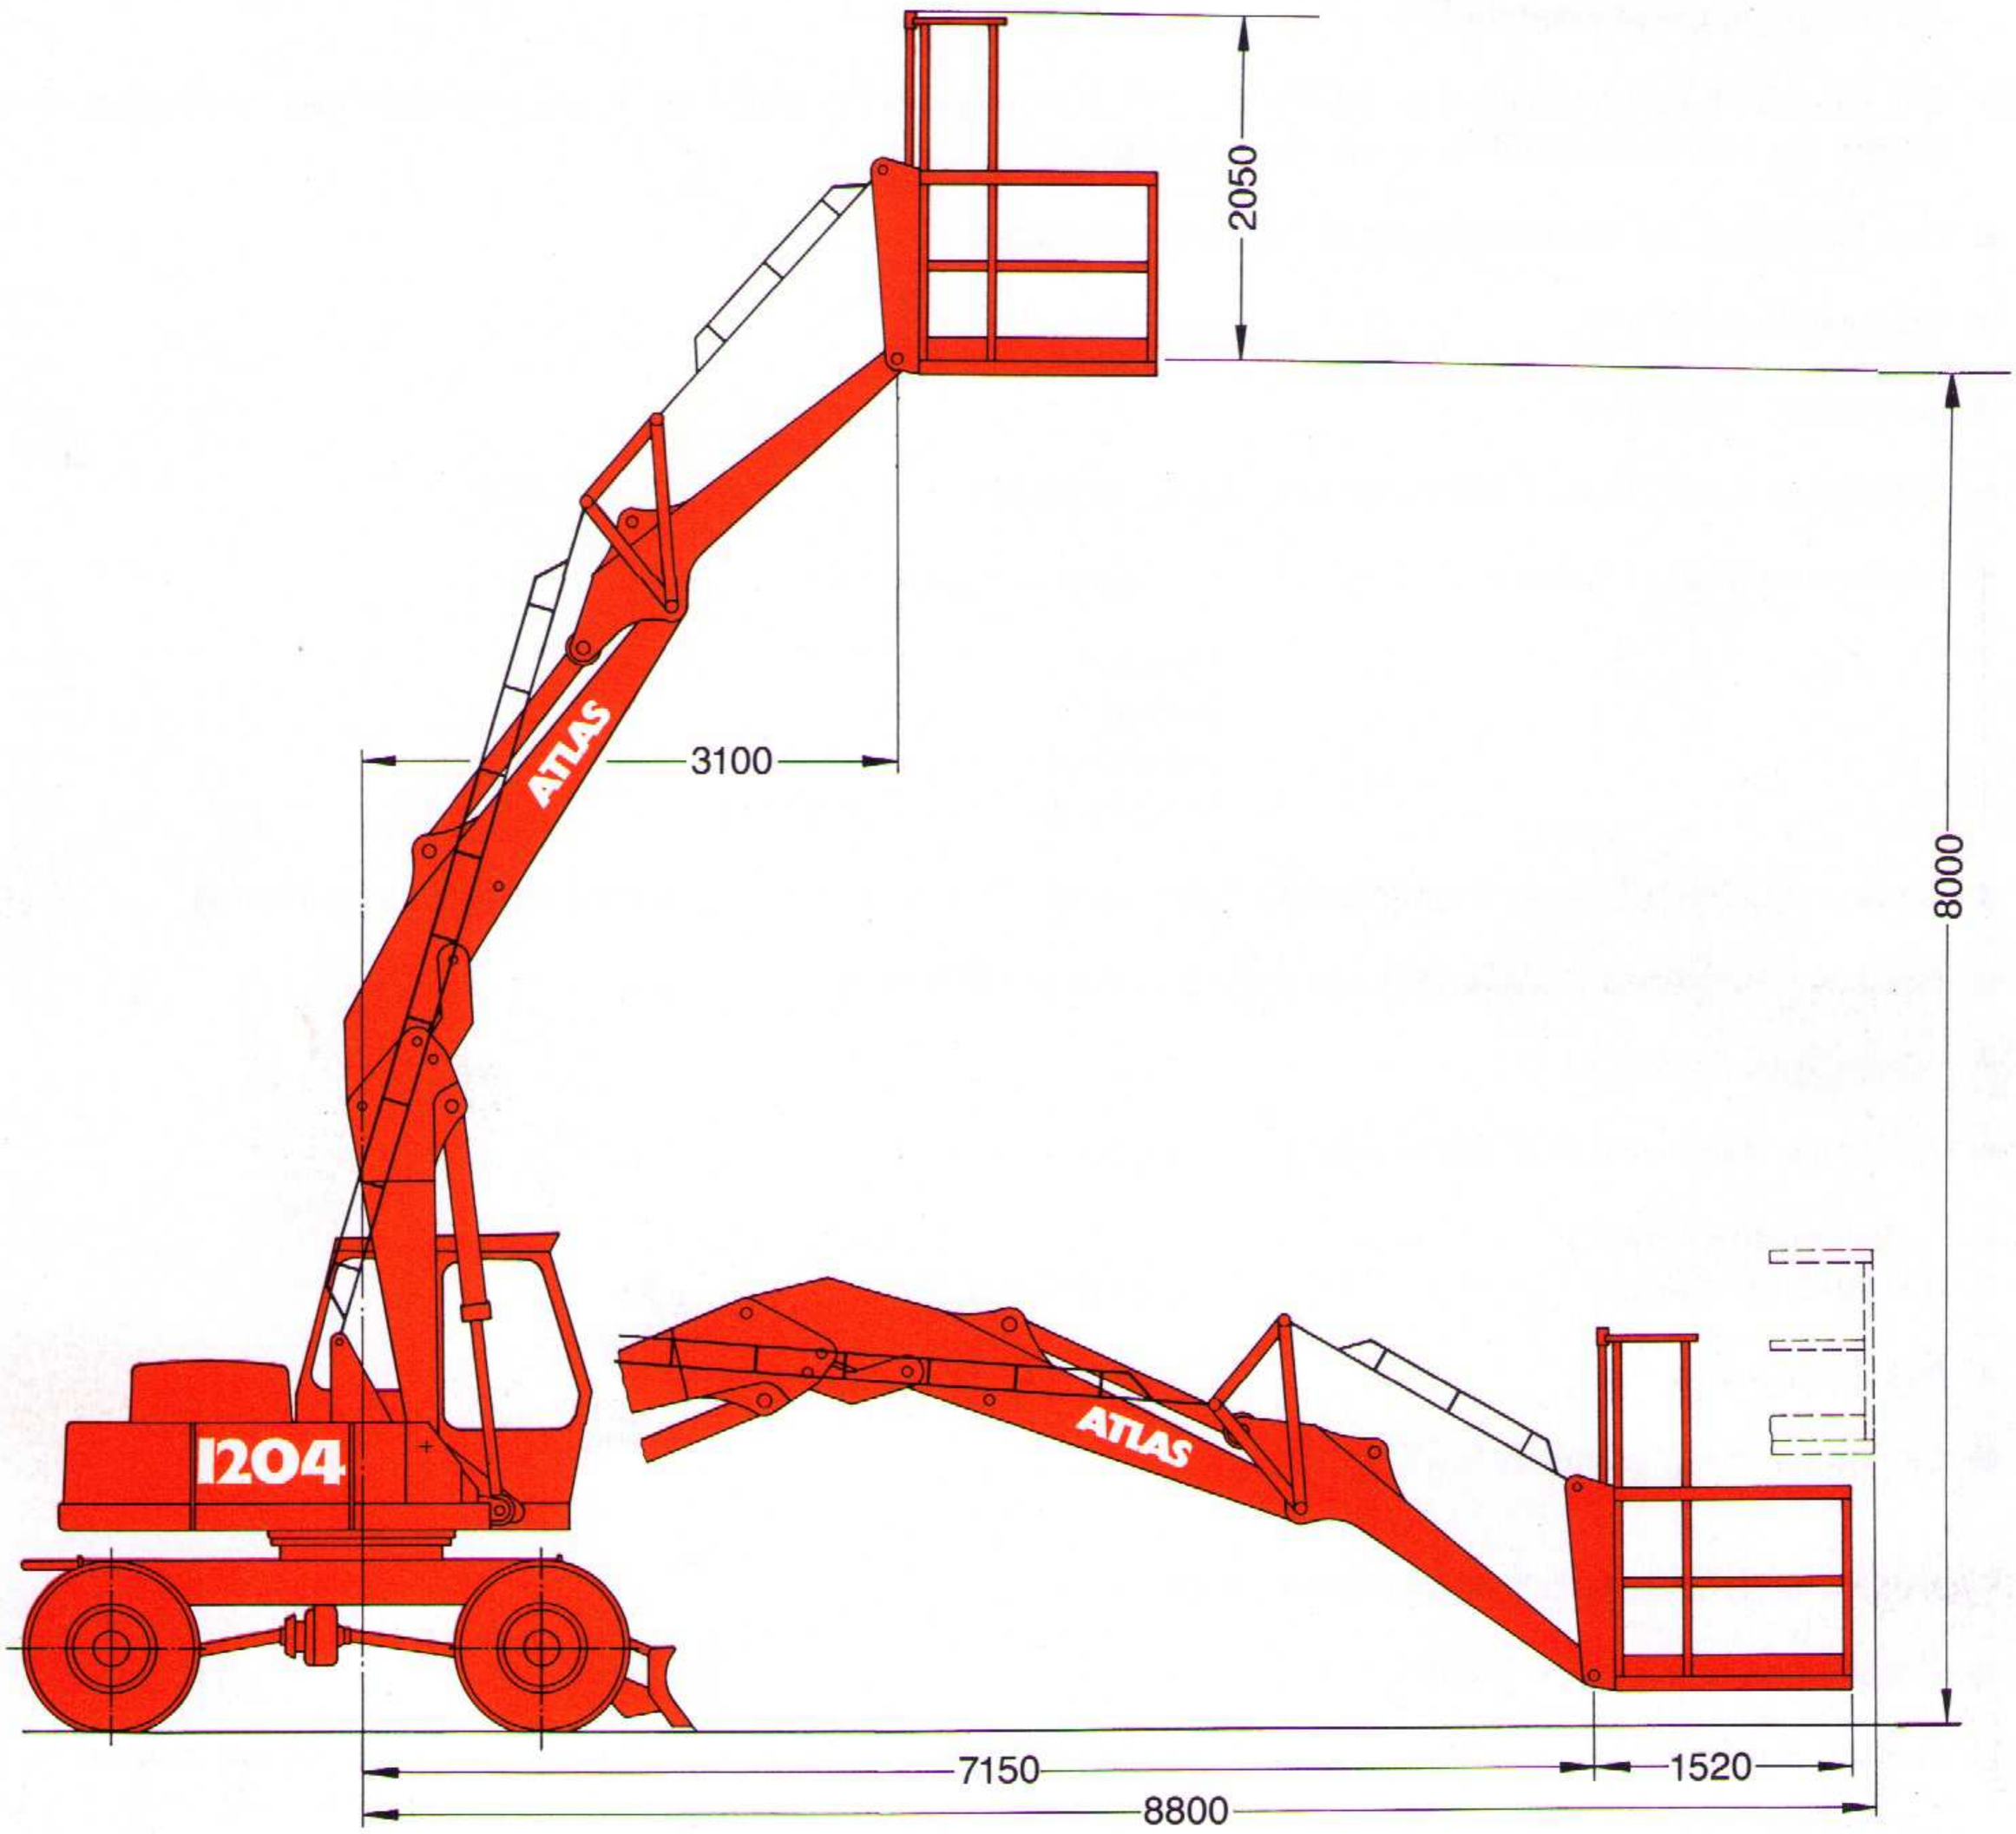

Arbeiten unter der Standebene sind nicht möglich, begrenzter Hebezyl. min. 1670 mm

ATLAS-Hubarbeitsbühne

für Sicherheit im Tunnelbau und bei Industriemontagen

ATLAS 1204 Mobilbagger mit Planierschild, Ausleger C 20, C 216, C 23, Knickarm D 22 und ATLAS-Hubarbeitsbühne.

Die ATLAS-Hubarbeitsbühne kann auf Mobil- und Raupenbagger der Typen ATLAS 1204 und 1302 C, D und E mit entsprechender Auslegerkombination aufgebaut werden.

ATLAS-Hubarbeitsbühne

- Der Bagger ist auch für den Einsatz als Tieflöffelbagger kurzfristig umrüstbar, bzw. wenn der Umbausatz eingebaut, als Bagger mit Hubarbeitsbühne.
- Die ATLAS-Hubarbeitsbühne ist parallelgeführt, d.h. in jeder Stellung des Auslegers oder des Knickarms ist der Boden der Hocharbeitsbühne in der Horizontalen.
- Das Gestänge zur Parallelführung ist biegefest gestaltet.
- Reichweite 8800 mm.
- Hubhöhe 8000 mm.
- Nutzlast in der Bühne: 2 Personen und 300 kg Nutzlast.
- Bewegungen der Hubarbeitsbühne, von der Bühne aus steuerbar:

  Heben
  Senken
  Schwenken, links und rechts
  Schwenken, 360 Grad endlos

- Steuerung: Hydraulische Proportionalfernsteuerung mit automatischer Geschwindigkeitsbegrenzung.
- Schlauch-Rohrbruchsicherungen, an dem Zylinder angeflanscht.
- TBG abgenommen.
- Abnahme durch den TÜV gemäß VBG 14 möglich.
- Automatische Abschaltung beim „Unterfahren" der Bühne gegen Decken (Distanzstempel erhöhen Kippgefahr des Trägergerätes).
- Notstopeinrichtung.
- Einsetzbar bis Windstärke 5.

Sonderausführungen gegen Mehrpreis

- Antrieb des Baggers mit Elektromotor.
- Antrieb des Baggers zum Verfahren mit Dieselmotor. Zum Arbeiten mit der Bühne hydraulischer Antrieb.
- Abgaskatalysator für Dieselmotor.
- Gummischürze zwischen Grundarm und Motorhaube verhindert eine Verschmutzung beim Betonspritzen.
- Fahren von der Bühne aus steuerbar. Verfahren nur in Längsrichtung.
- Spezial-Scheinwerfer.

ATLAS WEYHAUSEN

H. WEYHAUSEN KG · MASCHINENFABRIK
STEDINGER STRASSE 324 · POSTFACH 1844 · D-2870 DELMENHORST
TELEFON (04221) 4910 · TELEX 249238 A WEYD D · TELEFAX (04221) 491213

Nr. 499 3.86 Fink-Druck